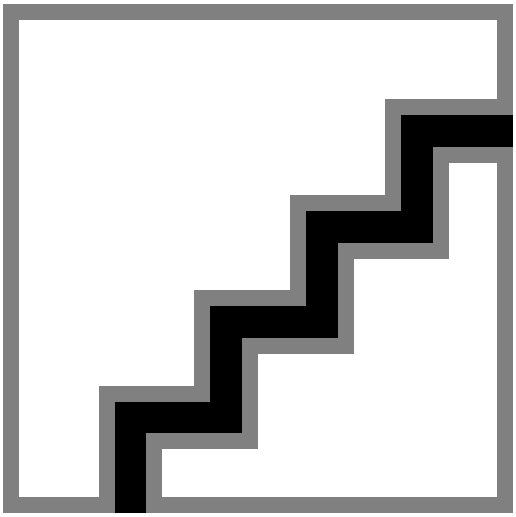


CoreLine Recessed Spot

RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH

32 ° - 840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö säädettävä - 6-napainen pistoliitin - Valkoinen RAL9010

CoreLine Recessed Spot on edullinen upotettava alasvalo halogeenivalaisinten tilalle. Valaisimella on hyvä valotehokkuus ja edullinen hinta. Valaisin on ketjutettava ja IP44-luokiteltu. Valaisin on suunnattava ja himmennettävä, ja se tarjoaa luonnollisen kaltaista valoa korostusvalaistusta vaativiin kohteisiin. Sen asennus on nopeaa ja helppoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	32 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	32 [Keilakulma 32°]
Valaisimen valokeilan hajautus	32°
Ohjauskäyttöliittymä	Analog
Liitäntä	6-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille

CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	40
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Häikäisyindeksi CEN	22

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Recessed Spot

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkentävirtasysäys	7 A
Syttymisaika	500 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaiskorkeus	59,5 mm
Kokonaishalkaisija	95 mm
Väri	Valkoinen RAL9010
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	60 x NaN x NaN mm (2.3 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP44 [Johtosuojattu, roiskesuojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	900 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	82 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	85
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	11 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%


Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	10%

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869938284199
Tilaustuotteen nimi	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH
EAN/UPC – tuote	8718699382841
Tilauskoodi	38284199
Sähkönumero	4250351
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	18
Materiaalinumero (12NC)	912401483038
Nettopaino (kappale)	0,290 kg

650°C 30s IP44

Mittapiirros

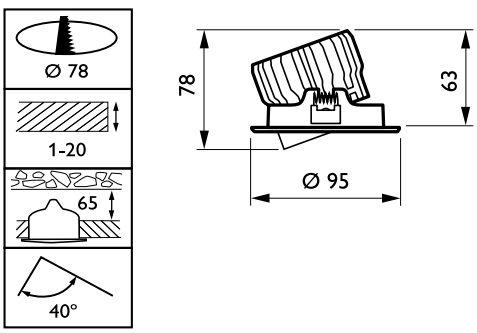

CoreLine RS140B/RS141B

CoreLine Recessed Spot

© 2019 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com
2019, Marraskuu 19 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.