CoreLine Downlight

DN130B LED20S/840 IA1 WH

CoreLine Downlight WH - 840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö säädettävä ulkoinen (PSR) - 6-napainen pistoliitin - Suojausluokka I - Sormisuojattu - Alumiini

CoreLine Downlight -valaisinvalikoima korvaa perinteiset pistokanta-alasvalot yleisvalaistuksessa monissa käyttökohteissa. Uudet Downlight -mallit ovat ketjutettavia. Saatavana on myös DALI-himmennettävät mallit. CoreLine Downlight-valaisimilla on pitkä 50 000 tunnin käyttöikä ja niiden valotehokkuus on jopa 90 lm/W.Heijastinvaihtoehdot alumiini ja valkoinen. Valaisinten asennus on helppoa suoraan perinteisten alasvalojen tilalle, asennusaukko joko 150 mm tai 200 mm, pistoliitin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR-E [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä ulkoinen (PSR)]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WR [Valkoinen heijastin ilman ritilää]
Valaisimen valokeilan hajautus	90°
Liitäntä	6-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]

CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Vaklovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Product Family Code	DN130B [CoreLine Downlight WH]

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkentävirtasysäys	16 A
Syttymisaika	0.32 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Downlight

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Alumiini
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaiskorkeus	109 mm
Kokonaishalkaisija	216 mm


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [Sormisuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	2000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.37) SDCM <5
Ottoteho alussa	22 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%


Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-10 to +40 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869939710400
Tilaustuotteen nimi	DN130B LED20S/840 IA1 WH
EAN/UPC – tuote	8718699397104
Tilauskoodi	39710400
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910500465263
Nettopaino (kappale)	0.800 kg




Mittapiirros

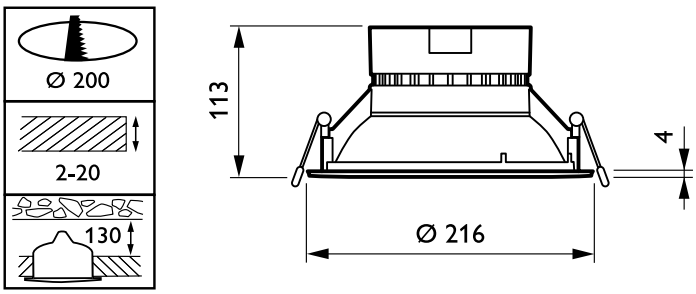


CoreLine Downlight DN130B/DN131B

CoreLine Downlight

Valonjakotiedot

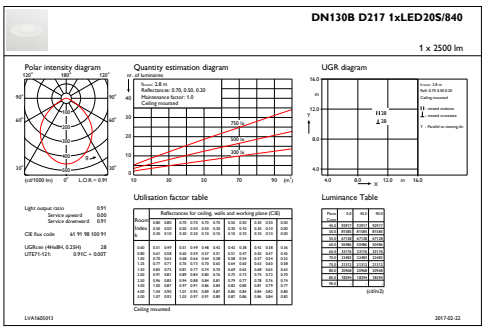

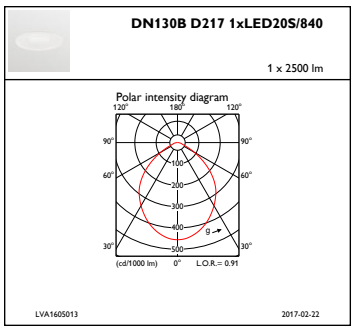

IFGU1_DN130BD2171xLED20S840

IFPC1_DN130BD2171xLED20S840

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Philips Lighting Holding B.V. tai heidän omistajiensa omaisuutta.