



TurnRound Compact Round

RS396B LED20-25-/830 PSU-E ALU

RS396B - LED Module 2000 lm - Power supply unit external

TurnRound Compact Round on ledidownlight-valaisimien perusvalikoima, joka on suunniteltu tehokkaaseen myymälävalaistukseen. Se koostuu lämpimän ja neutraalin valkoisen versioista ja valittavana on kapeita ja keskileveitä valokeilan kulmia. TurnRound Compact -downlight-valaisimissa tehokas lediteknikka ja erinomainen lämmönkesto yhdistyvät valaisimen pienikokoiseen muotoon. Valaisinten valovirta on verrattavissa 35 W:n CDM-valaisimiin, mutta ne tarjoavat merkittäviä säästöjä ylläpitökustannuksissa.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	RS396B [RS396B]
Lamppuperheen koodi	LED20 [LED Module 2000 lm]
Valokeilan kulma	25 D [25°]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Muuntaja/teholähde	PSU-E [Power supply unit external]
Turvaluokka	CL I [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Väri	ALU [Aluminum]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]

• Initial perform. (IEC compliant)

Järejstemän teho	37 W [37 W]
Initial luminous flux	1900 lm
Initial LED luminaire efficacy	51 lm/W
Lampun värilämpötila	3000 [3000 K]
Init. Color Rendering Index	>80 [>80]
Initial chromaticity	(0.44, 0.41) SDCM <5

• Over time perform. (IEC compliant)

Median useful life L90B50	15000 hr
Median useful life L80B50	30000 hr

Driver failure rate at 5000 h 1.5 %

• Application conditions

Average ambient temperature	T25 [+25 °C]
Ympäristön lämpötila	+10 to +40°C [+10 to +40 °C]
Maximum dim level	- [Not applicable]
Suitable for random switching	No [No]

• Tuotetiedot


Tilauuskoodi	894352 99
Tuotenimike	RS396B LED20-25-/830 PSU-E ALU
Tilaustuotenimike	RS396B LED20-25-/830 PSU-E ALU
Kappaletta laatikossa	1
Laatikkoon pakkaussessa	10
Viivakoodi tuotteessa	8717943894352
Viivakoodi pakkaussessa	8717943894437
Logistinen koodi - 12NC	910503680018
Nettopaino per kpl	0.520 kg



PHILIPS

TurnRound Compact Round

Mittapiirros

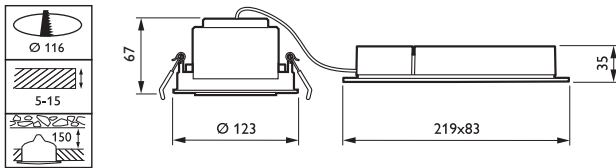


RS396B LED20-25-/830 PSU-E ALU

Valonjakotiedot

RS396B 1xLED20-25-/830

1 x 1764 lm

Polar Intensity Diagram

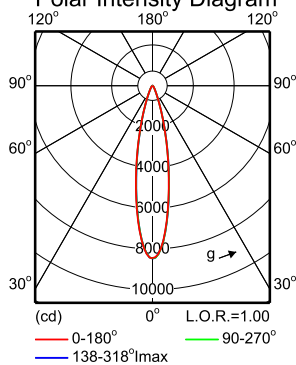


Light output ratio 1.00
 Service upward 0.00
 Service downward 1.00


I_{max} 8450 cd

BS ($\frac{1}{2}I_{max}$) 2 x 11°
 BS ($\frac{1}{2}E_0$) 10°, 11°


Cartesian intensity diagram

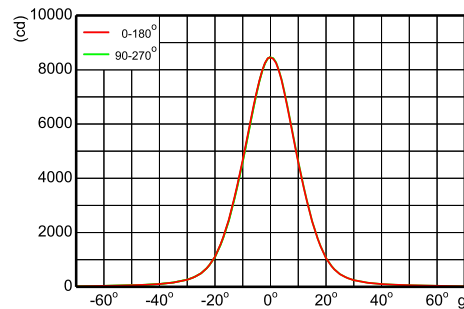

Beam diagram

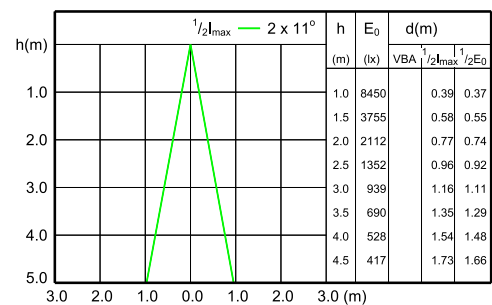

Visual impact diagram



LVE1996500

2012-03-27

RS396B 1xLED20-25-/830



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 22
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.