

CoreLine Surface-mounted

SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC

Coreline Surface - 830 Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö säädettävä ulkoinen (PSR)

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Pinta-asennettavat CoreLine-ledivalaisimet soveltuvat useisiin käyttökohteisiin ja näillä toimistovalaisimilla on erinomainen hinta-laatusuhde. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa –kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR-E [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä ulkoinen (PSR)]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]
Valaisimen valokeilan hajautus	81°
Liitäntä	Pistoliitin ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]

CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Product Family Code	SM134V [Coreline Surface]
Häikäisyindeksi CEN	19

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkentävirtasysäys	22 A
Syttymisaika	0,275 ms

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Surface-mounted

Tehokerroin (min.)	0.9

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	1170 mm
Kokonaisleveys	197 mm
Kokonaiskorkeus	47 mm
Väri	Valkoinen

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3700 lm
Valovuotoleranssi	+/-8%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	104,5 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3
Ottoteho alussa	35.4 W

Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L75

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	1%

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869699666900
Tilaustuotteen nimi	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC
EAN/UPC – tuote	8718696996669
Tilauskoodi	99666900
Sähkönumero	4250594
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925865187
Nettopaino (kappale)	3,400 kg



Mittapiirros

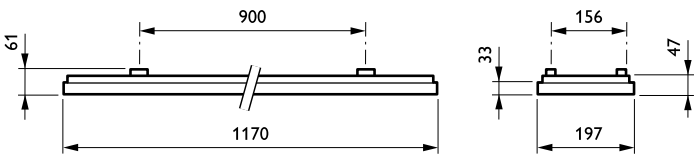

CoreLine Surface-mounted SM134V



© 2019 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com
2019, Kesäkuu 7 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.