



Pentura TMS122

Energiaa säästävä, elektronisin liitäntälaittein varustettu pienikokoinen perusvalaisin asunto-, myymälä- ja teollisuusympäristöihin. Soveltuu yleiskäyttöön sekä ns. pilovalaistukseen. Useita asennusvaihtoehtoja – myös Wieland-pikaliittimelliset versiot esim. jonoasennukseen. Toimitetaan lamppuineen.

Rakenne

Runko polttomaalattua teräslevyä, päädyt muovia.

Väri

Valkoinen, RAL 9016.

Asennus


Kattopintaan. Snap-kiinnitteinen kansi. Jousikiinnitin, joka sekä maadoittaa että lukitsee kannen. Kannen avaamiseen tai sulkemiseen ei tarvita työkaluja.

Kytkenä


-o- 3x2,5 mm². Kytkenäpiste keskellä. Vedonpoistin puolikiinteään asennukseen. TW-malleissa 3-napainen Wieland-liitin (GST18), toisessa päässä uros ja toisessa naaras. Kytkenä ilman työkaluja jousipainikeliittimellä.

Kotelointiluokka

IP20

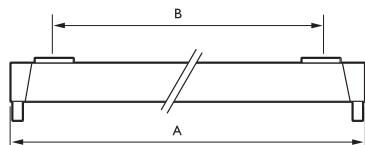

tyyppi	A	B
TMS122 1xTL5-14W/24W	571	463
TMS122 1xTL5-21W/39W	871	600
TMS122 1xTL5-28W/54W	1171	900
TMS122 1xTL5-35W/49W	1471	900



SSTL	TYYPPI	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
42 545 40	TMS122 1xTL5-14W/830 HFP	TL5 14W	G5	1,0
42 545 45	TMS122 1xTL5-21W/830 HFP	TL5 21W	G5	1,3
42 545 41	TMS122 1xTL5-28W/830 HFP	TL5 28W	G5	1,6
42 545 44	TMS122 1xTL5-35W/830 HFP	TL5 35W	G5	1,9
42 545 43	TMS122 1xTL5-54W/830 HFP	TL5 54W	G5	1,6