



## Centura 2 TCS160

Centura2 on edullinen TL-D-valonlähdeellä ja konventionaalisella tai elektronisella liitäntälaitteella varustettu loisteputkivalaisin julkisten tilojen ja pienempien myymälöiden perusvalaistukseen.

**Rakenne** Maalattu teräsohutlevyinen runko, jossa kestävät polykarbonaattipäädty (PC).


**Väri** Valkoinen, RAL 9016

**Asennus** Pinta-asennus


**KytKentä** -o- 3x2,5 mm<sup>2</sup>, kytkentäpiste valaisimen keskellä

**Kotelointiluokka** IP20

### TCS160 2xTL-D 36W

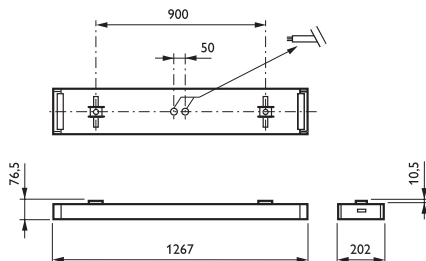

### TCS160 2xTL-D 58W

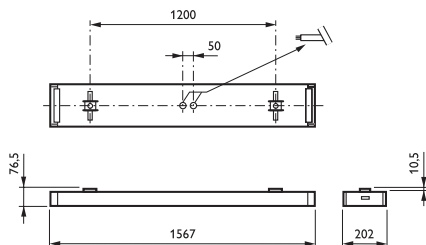

| SSTL                               | TYYPPI                         | OPTIIKKA | VALONLÄHDE | KANTA | PAINO |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|-------|-------|
| <b>L1-lamelli-optiikka</b>         |                                |          |            |       |       |
| 42 552 31                          | TCS160 TCS160 2xTL-D36W HFS L1 | L1       | TL-D 36W   | G13   | 2,9   |
| 42 552 33                          | TCS160 TCS160 2xTL-D58W HFS L1 | L1       | TL-D 58W   | G13   | 3,4   |
| <b>C3-alumiinilamelli-optiikka</b> |                                |          |            |       |       |
| 42 552 43                          | TCS160 TCS160 2xTL-D36W HFS C3 | C3       | TL-D 36W   | G13   | 2,5   |
| 42 552 45                          | TCS160 TCS160 2xTL-D58W HFS C3 | C3       | TL-D 58W   | G13   | 3,2   |