



GreenSpace DN450B

DN450B DLM2000/840 PSD-E IP44 WH

DN450B - Fortimo LED Module DLM2000 - Power supply unit with DALI interface external

GreenSpace on kustannustehokas, kestävä downlight-valaisin, jolla voidaan korvata yleisvalaistuksessa käytettävät perinteiset CFL-downlight-valaisimet. GreenSpace perustuu uusimpaan lediteknikkaan, joka takaa erittäin alhaisen tehonkulutuksen, tasaisen valovirran, vakaan värisuorituskyvyn ja korkealaatuisen värintoiston. Pitkä käyttöikä tekee siitä todellisen "asenna & unohda" -ratkaisun.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	DN450B [DN450B]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	DLM2000 [Fortimo LED Module DLM2000]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Light source replaceable	Ei [Ei]
Muuntaja/teholähde	PSD-E [Power supply unit with DALI interface external]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Optiikka	R [Reflector]
Turvavalaistus	No [-]
Dimmable	Kyllä [Kyllä]
Kytkenä	PI [Push-in connector 3-pole]
Turvaluokka	CLII [Safety class II]
IP luokka	IP44 [Wire-protected, splash-proof]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Väri	WH [White]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyssmerkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]
UL mark	Ei [-]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]

• Mekaaniset ominaisuudet

Housing material	ALU [Aluminum]
------------------	----------------

• Initial perform. (IEC compliant)

Järeestelmän teho	25 W [25 W]
Initial luminous flux	1915 Lm
Initial LED luminaire efficacy	77 Lm/W
Lampun värilämpötila	4000 [4000 K]
Init. Color Rendering Index	>80 [>80]
Initial chromaticity	(0.38, 0.38) SDCM <5

• Over time perform. (IEC compliant)

Median useful life	25000 hr
L90B50	
Median useful life	50000 hr
L80B50	
Driver failure rate at 5000 h	1 %

• Application conditions

Average ambient temperature	T25 [+25 °C]
Ympäristön lämpötila	+10 to +40°C [+10 to +40 °C]
Maximum dim level	10% [10%]
Suitable for random switching	Yes [Yes (relates to presence/movement detection and daylight harvesting)]

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	844709 00
Tuotenimike	DN450B DLM2000/840 PSD-E IP44 WH




PHILIPS


GreenSpace DN450B

Tilaustuotenimike DN450B DLM2000/840 PSD-E IP44
WH
Kappaletta laatikossa 0
Laatikkoa pakkauksessa 1
Viivakoodi pakkauksessa 8718291844709

Logistinen koodi - 910500453639
12NC
Nettopaino per kpl 1.191 kg



Mittapiirros

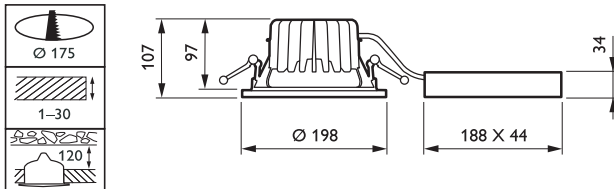

DN450B DLM2000/840 PSD-E IP44 WH



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutokseen
pidätetään.