



CoreLine Downlight

DN125B LED10S/830 PSR WH

DN125B - LED Module, system flux 1000 lm - Power supply unit regulating

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Downlight -ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset yleisvalaistuksessa käytettävät valaisimet.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	DN125B [DN125B]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Light source replaceable	Ei [Ei]
Muuntaja/teholähde	PSR [Power supply unit regulating]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Optinen kansi	No [-]
Dimmable	Kyllä [Kyllä]
Kytkenä	SCREW [Screw connector]
Turvaluokka	CL1 [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Diameter	D150 [150 mm]
Väri	WH [White]
Stanadrdi RAL-väri	RAL9010 [Pure white]
Hehkulankatesti	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyssmerkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	No [-]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]

• Mekaaniset ominaisuudet

Housing material	ALU [Aluminum]
Reflector material	ALU [Aluminum]

• Initial perform. (IEC compliant)

Järejestelmän teho	13 W [13 W]
Initial luminous flux	1000 Lm
Initial LED luminaire efficacy	80 Lm/W
Lampun värilämpötila	3000 [3000 K]
Init. Color Rendering Index	>80 [>80]
Initial chromaticity	(0.44, 0.41) SDCM <5

• Over time perform. (IEC compliant)

Median useful life	50000 hr
L80B50	
Driver failure rate at 5000 h	1.5 %

• Application conditions

Average ambient temperature	T25 [+25 °C]
Ympäristön lämpötila	+10 to +40°C [+10 to +40 °C]
Maximum dim level	1%-ELV [1% (depends on dimmer, ELV)]
Suitable for random switching	Yes [Yes (relates to presence/movement detection and daylight harvesting)]

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	294872 99
Tuotenimike	DN125B LED10S/830 PSR WH
Tilaustuotenimike	DN125B LED10S/830 PSR WH
Kappaletta laatikossa	1

PHILIPS


CoreLine Downlight

Laatikka pakkaus-
sessa 12
Viivakoodi tuotteessa 8710163294872
Viivakoodi pakkaus-
sessa 8710163294919
Logistinen koodi -
12NC 911401799001


Nettopaino per kpl 0.370 kg



Mittapiirros



DN125B LED10S/830 PSR WH

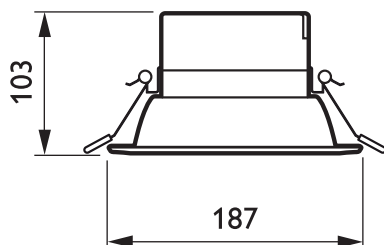

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Maaliskuu 1
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.