

LK Venttiilyhdistelmä 560

RAKENNE

LK Venttiilyhdistelmä 560 sopii lämminvesivaraajaan, jossa liitinputkien keskiöväli on k/k 54 mm. Täydellinen yksikkö, johon kuuluu sekoitusventtiili ja yhdistetty takaisku-/sulkuventtiili. Venttiilyhdistelmässä on yksi ½" sisäkierteinen liitäntä varoventtiiliä varten. Erillinen ilmaruuvi helpottaa lämminvesivaraajan tyhjennystä.



ASENNUS

Nuolet venttiilipesässä osoittavat virtaussuunnan

KV = tuleva kylmä vesi


VV = tuleva kuuma vesi

BV = lähtevä lämmin vesi

Sisäkierteinen ½" liitäntä on suunniteltu LK Armaturin O-rengastiivisteisiin järjestelmiin, joissa venttiili ruuvataan ensin käsin loppuun asti ja sen jälkeen työkalulla 0,5–1,5 kierrosta oikeaan asentoon.

Puserrusliitin asennetaan kupari- tai teräsputkiin. Asennettaessa ulkokierteiseen liitäntään käytetään adapteria LK 373 (15 × ½"), tuote nro 189 80 22.

Puserrusliittimen asennus helpottuu, jos kierre ja kartio voidellaan. Kiristä käsin mahdollisimman tiukalle ja sen jälkeen kiintoavaimella. Kierrosten määrän kiintoavaimella kiristettäessä sekä muut tekniset tiedot saat erillisestä ohjelehtisestä Puserrusliittimet. Pehmeät putket varustetaan tukiholkilla.

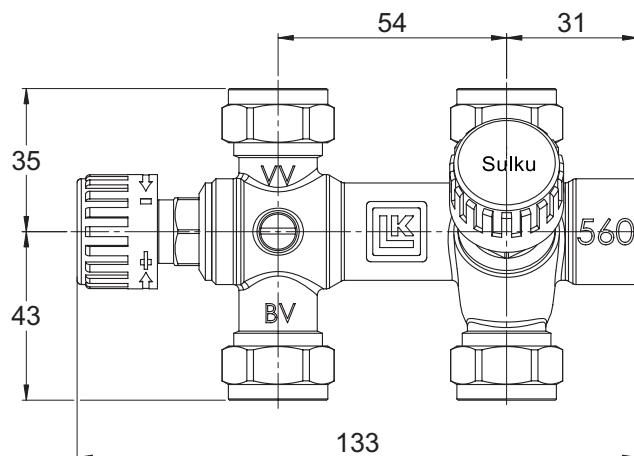


Mittapiirros

KÄYTTÖ JA HUOLTO

Venttiilin käsipyörällä asetetaan haluttu lämpimän veden lämpötila säätöalueella 38...65 °C. Venttiilyhdistelmä on huoltovapaa. Tarkista kytkentä säännöllisesti.

TEKNISET TIEDOT

Tuote nro	4311748
Maks. käyttölämpötila	90 °C
Säätöalue	38... 68°C
Maks. käyttöpaine	1,0 MPa
Materiaali, venttiilipesä	Sinkkikadon kestävä, EN 12165 CW602N

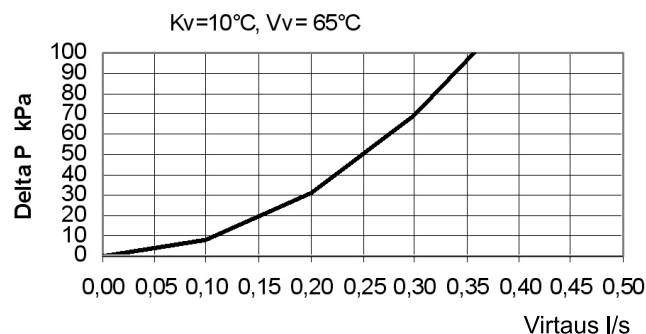

Painehäviökäyrä