




PROFI LRM1 19W/830 VA

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva valaisinsarja. Saatavissa kaksi runkopituutta ja runkoleveyttä. Valikoimassa kaksi eri värilämpötilaa ja useita eri tehoja. Vaihtoehtoina mallit joko yhdellä tai kahdella mattapintaaisella häikäisysuojalla. Ripustus- tai pinta-asennus, 3 x 2,5 mm2 -o-. Vajjeriripustussarja lisävarusteena.

Runko terästä, häikäisysuoja alumiinia.
Valkoinen (RAL9003), häikäisysuoja matta.
Suojausluokka 1.
Kiinteä led: 19-58 W / 2250-7200 lm.
Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80. (Tilauksesta Ra >90.)
MacAdam 3 SDCM
IP20
Ohjattavuus On/Off ja DALI.
Saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina.
Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
Virtalähteen elinikä 50 000 h.

UGR < 19

Rakenne	RUNKO TERÄSTÄ, HÄIKÄISYSUOJA ALUMIINIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM2
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L80B50	80 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	50
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	31
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	33
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	20

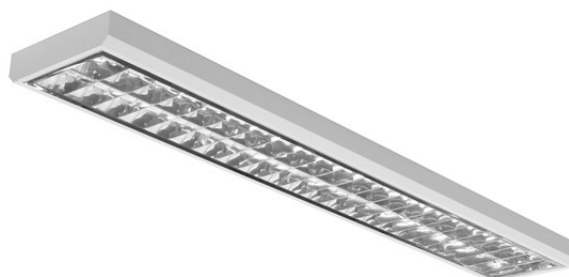

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	■■■■■ P x K x L	TUOTESARJA
PROFI LRM1 19W/830 VA			
4289666	6435200199836	1210 x 60 x 153	PROFI L

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC001743	Korkeus (mm)	52
Ei himmennettävä	Kyllä	Korkeus/syvyys (mm)	52
Häikäisysuojan tyyppi	Matta	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	2,5	Kotelon materiaali	Teräs
Jännitetyyppi	AC	KytKentä	Rinnankompensoitu
Järjestelmän teho (W)	19	Käyttölämpötila (max) (°C)	25
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohdotukseen	Käyttölämpötila (min) (°C)	0

Lampputeho (W)	19
Leveys (mm)	153
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite (max) (V)	230
Nimellisjännite (min) (V)	230
Paloluokka "D"	Ei
Pituus (mm)	1210
Ripustuksen pituus (max) (mm)	1,5
Ripustuksen pituus (min) (mm)	1,5
Rungon väri	Valkoinen

Sisältää ripustusosat	Ei
Soveltuu läpilyhdytukseen	Kyllä
Suojausluokka	I
Valaisimen elinikä L80B50 (h)	80000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	2250
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Väriämpötila (max) (K)	3000
Väriämpötila (min) (K)	3000
Värintoistoindeksi	80-89

