




PROFI LRL1 30W/840 VA

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva valaisinsarja. Saatavissa kaksi runkopituutta ja runkoleveyttä. Valikoimassa kaksi eri värilämpötilaa ja useita eri tehoja. Vaihtoehtoina mallit joko yhdellä tai kahdella mattapintaisella häikäisysuojalla. Ripustus- tai pinta-asennus, 3 x 2,5 mm2 -o-. Vajjeriripustussarja lisävarusteena.

Runko terästä, häikäisysuoja alumiinia.
Valkoinen (RAL9003), häikäisysuoja matta.
Suojausluokka 1.
Kiinteä led: 19-58 W / 2250-7200 lm.
Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80. (Tilauksesta Ra >90.)
MacAdam 3 SDCM
IP20
Ohjattavuus On/Off ja DALI.
Saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina.
Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
Virtalähteen elinikä 50 000 h.

UGR < 19

Rakenne	RUNKO TERÄSTÄ, HÄIKÄISYSUOJA ALUMIINIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM2
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L80B50	80 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	33
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	20
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	22
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	13

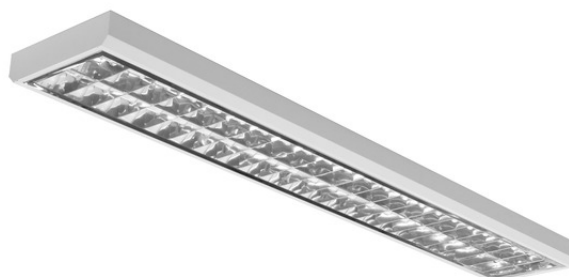

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	■■■■■ P x K x L	TUOTESARJA
PROFI LRL1 30W/840 VA			
4289669	6435200199867	1510 x 60 x 153	PROFI L

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC001743	Korkeus (mm)	52
Ei himmennettävä	Kyllä	Korkeus/syvyys (mm)	52
Häikäisysuojan tyyppi	Matta	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	2,5	Kotelon materiaali	Teräs
Jännitetyyppi	AC	KytKentä	Rinnankompensoitu
Järjestelmän teho (W)	30	Käyttölämpötila (max) (°C)	25
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohdotukseen	Käyttölämpötila (min) (°C)	0

Lampputeho (W)	30
Leveys (mm)	153
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite (max) (V)	230
Nimellisjännite (min) (V)	230
Paloluokka "D"	Ei
Pituus (mm)	1510
Ripustuksen pituus (max) (mm)	1,5
Ripustuksen pituus (min) (mm)	1,5
Rungon väri	Valkoinen

Sisältää ripustusosat	Ei
Soveltuu läpijohdotukseen	Kyllä
Suojausluokka	I
Valaisimen elinikä L80B50 (h)	80000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	3500
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89

