



## Tuotenr. 33511-402

EAN 7320043605608



A 610 B 150 C 50 D 510 E 293

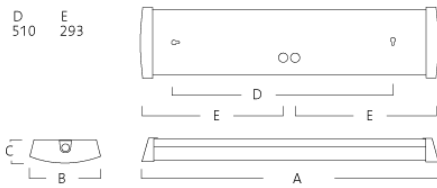

**Teollisuuskäyttöön kehitetty yleisvalaisin. Kestää kosteutta ja rasitusta IP 44 -luokituksen mukaisesti. AllFive sopii yhtä hyvin pysäköintitilojen ja alikulkutunneleiden kuin keittiöiden ja pesutupienkin valaisuun.**

**Asennus** Suoraan kattopintaan, valaisinriipustuskiskoon tai vaakasuoraan seinälle sekä vajjerikiinnikkeellä vaakavajjeriin tai parivajjeririipustus. Käyttämällä kiinnityspisteissä toimitukseen sisältyviä tiivisteitä ja asennusohjeiden ollessa tiivis, tasainen pinta, saavutetaan koteloitiluuksista IP44. Koteloitiluuksista on IP40, kun valaisin asennetaan seinälle tai ilman tiivisteitä.

**Kytkenä** Kytkenä 230 V. Sisäänrakennettu liitäntälaitte. Jousiliitinkytkenärimä 5x2,5 mm<sup>2</sup> -o- valaisimen keskellä. Kaksi kalvotiivistettyä johtoaukkoa Ø 19 mm valaisimen keskellä yläpinnalla ja yksi Ø 16 mm aukkoaiho valaisimen molemmissa päädyissä. Saatavana tilauksesta myös 5x1,5 mm<sup>2</sup> läpivahdotuksella, jolloin käytetään lisänumeroa -34.

**Rakenne** Runko korroosionkestävää, valkoiseksi (RAL 9016) maalattua Aluzink-levyä ja päädyt ASA-muovia (akryyli-styreeni-akrylonitriili).

**Häikäisysoja** Prismakuvioitu alapinta ja pitkittäisprismoitettu sivut. Lisävarusteena saatavana ohut opaali-ovilevy prismakuvun sisään, jolla aikaansaadaan opaalikuvioinen versio, ei sovellu malliin -515.

**Valonsäätö** e-Sense BrightSwitch – PIR-sensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnaolo-ohjaus on/off tai tilauksesta myös himmenevä poissaolovalaistus käyttämällä painikeohjaukseen soveltuvia liitäntälaitteita. Orjavalaisimien ohjausmahdollisuus.

e-Sense Detect – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnaolo-ohjaus on/off myös orjavalaisimille relelähdön kautta, tai vaihtoehtoisesti himmenevä poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella DALI-väylän kautta.

e-Sense Move – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Himmenevä poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella. Kaikki valaisimet toimivat master- ja orjavalaisimina ja käyttävät langatonta RF-tiedonsiirtoa.

**Lisätiedot** 1200 mm valaisimissa on kytkin, jonka avulla on mahdollisuus muuttaa valon määrää kahden vakioasetuksen välillä. Tehdasasetuksena on aina matalampi valovirta.

**Opaalikuvulla varustetun valaisimen tehokkuus ja valovirta on n. 15 % matalampi.**

## AllFive LED

Suora, DALI/Painonappiohjaus

### DESIGN

<b>Häikäisysoja</b> Prismatic	<b>Väri</b> Valkoinen
<b>RAL</b> 9016	<b>Paino, kg</b> 1.3
<b>Pituus, mm</b> 610	<b>Leveys, mm</b> 150
<b>Korkeus, mm</b> 50	<b>Moduuli</b> 600

### TEKNISET TIEDOT

<b>Suojausluokka</b> 1	<b>IP-luokka</b> 44
<b>Min. ympäristön lämpötila, °C</b> -25	<b>Maks. ympäristön lämpötila, °C</b> 25
<b>Valonohjaus</b> DALI/Painonappiohjaus	<b>Liitäntälaittevalmistaja</b> Tridonic

### SÄHKÖISET TIEDOT

<b>MCB B10A</b> 13	<b>MCB B16A</b> 22
<b>MCB C10A</b> 21	<b>MCB C16A</b> 36
<b>Painonappiohjaus, maks. määrä</b> 25	<b>AM</b> Kyllä
<b>Muistitoiminto (liitäntälaitteessa)</b> Kyllä	<b>Käytävätoiminto</b> Kyllä
<b>Stand by W</b> 0.15	<b>Nimellisjännite, V</b> 220-240
<b>Taajuus, Hz</b> 0, 50, 60	<b>Teho, W</b> 19
<b>Tehokerroin/100 % valovirta</b> 0.94	<b>Ylijännitesuoja, CM, kV/kA</b> 2
<b>Ylijännitesuoja, DM, kV/kA</b> 1	<b>No of Dali Addresses</b> 1

### VALOTEKNISET TIEDOT

<b>Energialuokka, LED-moduuli C</b>	<b>Valonjako</b> Suora
<b>Valovirta, lm</b> 2943	<b>lm/W</b> 159
<b>Valovirran alenema L80 B50, h</b> 100 000	<b>Valovirran alenema L90 B50, h</b> 50 000
<b>Valovirran alenema 50 000 h</b> L90	<b>Valovirran alenema 75 000 h</b> L85
<b>Valovirran alenema 100 000 h</b> L81	<b>Valovirran alenemakerroin 50 000 h</b> 0.9
<b>Liitäntälaitteen elinikä, h/maks. Vikaantumisen %</b> 100000/10	<b>SDCM</b> 3
<b>CRI</b> 80	<b>CCT, K</b> 3000
<b>Valonlähde</b> LED	