

## OFL SUN LED 10W 3K musta

### Tilausnimike

OFL SUN LED 10W 3K BK

### Tuotenumero

45 240 96

### GTIN

4015120810015



### Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo
- 10 W:n LED-valoteho vastaa 57 W:n hehkulamppua, valon väri n. 3000 K valkoinen
- Korkea valotehokkuus, jopa 105 lm/W ja erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 150 mm x leveys 133 mm x Korkeus/syvyys 75 mm
Paino	480 g
Raaka-aine	Alumiinipainevalu ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I

Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	95 °
Välkyntäkerroin	<20 %
Mitoitusteho	9,0 W
Valovirta (valaisimet)	950 lm
Laskettu	105 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	45000 h
Valaisimen elinikä L70B50	45000 h
Valaisimen elinikä L80B10	30000 h
Valaisimen elinikä L80B50	30000 h
Valaisimen elinikä L90B10	15000 h
Valaisimen elinikä L90B50	15000 h
Energiätehokkuusluokka	A++ - A

### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Wall Arm 700 BK	45 242 53	4015120810534
Ground Spike BK	45 242 99	4015120810558

## OFL SUN LED 10W 3K musta

### Tilausnimeke

OFL SUN LED 10W 3K BK


### Tuotenumero

45 240 96


### GTIN

4015120810015


### Mittapiirustus



### Valon jakautuminen

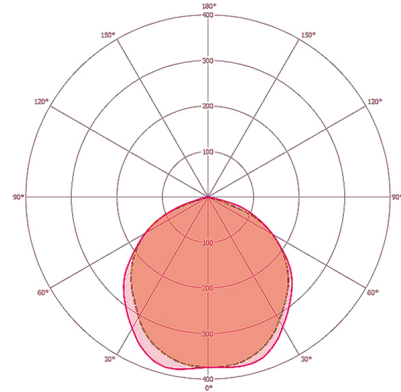

### Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö päällekytensä/sammutuspainikkeella