

OFL SUN LED 30W 5K valkoinen

Tilausnimike


OFL SUN LED 30 W 5K WH

Tuotenumero

45 241 17

GTIN

4015120810152

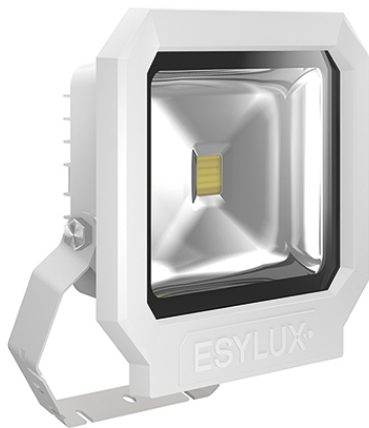

Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo
- 30 W:n LED-valoteho vastaa 155 W:n hehkulamppua, valon väri n. 5000 K valkoinen
- Korkea valotehokkuus, jopa 130 lm/W ja erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 252 mm x leveys 227 mm x Korkeus/syvyys 86 mm
Paino	1680 g
Raaka-aine	Alumiinipainevalu ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I

Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	110 °
Välkyntäkerroin	<20 %
Mitoitusteho	28,0 W
Valovirta (valaisimet)	3650 lm
Laskettu	130 lm/W
Väriämpötila	5000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	45000 h
Valaisimen elinikä L70B50	45000 h
Valaisimen elinikä L80B10	30000 h
Valaisimen elinikä L80B50	30000 h
Valaisimen elinikä L90B10	15000 h
Valaisimen elinikä L90B50	15000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Wall Arm 700 WH	45 242 54	4015120810527
Ground Spike WH	45 242 98	4015120810541

OFL SUN LED 30W 5K valkoinen

Tilausnimike

OFL SUN LED 30 W 5K WH


Tuotenumero

45 241 17


GTIN

4015120810152


Mittapiirustus



Valon jakautuminen

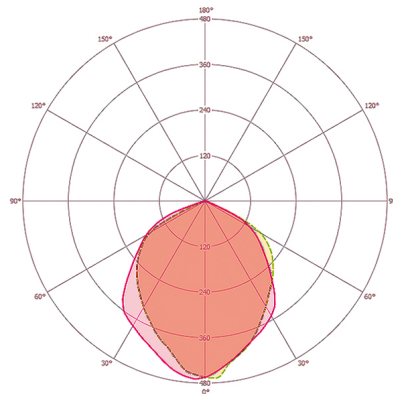

Kytkenäkaaviot



Vakiokäyttö päällekytkentä-/sammutuspainikkeella