

## PL SUN LED 10W 5K musta

### Tilausnimike


AFL SUN LED 10W 5K BK

### Tuotenumero

45 241 81

### GTIN

4015120810084

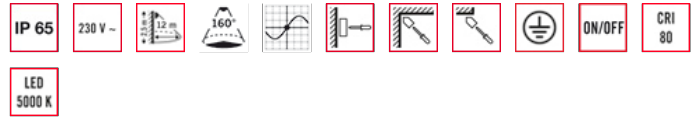

### Tuotekuvaus

- Led-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo ja integroitu liikeilmaisin, jossa on 160°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään
- 10 W:n LED-valoteho vastaa 63 W:n hehkulamppua, valon väri n. 5000 K valkoinen
- Korkea valotehokkuus, jopa 113 lm/W ja erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 210 mm x leveys 133 mm x Korkeus/syvyys 75 mm
Paino	692 g
Raaka-aine	Alumiinipainevalu ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kulutus valmiustilassa	0,5 W
VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	95 °

Välkyntäkerroin	<20 %
Mitoitusteho	9,0 W
Valovirta (valaisimet)	1020 lm
Laskettu	113 lm/W
Väriämpötila	5000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	45000 h
Valaisimen elinikä L70B50	45000 h
Valaisimen elinikä L80B10	30000 h
Valaisimen elinikä L80B50	30000 h
Valaisimen elinikä L90B10	15000 h
Valaisimen elinikä L90B50	15000 h
Energiätehokkuusluokka	A++ - A
ANTURIT	
Tunnistusalue	160°
Tunnistusetäisyys poikittain	12 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m <sup>2</sup>
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti mukana tulevalla leikattavalla linssimaskilla
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	4 m
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10


## PL SUN LED 10W 5K musta

<b>Tilausnimike</b>	<b>Tuotenumero</b>	<b>GTIN</b>
AFL SUN LED 10W 5K BK	45 241 81	4015120810084


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Wall Arm 700 BK	45 242 53	4015120810534
Ground Spike BK	45 242 99	4015120810558

### Mittapiirustus

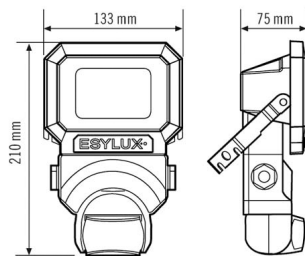

### Tunnistusalue

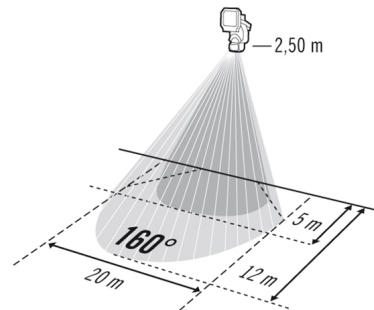

- Suoraan ilmaiseen nähden
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden

### Valon jakautuminen

