TIETOLEHTI

ALVA 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
BL-ALV 40 018 840 ANO	45 242 41	4015120820304

IP 54 | IP 65 | 230 V ~ | DALI | IK 09 | ON/OFF | CRI >80 | LED 4000 K | 16 W | 360°

Tuotekuvaus

- LED-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäällystyksen ja lotusefektin ansiosta
- Integroitu elektroninen liitäntälaite (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7016 -vastaavuus
- Värilämpötila 4 000 K

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Seistä
Asennuspaikka	Lattia
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 540 mm, Ø 170 mm
Paino	5400 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP65 (valaisinpää) IP54 (kytkentärasia)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Iskunkestävyys	IK09 (1)
Väri	antrasiitinharmaa, lähes kuin RAL 7016
Liitäntä	2,5 mm² / 1,5 mm²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
VALO	
Diffuusori	opaali

Valoaukko	suora
Säteilykulma	283 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	16,0 W
Valovirta (valaisimet)	980 lm
Laskettu	61 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	80
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Energiatehokkuusluokka	A++ - A
ANTURIT	
Virranotto	80 mA

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
BL-ALV-ankkuri	42 920 25	4015120820083

TIETOLEHTI

ALVA 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
BL-ALV 40 018 840 ANO	45 242 41	4015120820304

Mittapiirustus


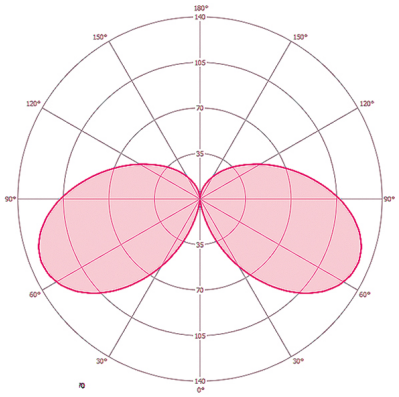
Valon jakautuminen