



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Niiden ainutlaatuinen rakenne luo yhtenäisen ulkoasun, jota on vaikea erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkeäjakso	200000X
B50L70	50000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K (841)]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta (nim.)	3100 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3100 lm
Nimelliskeilakulma	240 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Väryhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W

Lampun virta (suurin)	118 mA
Lampun virta (min.)	98 mA
Sytymissaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	60 °C
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1500 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiää säästävä tuote	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	24 kWh

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871869680606700
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

EAN/UPC – tuote	8718696806067
Tilaukoodi	80606700
Sähkönumero	4720996
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalnumero (12NC)	929001878702
Nettopaino (kappale)	0.150 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUKSIA: Jokaisen näitä lampuja käyttävän asennuksen yleinen energiatohokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.


Mittapiirros

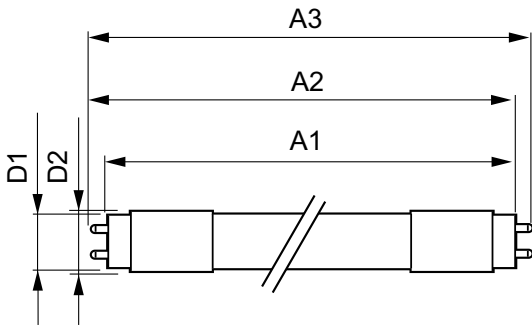


TLED 1500mm 24-58W 3100lm 4000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25.8 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Valonjakotiedot




16-5W G13 840 4000K

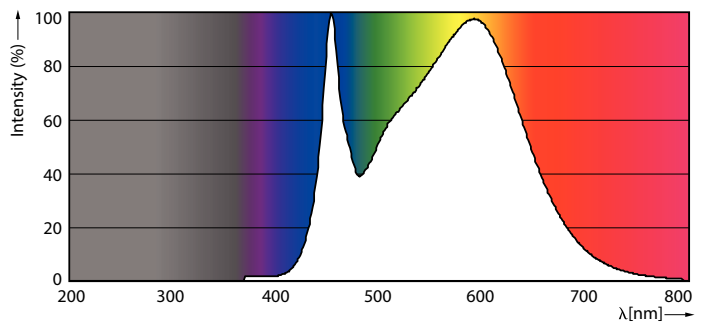

16-5W G13



MASTER LEDtube EM/Mains

Valonjakotiedot

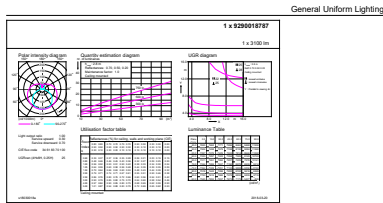


KALCALUX Photonics Oy 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1


Käyttöikä

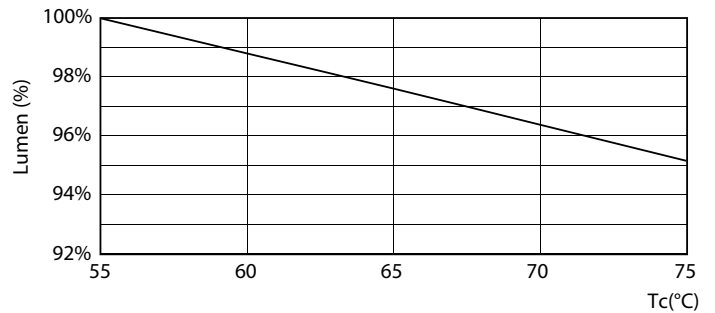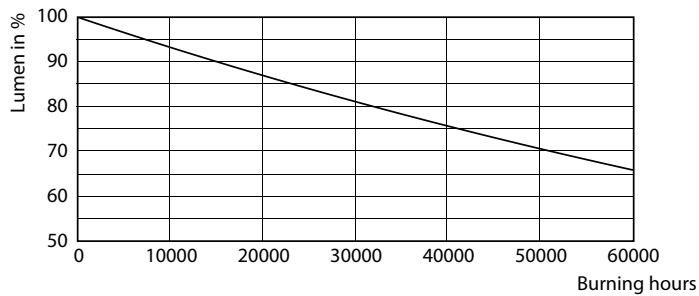

16-5W G13

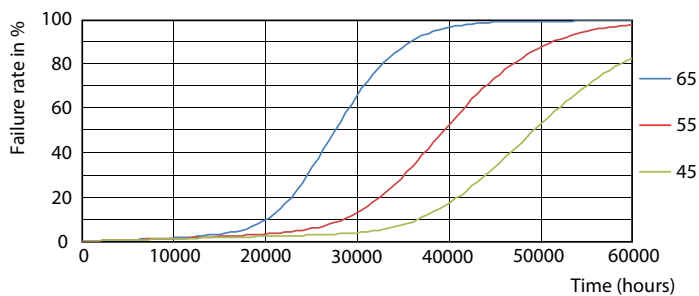

24W G13

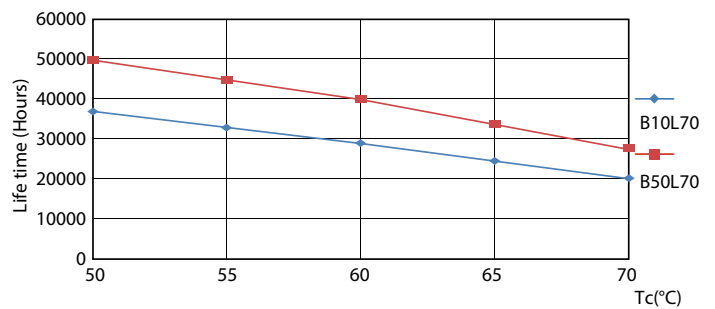


16-5W G13

16-5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Käyttöikä

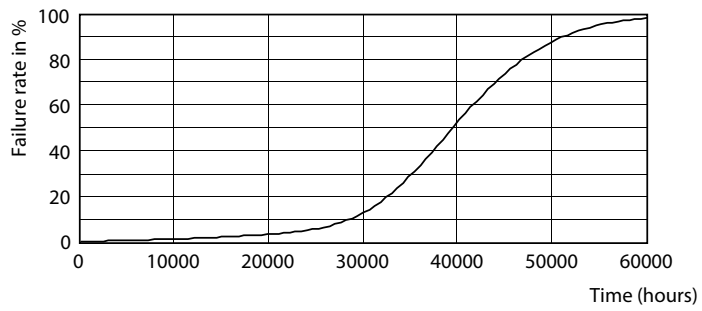

16-5W G13

