



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Philips MASTER LEDtube T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat säästää energiaa ja pudottaa kokonaiskustannuksia.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	50000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K (841)]
Valovirta (nim.)	5600 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	5600 lm
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampun virta (suurin)	750 mA

Lampun virta (min.)	550 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Jännite (nim.)	65-75 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1500 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiala säästävä tuote	Yes
Energiatallennusmerkintä (EEL)	A++
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	42 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869670603900
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Mittapiirros

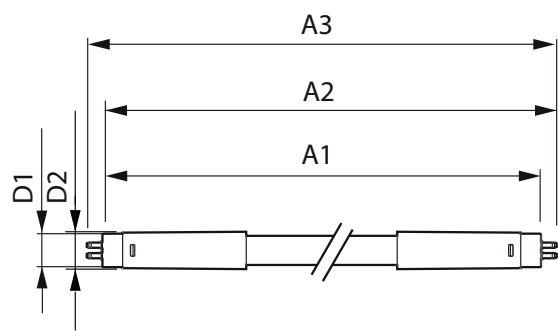

TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 4000K G5 ND

Valonjakotiedot



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15.2 mm	21 mm	1447.8 mm	1454.9 mm	1462 mm

