

EAN: 6414150103353
static.oras.com/4816FZ



Kosketusvapaa pesuallashana jossa etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisuihku ja lämmönsäätökahva. Hanassa on integroitu poresuutin, jonka kulmaa voidaan säätää veden roiskumisen estämiseksi. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Paristokäyttöinen 3 V, muutettavissa verkkovirralla 9 V. Hanan mukana tulee verkkovirran liitäntäkaapeli (L=650 mm). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Bidetta, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Integroitu poresuutin, Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Käsisuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilasäädölle, Yksisuuntaventtiilit
- Advanced PSD sensor, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtausrajoittimin)	0.08 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	435 kPa

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Ulottuma	105 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset


Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu-aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)



Elektroniikan tiedot

Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth versio	5.x (D060576)


Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

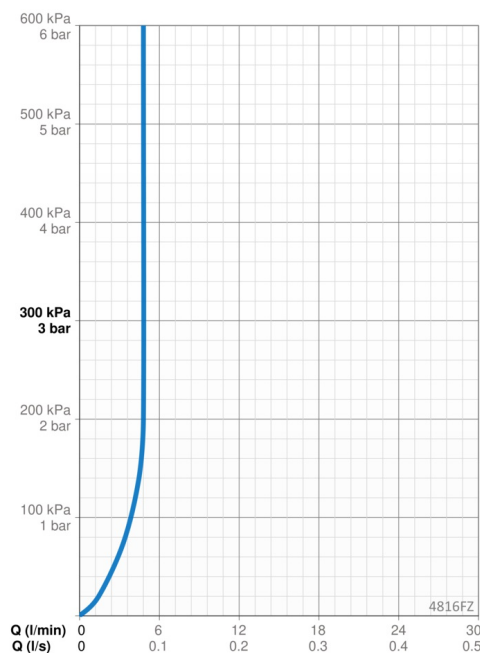

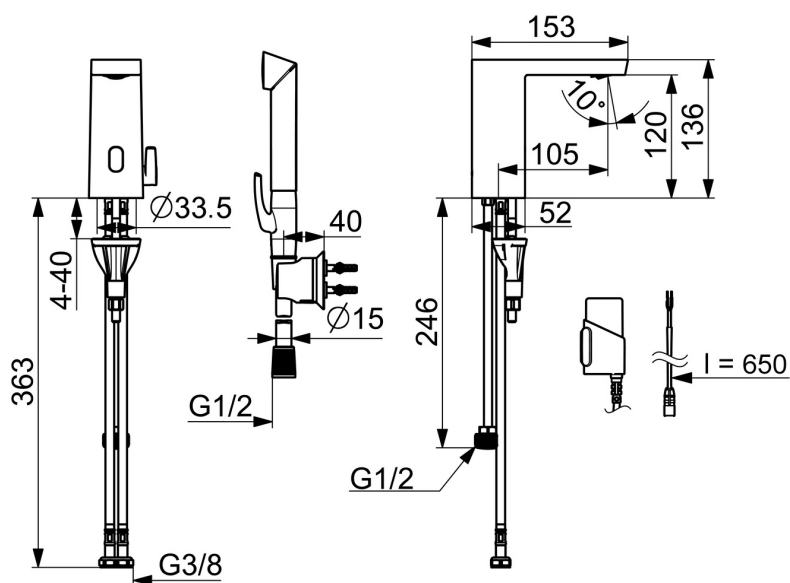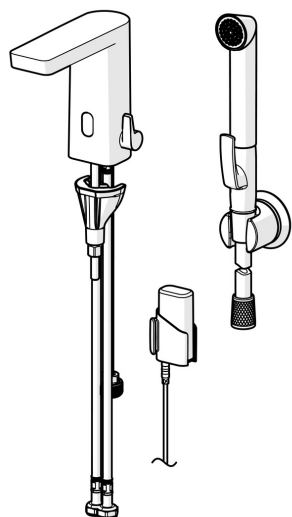

Varaosat

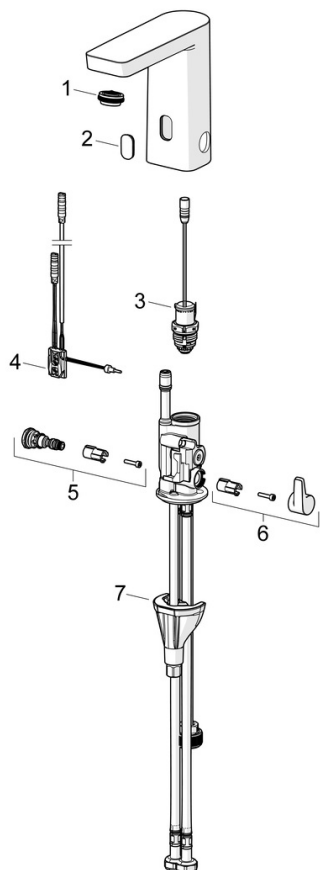

SP4816FZ

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin, STD M24x1 HC PCA 8.0 l/min SSR	1016774V	
02 Ikkuna	1012249V	
03 Magneettiventtiili täydellinen, 3 V	601307V	6420325
04 Sensori, 6/12 V, Bluetooth	1015155V	
05 Lämmönsäädin	1000580V	
06 Lämmönsäätökahva	1016154V	
07 Kiinnityssarja	602610V	6420634