



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL

Pienpainenaatriumlamppu parannetulla tehokkuudella

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	BY22d
Kupu	T50 [T 50mm]
Polttoasento	h110 [Riippuva +/-110ast kanta ylös (BU)]
5% kuolleisuus	6000 hr
20% kuolleisuus	12000 hr
50% kuolleisuus	18000 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Väriämpötila	1800 K
Lampun valovirta EM	1800 Lm
Lampun valotehokkuus EM	100 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	95 %
Valovirran pysyvyys 5000h	90 %
Keskimääräinen luminanssi EM	7 cd/cm ²

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	18 W
Lampun teho EM	18.0 W
Lamppujännite	57 V
Lamppuvirta EM	0.33 A
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A+
--------------------------------	----

Elohopeamäärä (Hg)	0 mg
Energy consumption kWh/1000h	19 kWh

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	150 (max) C
Kuvun lämpötila	150 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	216 (max) mm
Kuvun halkaisija D	52 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	192806 15
SSTL koodi	4825302
Tuotenimike	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoa pakkauksessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500192806
Viivakoodi pakkauksessa	8711500193407
Logistinen koodi - 12NC	928145200008
ILCOS-koodi	LSE-E18-BY22d
Nettopaino per kpl	0.150 kg

PHILIPS



Rajoitukset ja turvallisuus

- Lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektronisen tai elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa

Mittapiirros

MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
SOX E 18W BY22d T50	216	52

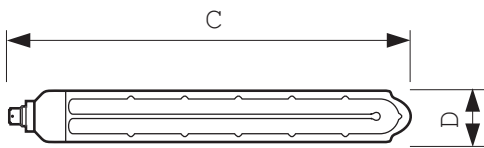

BY22d



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.