



TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 20W/830 1SL

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 -lamppu (putken halkaisija 38mm) antaa enemmän valovirtaa wattia kohden ja paremman värintoiston kuin TL Standard Colors -lamput. Lampussa on silikoninen ulkopinnoite ja ulkoinen sytytysnauha. Se sopii tilanteisiin, joissa matalan lämpötilan ja korkean kosteuden vuoksi tarvitaan nopeaa ja vakaata sytytystä. Rapid Start -lamput voidaan sytyttää ilman sytytintä.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Pikasytytys
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kupu	T12 [38 mm]
Keskim.elinikä EM	13000 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Lampun valovirta EM	1250 Lm
Lampun valotehokkuus EM	64 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	92 %
Valovirran pysyvyys 5000h	89 %
Valovirran pysyvyys 10000h	84 %
Valovirran pysyvyys 15000h	80 %
Keskimääräinen luminassi EM	0.65 cd/cm2
Värikoordinaatti X	438 -
Värikoordinaatti Y	403 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	20 W
Lampun teho EM	19.3 W
Lamppujännite	57 V
Lamppuvirta EM	0.370 A

Himmennettävissä Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	8.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	24 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	589.8 (max) mm
Työntösyvyys B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
Kokonaispituus C	604.0 (max) mm
Kuvun halkaisija D	40.5 (max) mm

• Tuotetiedot



Tilauuskoodi	723994 40
SSTL koodi	4921529
Tuotenimike	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL
Tilaustuotenimike	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	25
Laatikkoa pakkauksessa	25
Viivakoodi tuotteessa	8711500723994
Viivakoodi pakkauksessa	8711500724007
Logistinen koodi - 12NC	928030008371
ILCOS-koodi	FD-20/30/1B-LC/P-G13
Nettopaino per kpl	136.600 gr

PHILIPS

Mittapiirros



TL-M RS Super 80 20W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-M 20W/830 RS	589.8	594.5	596.9	604.0	40.5

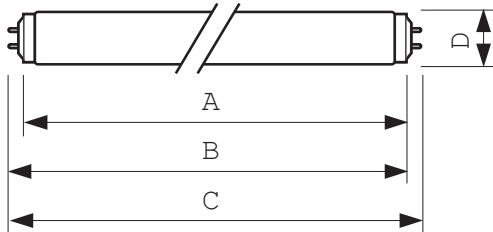

G13

Valonjakotiedot

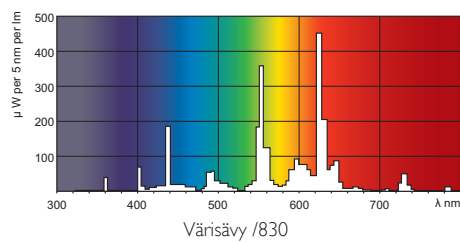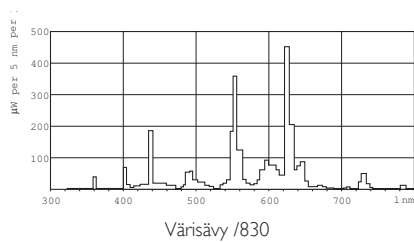

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.