

## PÄÄTEPITIMET AMKA JOHDOLLE


Käytetään **AMKA-riippukierrehjohdon** kannatinköyden päättämiseen koukkujen avulla pylvääseen tai seinään. Päätepitimet täyttävät standardin **SFS 2663** mukaiset **AMKA-päätepitimille** asetetut vaatimukset. Pitimet eivät sisällä asennuksen aikana irrotettavia osia.

### Päätepidin SO 3.25, SO 3.35 ja SO 3.50

Ensto

Johdin työnnetään kartioholkin läpi ja Al-siipimutteri kiristetään niin, että holkki pureutuu johtimeen. Taivuttamalla johdin kartioholkin takana varmistetaan riittävän suuri kitka johtimeen ja holkin välille. Kartioholkin päätypinnassa tunnusväri ilmaisee käyttöalueen.


Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Kannatinköydelle mm <sup>2</sup>	Tunnusväri	Paino g	Max kuorma kN	Pakkaus kpl
SO 3.25	50 251 43	6418677404597	25	oranssi	105	5	50
SO 3.35	50 251 44	6418677404603	35	punainen	105	7	50
SO 3.50	50 251 45	6418677404627	50	keltainen	105	9.9	50

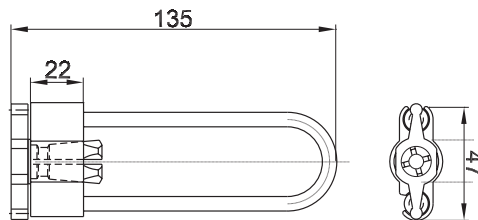

### Päätepidin SO 4.70 ja SO 4.95

Ensto

Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Kannatinköydelle mm <sup>2</sup>	Tunnusväri	Paino g	Max kuorma kN	Pakkaus kpl
SO 4.70	50 251 46	6418677404733	70	valkoinen	235	14	50
SO 4.95	50 251 47	6418677404740	95	musta	235	14	50

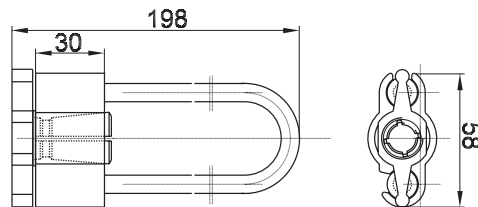

### Päätepidin SO 141

Ensto

SO 141 sopii kaikille AMKAn kannatusköysien poikkipinnoille 25-95 mm<sup>2</sup>. Pidin aukeaa sivulle, jolloin se voidaan asentaa myös keskelle johtoa tarvitsematta pujottaa kannatinköyttä.

Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Kannatinköydelle mm <sup>2</sup>	Kiristysmom. Nm	Paino g	Pakkaus kpl
SO 141	50 251 19	6418677404405	25-95	44	460	25

