



3014F Oras Inspera XS - Pesuallashana, 6 V, Bluetooth

Valmistus loppuu 12/2021

EAN: 6414150082467

LVI: 6110252

static.oras.com/3014F



Kosketusvapaa pesuallashana kylmälle tai esisekoitetulle vedelle. Hanan XS-koko (k=139 mm) mahdollistaa asennuksen myös pienimpiin paikkoihin. Hanassa on Mikado-poresuutin, roskasihti, yksisuuntaventtiili ja joustava kytkentäputki. Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistyneellinen Autofocus-sensori. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtaama 1.5 l/min. Paristokäyttöinen 6 V.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmainen
- Esisekoitettu- tai kylmävesikytkentä, Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä, Mikado® erikoisporesuutin, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.02 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	210 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	100 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu-aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth versio	4.x




Määräykset

EU Direktiivit	C E 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.
Suojausluokka	IP 55


Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-19004498-TH2
KIWA SE	1606
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

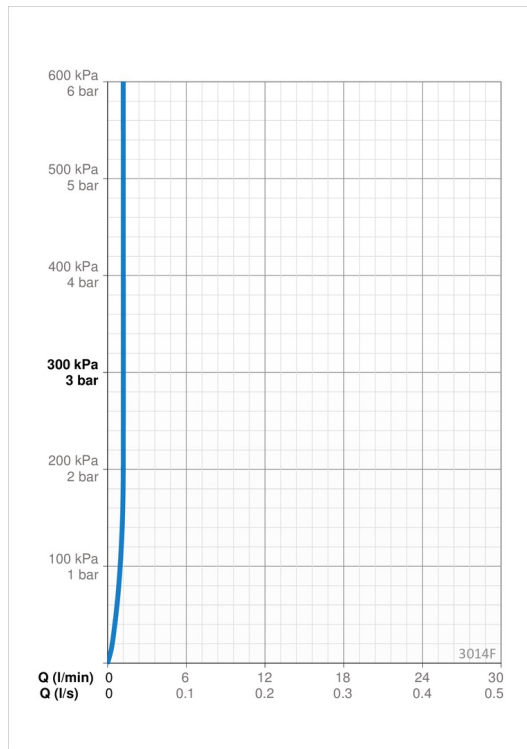

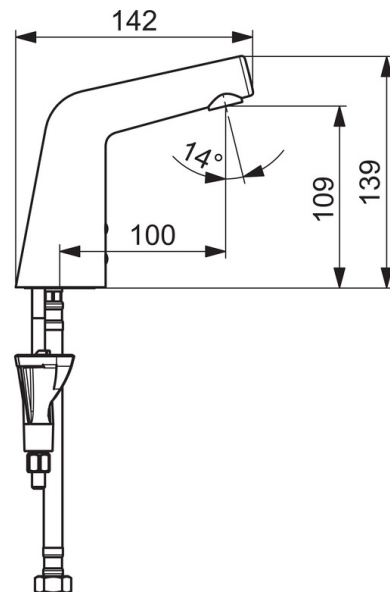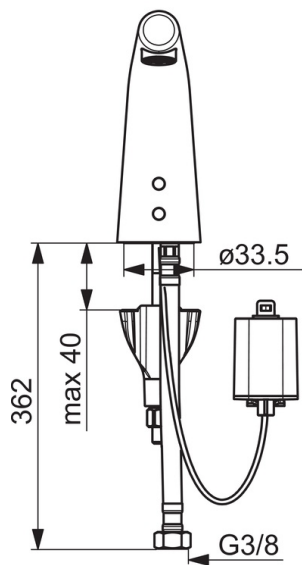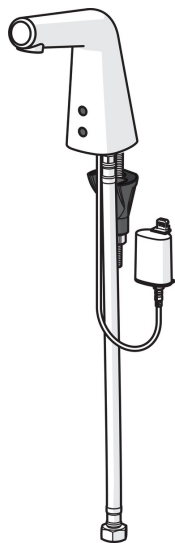

Varaosat

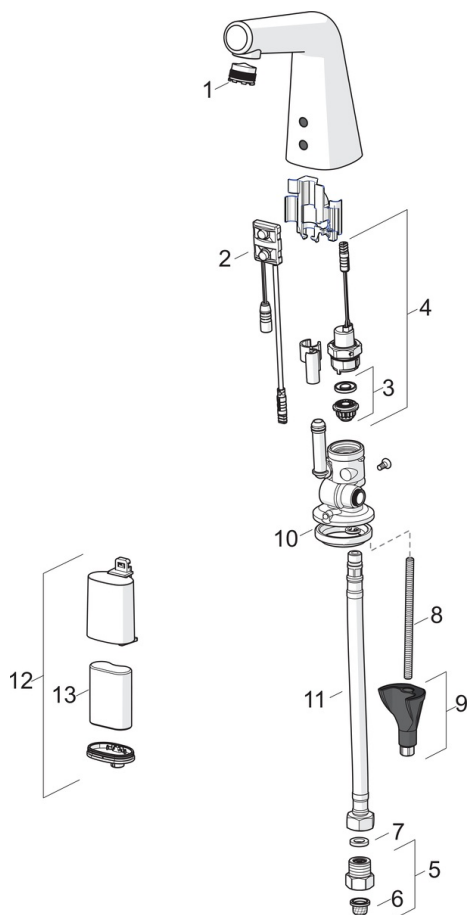

SP3014F

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin ja avain, M18.5x1	1002024V	6510240
02 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
03 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
04 Magneettiventtiili	199206V	6422171
05 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
06 Roskasiivilät	199257/2	6420722
07 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
08 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
09 Kiinnityssarja	602610V	6420634
10 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
11 Joustava kytkentäputki, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	6510186
12 Paristokotelo	199438V	6422190
13 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030