



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva (tehtaalta toimitettaessa). Hana on muutettavissa helposti myös esiasetetulle lämpötilalle tai esisekoitetulle vedelle. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket. Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistyskellinen Autofocus-sensori. Virtausrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen (0.5 l/käyttökertaa kohden). Sähköliitäntä 12 V erillisen virtalähteen (esim. Oras-nro 199275) kautta. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Sähkökytkentä virtalähteen kautta, Pistotulppamuuntaja
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Poresuutin sisältää virtausrajoittimen, Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön lukitusmahdollisuus
- Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät, Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth), Virtaama muutettavissa pysyvästi kylmälle tai esisekoitetulle vedelle
- Sähköliitäntä 12 V erillisen virtalähteen (esim. Oras-nro 199275) kautta.

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiiedot

Virtaama 300 kPa (virtausrajoittimin)	<b>0.1 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	<b>DN15</b>
Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>50 - 1000 kPa</b>
Liitäntäkoko	<b>G3/8</b>
Projektio	<b>96 mm</b>
Materiaali	<b>Messinki</b>

### Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automaattinen huuhtelu	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automaattinen huuhtelu-aika	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. virtaama-aika	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektronikan tiedot


Sähköliitäntä	<b>9 / 12 V</b>
Bluetooth versio	<b>4.x</b>



### Määräykset

EU Direktiivit	<b>C € 2014/53/EU, 2011/65/EU</b>
EN standardi	<b>EN 15091</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822)</b>
Suojausluokka	<b>IP 55</b>


### Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	<b>EUF129-21002459-TH1</b>
GDV Danmark	<b>04/00229</b>

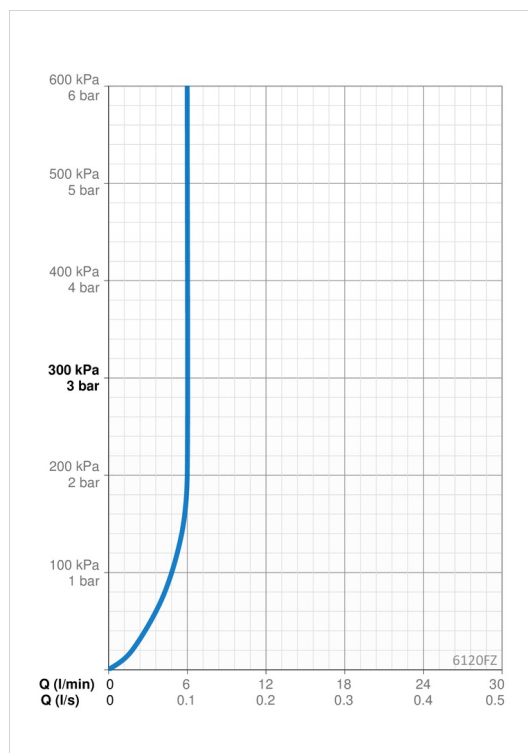

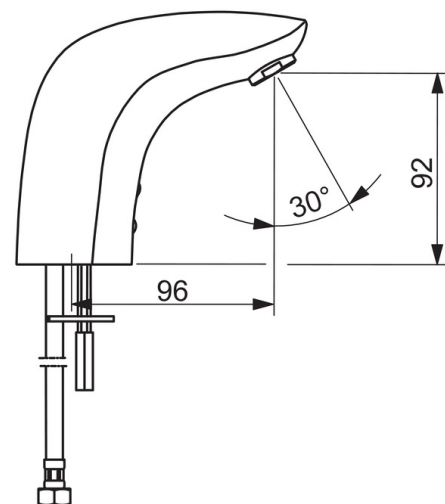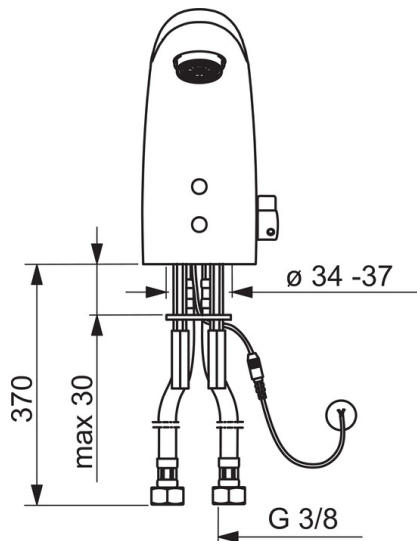

## Varaosat

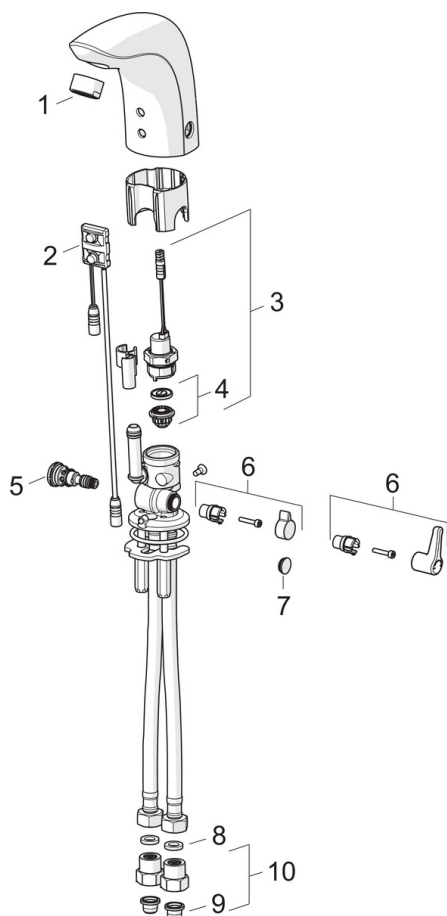

### SP6120F

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin, M24x1, 6 l/min	199266V	6420721
02 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
02 Sensori, 12 V Lopetettu	600082V	6420522
03 Magneettiventtiili	199206V	6422171
04 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
05 Lämmönsäädin	199201V	6421116
06 Lämmönsäätökahva, L=37	1005158V	6420675
06 Lämmönsäätökahva, L=15	199212V	6422168
07 Peitenasta	199208V	6422169
08 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
09 Roskasiivilät	199257/2	6420722
10 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070