



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on sekoitusventtiili. Kiinteä sähköasennus 230 V. Tunnistusetäisyyttä voidaan säätää suoraan hanasta. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

- Julkiset ja puolijulkiset tilat, Teollisuus
- Kosketusvapaa, Sähkökytkentä virtalähteen kautta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva
- Roskasiivilät, Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit
- Infrapuna-sensori, Sisältää virtalähteen

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.11 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	170 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G3/8
Projektio	120 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset



Jälkivirtaama-aika	1 s (0-255 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 255 s)





Elektroniikan tiedot

Sähköliitäntä	230 VAC
---------------	----------------


Määräykset

EU Direktiivit	C E 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 67

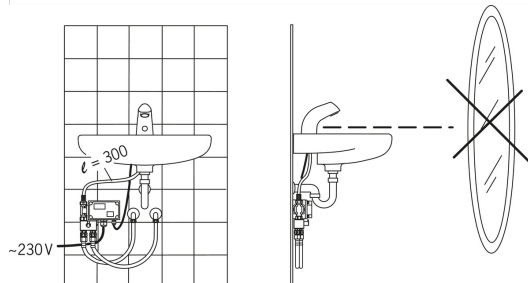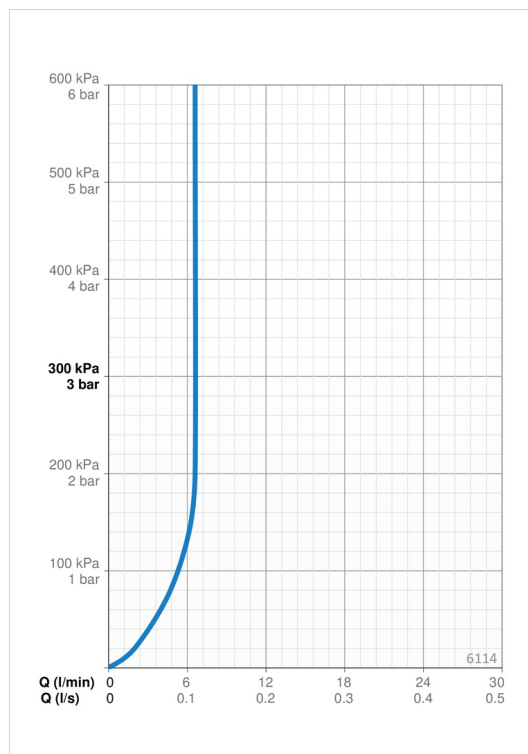

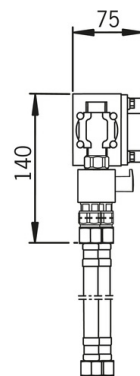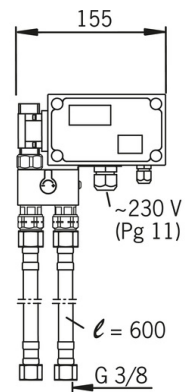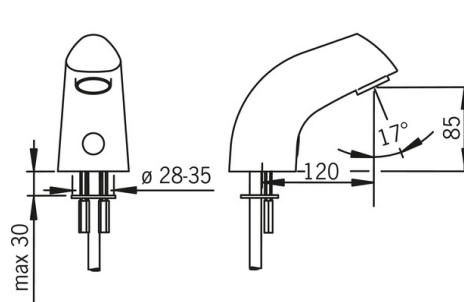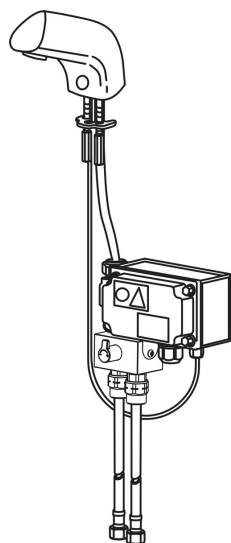

Varaosat

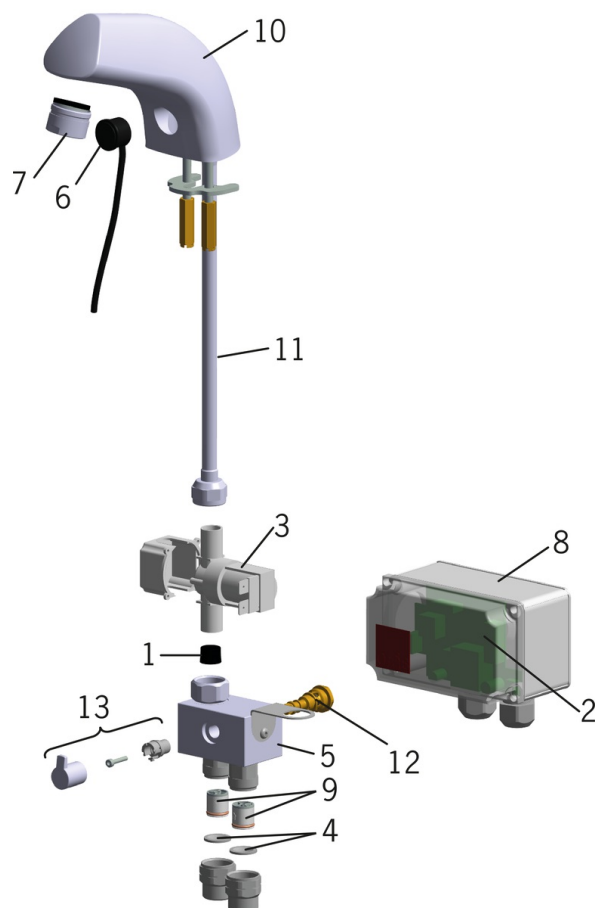

SP6114

Nimi	Koodi	LVI
01 Virtauksenrajoitin, 6 l/min	198084	6422018
02 Piirikortti, 230 V	198085	6422020
03 Magneettiventtiili, 230 V	198092	6422008
04 Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
05 Sekoitusventtiili	600934V	6420246
06 Valokenno, 3 m	198789/3	6420247
06 Valokenno, 9 m Lopetettu	198789/9	6420249
06 Valokenno, 6 m	198789/6	6420248
06 Valokenno	198789	6422006
07 Poresuutin ja avain, M24x1 A	198792	6422012
08 Ohjauslaatikko, 230 V	198095	6422024
09 Yksisuuntaventtiili, DN15	105311	6422014
10 Juoksuputki	198785	6422147
11 Joustava kytkentäputki, L=325, G1/2-M10x1 LH, DN8	198787	6420196
12 Lämmönsäädin	199201V	6421116
13 Lämmönsäätökahva	600493V	6420128