

## SLE LEDi SC/C pintakattoasennus

### Tilausnimike


SLE LEDi SC/C, kattoasennus

### Tuotenumero

42 290 51

### GTIN

4015120061813

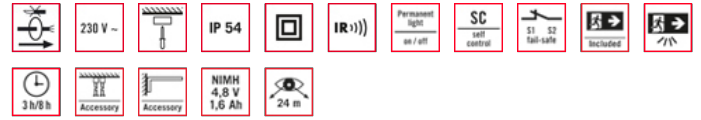

### Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen opastevalo katon pinta-asennukseen: 3 h/8 h:n opastevalon kesto, 24 m:n havaintoetäisyys, itsevalvonta (SC) ja Fail-Safe-kontakti (laukeaa virheen sattuessa)
- Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivoituihin, kun rakennus ei ole käytössä
- Toimintatarkastus ja itsevalvonta laukaistavissa perinteisesti tarkastuspainikkeella tai mukavasti Mobil-SLi-kaukosäätimellä
- Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon
KOTELO	
Mitat	pituus 245 mm x leveys 67 mm x Korkeus/syvyys 138 mm
Paino	573 g
Raaka-aine	ABS

Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
TURVAVALAISTUS	
Havaintoetäisyys	24 m
Symbolin korkeus	120 mm
Valaistuksen kesto	8 h
Lataustilan näyttö	LED-valo

### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Mobil-SLi	71 093 52	4015120017704
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
SLE symbolisarja 1 (varaosa)	42 947 02	4015120060663
SLE symbolisarja 2 (varaosa)	42 947 03	4015120060670
SLE/C seinäuloke	42 290 68	4015120060335
SLE/SLF/C heilurisarja	42 290 67	4015120060359
SLE-suojaverkko 180	64 300 22	4015120017988
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
SLE/SLF spare battery 4.8V/1.6 Ah	71 094 37	4015120061998

## SLE LEDi SC/C pintakattoasennus

### Tilausnimike

SLE LEDi SC/C, kattoasennus


### Tuotenumero

42 290 51


### GTIN

4015120061813


### Mittapiirustus



### Valon jakautuminen

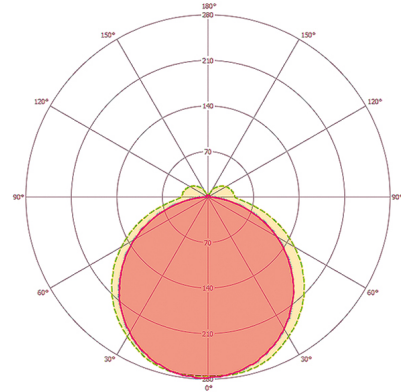

### Kytentäkaaviot

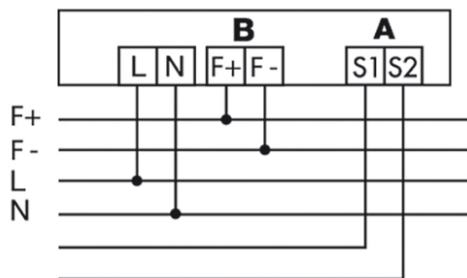

(A) Fail-Safe-kontakti.  
Sarjakytkentä muiden opastevalojen kanssa.  
(B) Kaukosammutus.