




## Ruuviton kiinteä rasialiitin



## Ruuviton kiinteä rasialiitin

Helpoin tapa kytkeä ja irrottaa joh-  
timien liitos. OBO:n uuden tyyppi-  
nen ruuviton kiinteä liitin sopii sekä  
notkeille että jäykille kytkentäjohti-  
mille. Testattu EN 60998 mukaan.  
UL (USA) hyväksytty.

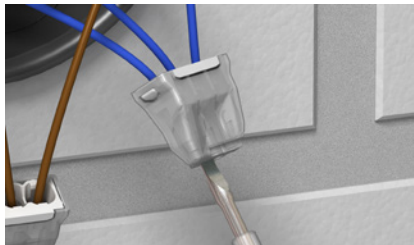

### Tekniset tiedot

Nimellisjohdinliityntä koko	3/5/8 x 0,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> yksilankainen 3/5/8 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> jäykkä monilankainen 0,2 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> monilankainen tai yksilankainen
Nimellisjännite	450 V
Nimellisvirta	24 A
Kuorintapituus	9 mm (+1 mm)
Testausaukko	Vaihetesterin ja mittauspään helppo pääsy testaus- aukkoon (max. Ø 2 mm)
Maksimi ympäristön lämpötila standardin EN 60998 mukaan	90°C
Liityntäpoikkipinta-ala	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

### Ruuviton kiinteä rasialiitin, 3-napainen



Tyyppi	Väri		Pakk. kpl	Paino kg/100 kpl	OBOnr	Snro
<b>61 325 LGR</b>	vaaleanharmaa	kiinteä	100	0,135	<b>2054 485</b>	<b>1912511</b>
PA Polyamidi						

### Ruuviton kiinteä rasialiitin, 5-napainen



Tyyppi	Väri		Pakk. kpl	Paino kg/100 kpl	OBOnr	Snro
<b>61525 LGR</b>	vaaleanharmaa	kiinteä	100	0,300	<b>2054 507</b>	<b>1912513</b>
PA Polyamidi						

### Ruuviton kiinteä rasialiitin, 8-napainen



Tyyppi	Väri		Pakk. kpl	Paino kg/100 kpl	OBOnr	Snro
<b>61825 LGR</b>	vaaleanharmaa	kiinteä	50	0,490	<b>2054 523</b>	<b>1912421</b>
PA Polyamidi						

OBO BETTERMANN Oy  
Ruosilantie 18  
00390 HELSINKI

Puh 0207 417 500  
Fax 0207 417 501

Sähköposti: info@obo.fi  
www.obo.fi