

SylBay LED

Uusi SylBay LED on Sylvaniaan tehokkain syväsiteilijä, jonka vankka ja kestävä rakenne sopii erinomaisesti kokoonpano- ja tuotantotiloihin, varastoihin ja isoihin hypermarketteihin, sekä urheiluhalleihin. SylBay LED vastaa häikäisyvaatimukseen häikäisyarvolla UGR22 (EN 12464-1).



Ominaisuudet:

- ✓ Pinta- ja ripustusasennus
- ✓ LED 95W, 145W, 185W, 235W ja 290W
- ✓ Valovirta: 13046 - 37700lm
- ✓ Jopa 140lm/W
- ✓ Väriämpötila 4000K
- ✓ CRI > 80, MacAdam SDCM 3
- ✓ Valonjako leveä ja kapea
- ✓ DALI-himmennettävä
- ✓ Saatavissa PIR-tutkalla
- ✓ Roiskevesitiivis IP65
- ✓ Liitosjohdon pituus 3m
- ✓ IK08
- ✓ UGR20-23 häikäisyarvolla, avauskulmasta ja valotehosta riippuen
- ✓ Pitkä elinikä 100 000 tuntia (L90 B10)
- ✓ Vankka ja kestävä rakenne
- ✓ Rungon väri: hopeanharmaa
- ✓ Kattokiinnike ja vaijeriripustin tilattava erikseen



Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Avautumiskulma °	Rungon koko P x L x K mm	Ympäristölämpötila Ta °C	Häikäisyarvo	Ohjausvirta mA	Paino kg
SYLBAY LED Yksi moduuli												
0039262	4306909	SYLBAY LED 95W LEVEÄ KEILA DALI	95	13 309	4 000	140	80 x 80	330 x 375 x 105	-40°C to +55°C	UGR 22	1400	4,6
0039267	4306910	SYLBAY LED 95W KAPEA KÄYTÄVÄ KEILA DALI	95	13 046	4 000	137	60 x 20	330 x 375 x 105	-40°C to +55°C	UGR 20	1400	4,6
0039263	4306911	SYLBAY LED 145W LEVEÄ KEILA DALI	145	18 817	4 000	130	80 x 80	330 x 375 x 105	-40°C to +45°C	UGR 23	2100	4,6
0039268	4306912	SYLBAY LED 145W KÄYTÄVÄ KEILA DALI	145	18 445	4 000	127	60 x 20	330 x 375 x 105	-40°C to +45°C	UGR 21	2100	4,6
SYLBAY LED Kaksi moduulia												
0039264	4306913	SYLBAY LED 185W LEVEÄ KEILA DALI	185	25 942	4 000	140	80 x 80	650 x 375 x 105	-40°C to +55°C	UGR 22	1400 x 2	8,9
0039269	4306914	SYLBAY LED 185W KAPEA KÄYTÄVÄ KEILA DALI	185	25 446	4 000	138	60 x 20	650 x 375 x 105	-40°C to +55°C	UGR 20	1400 x 2	8,9
0039265	4306915	SYLBAY LED 235W LEVEÄ KEILA DALI	235	31 130	4 000	132	80 x 80	650 x 375 x 105	-40°C to +50°C	UGR 23	1750 x 2	8,9
0039270	4306916	SYLBAY LED 235W KAPEA KÄYTÄVÄ KEILA DALI	235	30 535	4 000	130	60 x 20	650 x 375 x 105	-40°C to +50°C	UGR 21	1750 x 2	8,9
0039266	4306917	SYLBAY LED 290W LEVEÄ KEILA DALI	290	37 700	4 000	130	80 x 80	650 x 375 x 105	-40°C to +45°C	UGR 23	2100 x 2	8,9
0039271	4306918	SYLBAY LED 290W KAPEA KÄYTÄVÄ KEILA DALI	290	36 616	4 000	126	60 x 20	650 x 375 x 105	-40°C to +45°C	UGR 21	2100 x 2	8,9
SYLBAY LED PIR-tutkalla Yksi moduuli												
0039272	4306919	SYLBAY LED 95W LEVEÄ KEILA 1-10V PIR	95	13 309	4 000	140	80 x 80	430 x 375 x 105	-40°C to +55°C	UGR 22	1400	5,1
0039277	4306920	SYLBAY LED 95W KAPEA KÄYTÄVÄ KEILA 1-10V PIR	95	13 046	4 000	137	60 x 20	430 x 375 x 105	-40°C to +55°C	UGR 20	1400	5,1
0039273	4306921	SYLBAY LED 145W LEVEÄ KEILA 1-10V PIR	145	18 817	4 000	130	80 x 80	430 x 375 x 105	-40°C to +45°C	UGR 23	2100	5,1
0039278	4306922	SYLBAY LED 145W KAPEA KÄYTÄVÄ KEILA 1-10V PIR	145	18 445	4 000	127	60 x 20	430 x 375 x 105	-40°C to +45°C	UGR 21	2100	5,1
SYLBAY LED PIR-tutkalla Kaksi moduulia												
0039274	4306923	SYLBAY LED 185W LEVEÄ KEILA 1-10V PIR	185	25 942	4 000	140	80 x 80	750 x 375 x 105	-40°C to +55°C	UGR 22	1400 x 2	9,2
0039279	4306924	SYLBAY LED 185W KAPEA KÄYTÄVÄ KEILA 1-10V PIR	185	25 446	4 000	138	60 x 20	750 x 375 x 105	-40°C to +55°C	UGR 20	1400 x 2	9,2
0039275	4306925	SYLBAY LED 235W LEVEÄ KEILA 1-10V PIR	235	31 130	4 000	132	80 x 80	750 x 375 x 105	-40°C to +50°C	UGR 23	1750 x 2	9,2
0039280	4306926	SYLBAY LED 235W KAPEA KÄYTÄVÄ KEILA 1-10V PIR	235	30 535	4 000	130	60 x 20	750 x 375 x 105	-40°C to +50°C	UGR 21	1750 x 2	9,2
0039276	4306927	SYLBAY LED 290W LEVEÄ KEILA 1-10V PIR	290	37 700	4 000	130	80 x 80	750 x 375 x 105	-40°C to +45°C	UGR 23	2100 x 2	9,2
0039281	4306928	SYLBAY LED 290W KAPEA KÄYTÄVÄ KEILA 1-10V PIR	290	36 616	4 000	126	60 x 20	750 x 375 x 105	-40°C to +45°C	UGR 21	2100 x 2	9,2
Lisätarvikkeet												
0039282	4306929	SYLBAY LED Vaijeriripustussarja 3m										
0039283	4273503	SYLBAY LED PIR Ohjelmointikaukosäädin					360°					
0039284	4306930	SYLBAY LED Suojaverkko										
0039285	4306931	SYLBAY LED Säädettävä pinta-asennuskiinnike										



0039282



0039283




0039284



0039284




0039285




0039285

Mittakuvat:

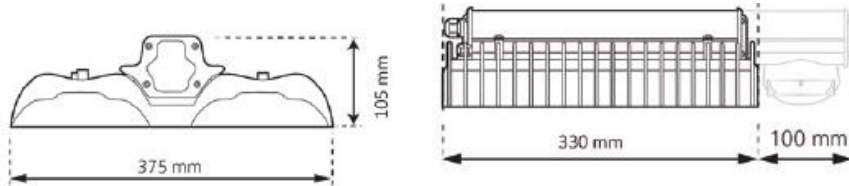


Yksi moduuli

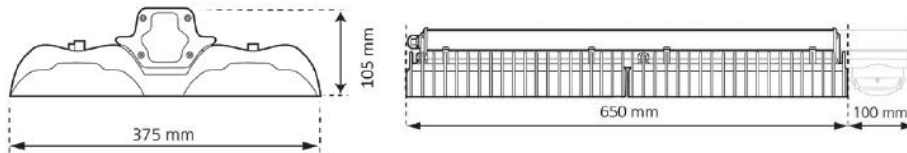


Kaksi moduulia


Valonjako:




Yksi moduuli leveä



Yksi moduuli kapea



Kaksi moduulia leveä



Kaksi moduulia kapea