

NAF SPK kuiturasia



- Sähkönumero 7264899
- Sisälle asennettava muovinen kotelo
- Ulkomitat 115x85x20mm, KxLxS
- Väri valkoinen
- Paikka yhdelle SC duplex tai LC quattro adapterille
- Kaapelin läpivienti molemmilla sivuilla ja edessä
- Adapterin ja kytkentäkaapelien suojana kääntyvä ja läpinäkyvä kansi
- Saatavana myös yhdellä simplex-aukolla. (mainittava erikseen)



NAF SPK kuituboksi



- Sähkönumero 7263182
- Ulkomitat 105x82x24mm, KxLxS
- Läpiviennit alhaalta ja ylhäältä
- Muovinen kuiturasia, jota voidaan käyttää 1-4 kuidun päättämiseen, 2 SC tai 4 LC liitintä.
- Mahdollisuus 2kpl SC-simplex tai 2kpl LC-duplex adapterin asentamiseen.

Kiinnityslevy 7264899 ja 7263182 rasioihin



- 7264899 ja 7263182 yhteensopiva kiinnityslevy.
- Rasia kiinnitetään pohjasta asennusvaiheessa kiinnityslevyyn, jonka jälkeen seinäkiinnitys voidaan tehdä ulkopuolelta käsin. Vähentää asennusonnettomuuksia kuiduille.
- Korkeus 6,5 mm

NAF SPK kuiturasia leveä



- Sähkönumero 7268301
- Sisälle asennettava muovinen kotelo
- Ulkomitat 80x120x20mm, KxLxS
- Väri valkoinen
- Paikka kahdelle SC duplex tai LC quattro adapterille
- Kaapelin läpivienti molemmilla sivuilla ja edessä

NAF SPK LCA/- 4SMT



- Sähkönumero 7268303
- Muovinen sisälle asennettava päätetekotelo, johon on valmiiksi asennettu 4kpl LC-APC yksimuoto häntäkuituja
- Kotelon mitat 85x115x20mm, LxPxK
- Väri valkoinen
- Kaapelin voi tulla koteloon kolmesta eri suunnasta, sivuilta tai edestä
- Adapterin ja samalla kytkentäkaapelin suojana on kääntyvä ja läpinäkyvä kansi

NAF SPK 4 SC simplex



- Muovinen sisäpäätekotelo, jossa paikat 1-4 SC simplex tai LC duplex adapterille (vain Flangless, eli ruuvattavaa osaa ei voi olla)
- Adapteriaukon suojalevyt poistetaan adapterien määrän mukaan
- Mitat: 101x81x30 (LxKxS)
- Läpiviennit joka sivussa ja pohjassa, kaapelin halkaisija 5-7mm
- Hitsauslevyn saa irti
- Sopivat adapterit esim. SC-UPC (7268991), SC-APC (7268997), LC-UPC (7268987) ja LC-APC (7268993)
- Ei varastotuote

NAF SPK LCA/- 4SMT leveä



- Sähkönumero 7268302
- Muovinen sisälle asennettava päätetekotelo, johon on valmiiksi asennettu 4kpl LC-APC yksimuoto häntäkuituja
- Kotelon mitat 80x120x20mm, L x P x K
- Väri valkoinen
- Kaapelin voi tulla koteloon kolmesta eri suunnasta, sivuilta tai edestä

NAF SPK SCA/- FTMSU 2SMT 30m



- Sähkönumero 7264893
- Muovinen kotelo, johon asennettu valmiiksi kahdella SC-APC liittimellä päätetty 30m kaapeli.
- Kotelon mitat 85x115x20mm, KxLxS
- Kotelo täyttää IEC61754 standardin vaatimukset
- Läpinäkyvä suojakansi, joka suojaa ulkopuolelta kytkettävät liittimet
- Kaapelin voi tuoda koteloon edestä ja molemmilta sivuilta
- Kaapelin valkoinen, 4-kuituinen LSZH sisä-/ulkokaapeli
- Kaksi käyttämätöntä kuitua katkaisemattomana kotelon sisällä
- Saatavana halutulla mitalla

NAF SPK LCA/- FTMSU 2SMT 30m



- Sähkönumero 7264892
- Muovinen, läpinäkyvällä liitinsuojalla varustettu sisälle asennettava päätekotelo, johon on valmiiksi asennettu LC APC-hiotuilla liittimillä oleva kaksi kuituinen 30-metrinen valkoinen sisä-/ulkokaapeli.
- Saatavana halutulla mitalla

NAF SPK SC+SCA/- FTMSU 4SMT 30m



- Sähkönumero 7268336
- Valkoinen seinäkotelo, johon on valmiiksi asennettu 30-metrinen 4-kuituinen kaapeli.
- Kaapeli kotelon päässä on yksi SC-UPC ja SC-APC liitin valmiiksi päätettynä.
- Kaapelin valkoinen, 4-kuituinen LSZH sisä-/ulkokaapeli
- Kaksi käyttämätöntä kuitua katkaisemattomana kotelon sisällä
- Saatavana halutulla mitalla

NAF 6 SPK




- Paikat kolmelle SC-duplex ja LC-quattro adapterille
- Kääntyvät ja irroitettavat jalat asennusta varten.
- Sopii hyvin nurkkakiinnityksiin kanne vieressä olevien asennusaukkojen takia.
- Koko ilman jalkoja 159x80x49mm (KxLxS)
- Koko jalkojen kanssa 159-179x80-110x49 (KxLxS)
- Saatavana valmiskaapelilla

NAF ulkopäätekotelo



- Sähkönnumero 7264872
- Ulkomitat 176x126x76mm, KxLxS
- Muovinen kotelo kuitujen jatkamista varten
- Tiiviysluokka IP67
- Väri harmaa
- Perus toimituspakettiin kuuluu
 - Maadoituskisko paikoilleen asennettuna ja maadoituskaarikiinnike
 - Neljä läpivientikumia, kaksi pohjassa, kaksi etureunassa.
 - Yksi läpivientiholkki M20
 - Kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle ja kuituohjaimet 2kpl

Talopäätepaketti

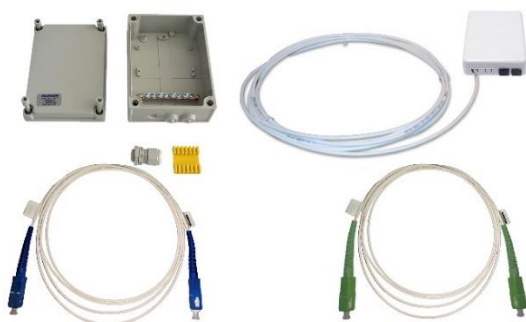

- Sähkönnumero 7268339
- Paketti sisältää seuraavat tuotteet:
7264872 1kpl (NAF ulkopäätekotelo),
7268336 1kpl (NAF SPK SC+SCA/- FTMSU 4SMT 30m), 7268335 1kpl (SC/SC FMS 1SMT WHITE) ja 7268334 1kpl (SCA/SCA FMS 1SMT 1m WHITE)
- Paketti sisältää ulkopäätekotelon, jossa tehdään laadunvaihto sisätiloihin soveltuvaan kaapeliin. Sisäpäätekotelo asennetaan haluttuun paikkaan ja kytkennät mediamuuntimeen tehdään valkoisilla kytkentäkuiduilla.

NAF ulkopäätekotelo adapterilevyllä




- Sähkönnumero 7263183
- Ulkomitat 176x126x76mm, KxLxS
- Muovinen kotelo kuitujen jatkamista varten
- Tiiviysluokka IP67
- Väri harmaa
- Perus toimituspakettiin kuuluu
 - Maadoituskisko paikoilleen asennettuna ja maadoituskaarikiinnike

- Neljä läpivientikumia, kaksi pohjassa, kaksi etureunassa.
- Yksi läpivientiholkki M20
- Kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle ja kuituohjaimet 2kpl
- adapterilevy (4 SC-simplex adapterille tai 4 LC-duplex adapterille)


NAF talopäätekotelo



- Sähkönumero 7264840
- Ulkomitat 140x120x40mm, KxLxS
- Metallinen kotelo sisäasennuksiin
- Kotelon sisällä suojassa adapteripaikat neljälle SC simplex tai LC duplex adaptereille
- Kaapelille kaksi sisääntuloa alhaalla, yksi ylhäällä ja yksi pohjassa
- Pakettiin kuuluu kotelon lisäksi yksi läpivientiholkki M20, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle, yksi holkkitiiviste, kaapelin kiinnitykseen nippusiteet ja ruuvit, maadoituskaarikiinnike sekä kuituohjaimet 2kpl
- Kotelon alareunassa ja kannen sivussa hahlot kytkentäkaapeleille
- Voi käyttää myös jatkoskotelona
- Irroitettava adapterilevy
- Saatavana valmiiksi asennetuilla hännillä, esim. NAF talopäätekotelo, johon on asennettu kaksi SC-APC häntäkuitua (7264888)




NAF jatkoskotelo

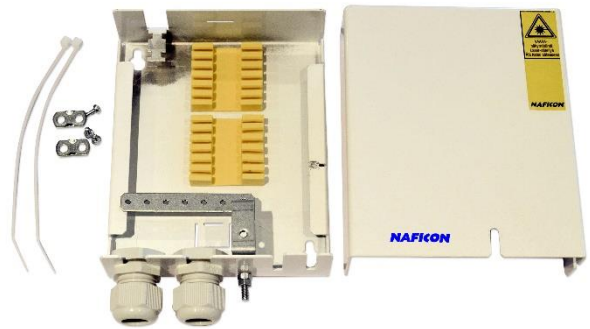


- Sähkönumero 7264858
- Ulkomitat 140x120x40mm, KxLxS
- Sisälle asennettava metallinen jatkoskotelo, jossa tilaa 24 hitsaukselle
- Pakettiin kuuluu: 2kpl läpivientiholkkia M20, 2kpl kuitujatkossuojapidikkeitä, nippusiteet ja kuituohjaimet sekä maadoituskaarikiinnike.

NAF päätekotelo 2/4

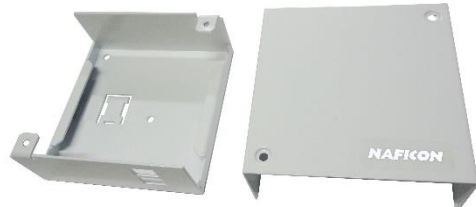


- Sähkönumero 7269276
- Ulkomitat 100x100x40mm, KxLxS
- Tyhjä päätekotelo, jossa adapteripaikat kahdelle SC- tai neljälle LC-liittimelle. Kaapeli tuodaan koteloon pohjan läpi. Vain metallittomille kaapeleille, sillä sisällä ei ole maadoituskiskoa.
- Sisältää nippusiteet kaapelin kiinnittämistä varten, kuitujatkossuojapidikkeen 12 kuidulle sekä kuituohjaimet 2kpl.

NAF päätekotelo 4/8

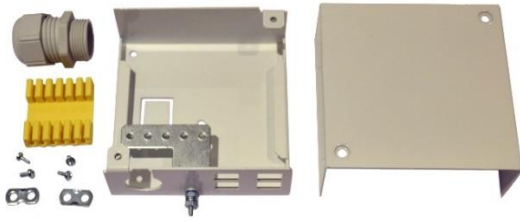

- Sähkönumero 7264874
- Ulkomitat 100x100x40mm, KxLxS
- Metallinen kotelo, jonka alareunassa adapteripaikat neljälle SC simplex tai LC duplex adapterille
- Läpivienti alareunassa ja pohjassa
- Pakettiin kuulu kotelo, yksi läpivientiholkki M20, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle, kaapelin kiinnitysruvvit ja maadoituskaarikiinnike sekä kuituohjaimet 2kpl
- Väri valkoinen
- Saatavilla myös valmiiksi hännillä, esim. NAF 2 SCA päätekotelo, johon on asennettu kaksi SC-APC häntäkuitua (7264875)

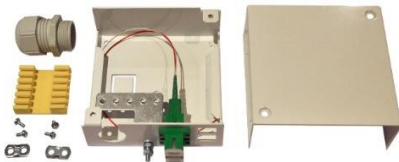

NAF päätekotelo 6/12



- Sähkönumero 7269277
- Tyhjä päätekotelo, jossa adapteripaikat kuudelle SC:lle tai kahdelletoista LC:lle.

- Kaapelille kaksi sisääntuloa alhaalla, yksi ylhäällä ja yksi pohjassa
- Pohjassa varmistuslenkit jäykempien kaapelien kiinnittämistä varten
- Pakettiin kuuluu kotelon lisäksi yksi läpivientiholkki M20, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle, yksi holkkitiiviste ja kaapelin kiinnitykseen nippusiteet, maadoituskisko ja maadoituskaarikiinnikkeet sekä kuituohjaimet 2kpl.
- Voi käyttää myös jatkoskotelona
- Väri valkoinen

NAF päätekotelo 12/24



- Tyhjä päätekotelo, jossa adapteripaikat 12 SC:lle tai 24 LC:lle
- Kotelon kahdessa reunassa adapteriaukot kuudelle SC-duplex tai LC-quattro adapterille
- Kaapelille kaksi sisääntuloa alareunassa
- Pakettiin kuuluu kotelon lisäksi yksi läpivientiholkki M25, kuitujatkossuojapidike 12 ja 24 kuidulle, yksi holkkitiiviste sekä maadoituskisko. 2kpl kuituohjaimia, maadoituskaarikiinnike sekä 6 kpl SC-duplex aukon peitetulppia
- Voi käyttää myös jatkoskotelona
- Väri valkoinen
- Lisävarusteena mahdollisuus hankkia DIN-kiskokiinnike

Hb-rasia 4LCA+RJ45/-



- Muovinen sisälle asennettava päatekotelo, johon on valmiiksi asennettu hybridikaapeli
- Kaapelissa on 4kpl yksimuotokuituja ja suojaamaton Cat6 kuparikaapeli.
- Kotelossa on asennettuna 4kpl LC APC-hiottuja kuituliittimiä ja päätetty RJ45 keystone-liitin. (SN 72 684 88 - 72 684 95)
- CPR-luokitus: Dca -s2, d2, a1
- Saatavana halutulla mitalla
- Perusmitoilla on olemassa sähkönumero, esim. Hb-rasia 4LCA+RJ45/- C6UTP+4SMT HF 30m (7268490)
- Saatavana myös SC-APC liittimillä, (SN 72 631 00 - 72 631 03, 72 684 96 – 72 684 99)

