


Erikoispalloventtiilit

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 20-150, Paikallahaaroitusventtiili


Runko: Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo: Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kara: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiivisteet: FPM
Pallon tiivisteet: PTFE+C

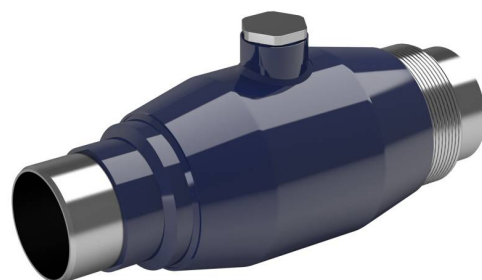


Käyttöolosuhteet

-30 °C - +200 °C



Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan



Ei höyrylle

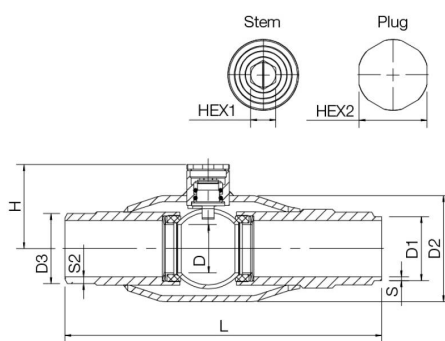

DN 150

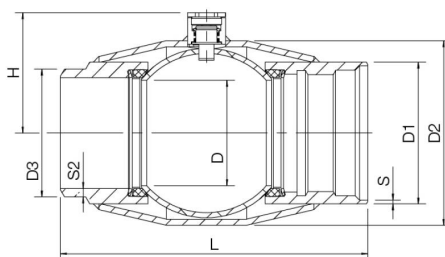

Tuotenro. Naval	LVI-numero	DN	PN	D	D1	D2	D3	H	L	S	S2	HEX1	HEX2	kg
281485	3753583	20	40	20	26,9	48,3	33,7	42	170	2,3	5,8	9	22	1,1
281486	3753584	25	40	25	33,7	60,3	36,5	46	209	2,6	4,3	9	22	1,5
281487	3753585	32	40	32	42,2	70	46,2	55	209	2,6	4,5	10	27	2
281488	3753586	40	40	40	48,3	88,9	52,1	63	228	2,6	4,5	10	27	2,7
281489	3753587	50	40	50	60,3	101,6	64,5	74	260	2,6	5	15	32	4,5
281490	3753588	65	25	65	76,1	121	80,3	88	280	2,9	5	15	32	5,5
281491	3753589	80	25	80	88,9	146	94,5	102	312	3,2	6	15	36	10,1
281492	3753590	100	25	100	114	177,8	122,1	123	349	3,5	7,5	19	41	18
281493	3753591	125	25	125	139,7	219,1	151,7	143	363	5,6	10	19	41	29,9
281494	3753592	150	25	125	168,3	219,1	151,7	143	365	4,5	10	19	41	29,9

Huom. DN 150 on supistettuaukkoinen