


Erikoispalloventtiilit

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 20-200, Matalakaraventtiili


Runko: Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo: Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kara: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiivisteet: FPM
Pallon tiivisteet: PTFE+C

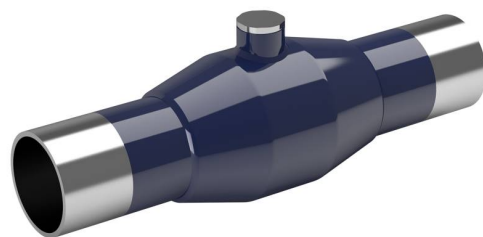


Käyttöolosuhteet

-30 °C - +200 °C

Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan



Ei höyrylle

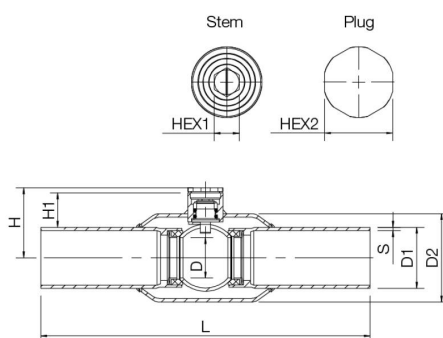

Tuotenro. Naval	LVI-numero	DN	PN	D	D1	D2	H	H1	L	S	HEX1	HEX2	kg
284445	3753473	20	40	15	26,9	42,4	36	18	230	2,3		19	0,8
284446	3753474	25	40	20	33,7	48,3	42	21	230	2,6	9	22	1,1
284447	3753475	32	40	25	42,4	60,3	46	20	260	2,6	9	22	1,3
284448	3753476	40	40	32	48,3	70	55	27	260	2,6	10	27	1,5
284449	3753477	50	40	40	60,3	88,9	63	29	300	2,9	10	27	2,4
284450	3753478	65	25	50	76,1	101,6	74	30	300	2,9	15	32	3,3
284451	3753479	80	25	65	88,9	121	87	36	300	3,2	15	32	4,6
284452	3753480	100	25	80	114,3	146	104	46	325	3,6	15	36	7,2
284486	3753481	125	25	100	139,7	177,8	123	47	325	5	19	41	12,1
284487	3753482	150	25	125	168,3	219,1	143	53	350	5,6	19	41	16,6
284488	3753483	200	25	150	219,1	273	173	58	390	4,5	32	70	31