

Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoiset

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-250

Runko:	Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo:	Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kara:	Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiivisteet:	DN15-50, Grafiitti DN65-150, KALREZ/EPDM
Pallon tiivisteet:	PTFE+GF
Käyttö:	Kahvalla, materiaali sinkitty teräs Suosittelemme käsivaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen




Käyttöolosuhteet

DN15-150: -40 °C – + 250 °C


DN200-250: -40 °C – + 200 °C

Jos alle -20 °C ota yhteys valmistajaan


*) Ei tulistetulle höyrylle



DN 15 - 150

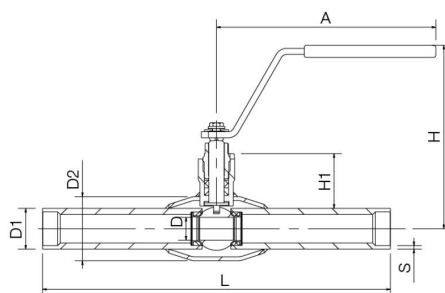

DN 200 - 250

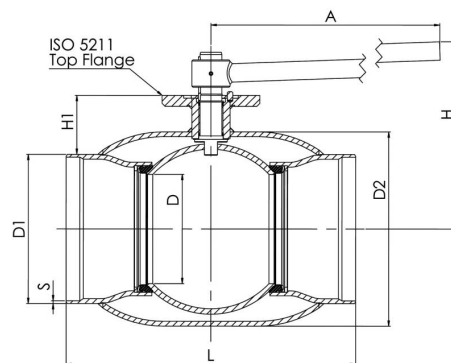

Tuotenro. Naval	LVI-numero	DN	PN	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
274403	3753342	15	40	145	10	21,3	33,7	117	31	230	2	0,7
274405	3753343	20	40	145	15	26,9	42,4	121	33	230	2,3	0,9
274406	3753344	25	40	145	20	33,7	48,3	139	46	230	2,6	1,4
274407	3753345	32	40	145	25	42,4	60,3	142	45	260	2,6	1,6
274408	3753346	40	40	276	32	48,3	70	143	50	260	2,6	2,5
274409	3753347	50	40	276	40	60,3	88,9	150	50	300	2,9	3,4
274410	3753348	65	25	278	50	76,1	101,6	159	61	300	2,9	4,1
274411	3753349	80	25	278	65	88,9	121	171	68	300	3,2	5,4
274412	3753350	100	25	278	80	114,3	146	218	100	325	3,6	8,5
274453	3753351	125	25	400	100	139,7	177,8	253	101	325	4	15,2
274454	3753352	150	25	600	125	168,3	219,1	272	107	350	4,5	20,4
274456	3753353	200	25	870	150	219,1	273	281	92	400	4,5	37,5
274457	3753354	250	25	1200	200	273	355,6	343	108	530	5	75