

Linjasäätöventtiilit, teräs

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-300


Runko: Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo: Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kara: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiivisteet: FPM
Pallon tiivisteet: PTFE+GF
Käyttö: DN 15–150 kahvalla, materiaali sinkitty teräs
DN 200–300 käsivaihteella



Käyttöolosuhteet


-30 °C - +200 °C

Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan




Ei höyrylle

DN 15 - 150

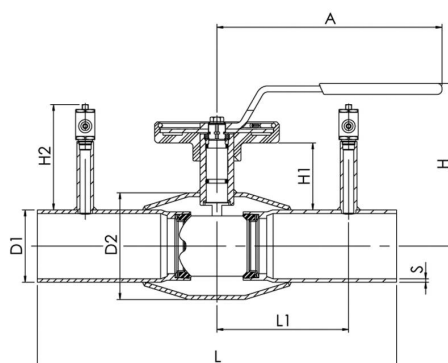

DN 200 - 300



Tuotenro. Naval	LVI-numero	DN	PN	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
264403V	4018220	15	40	145	21,3	42,4	134	50	93	230	65	2,3	1,3
264405V	4018221	20	40	145	26,9	42,4	136	53	93	230	65	2,3	1,4
264406V	4018222	25	40	145	33,7	48,3	142	55	93	230	65	2,6	1,7
264407V	4018223	32	40	145	42,4	60,3	144	53	93	260	80	2,6	1,8
264408V	4018224	40	40	188	48,3	70	143	60	93	260	80	2,6	2,6
264409V	4018225	50	40	188	60,3	88,9	149	60	93	300	100	2,9	3,5
264410V	4018226	65	25	280	76,1	101,6	160	58	108	300	110	2,9	4,8
264411V	4018227	80	25	280	88,9	121	173	64	108	300	110	3,2	6,1
264412V	4018228	100	25	280	114,3	146	219	98	130	325	122,5	3,6	9,4
264413V	4018229	125	25	400	139,7	177,8	253	100	130	325	137,5	4	16,2
264414V	4018230	150	25	600	168,3	219,1	276	110	130	350	150	4,5	21,3
264476V	4018245	200	25		219,1	273		72	128	400	180	4,5	45
264477V	4018246	250	25		273	355,6		88	128	530	225	5	89
264478V	4018247	300	25		323,9	457		112	128	550	245	5,6	140