

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoiset vaihteilla ja toimilaitteilla

laippa / laippa, DN 100-600, käsivaihteella


Runko:	DN 10–500 Teräs, P235GH (1.0345) DN 600–800 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo:	DN 10–600 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700–800 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Kara:	Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiivisteet:	FPM
Pallon tiivisteet:	PTFE+C
Laipat:	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40
Pituus:	EN 558-1 (DIN 3202) DN 15–200
Käyttö:	Venttiili on varustettu käsivaihteella. Katso käsivaihteen tyyppi ja ominaisuudet: www.vexve.com/en/actuators .





Käyttöolosuhteet

-30 °C - +200 °C

Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan



Ei höyrylle

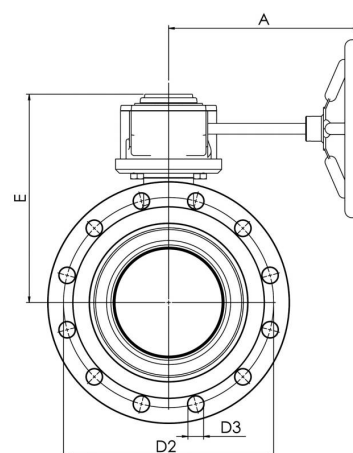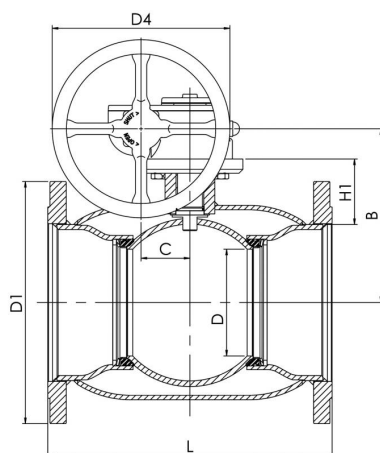

Tuotenro. Naval	DN	PN	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	Reikämäärä	kg	LVI-numero
285532	100	16	186	206	53	80	220	180	18	125	248	114	300	8	23	
285533	125	16	224	216	53	100	250	210	18	200	258	112	325	8	30	3753288
285534	150	16	224	236	53	125	285	240	22	200	279	118	350	8	37	3753290
285536	200	16	268	244	69	150	340	295	22	250	293	92	400	12	68	3753292
285537	250	16	301	294	97	200	405	355	26	300	345	108	500	12	122	3753294
285538	300	16	363	343	118	250	460	410	26	500	412	115	500	12	190	3753296
285575	350	16	363	418	118	290	520	470	26	500	487	192	706	16	268	3753546
285539	400	16	444	500	138	340	580	525	30	500	573	242	810	16	365	3753298
285540	500	16	475	577	180	390	715	650	33	500	648	259	978	20	595	3753300
285541	600	16	475	644	180	489	840	770	36	500	715	274	1130	20	1230	