

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoiset vaihteilla ja toimilaitteilla

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 100-600, käsivaihteella


Runko:	DN 10–500 Teräs, P235GH (1.0345) DN 600–800 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo:	DN 10–600 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700–800 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Kara:	Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiivisteet:	FPM
Pallon tiivisteet:	PTFE+C
Käyttö:	Venttiili on varustettu käsivaihteella. Katso käsivaihteen tyyppi ja ominaisuudet: www.vexve.com/en/actuators .




Käyttöolosuhteet

-30 °C - +200 °C

Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan



Ei höyrylle

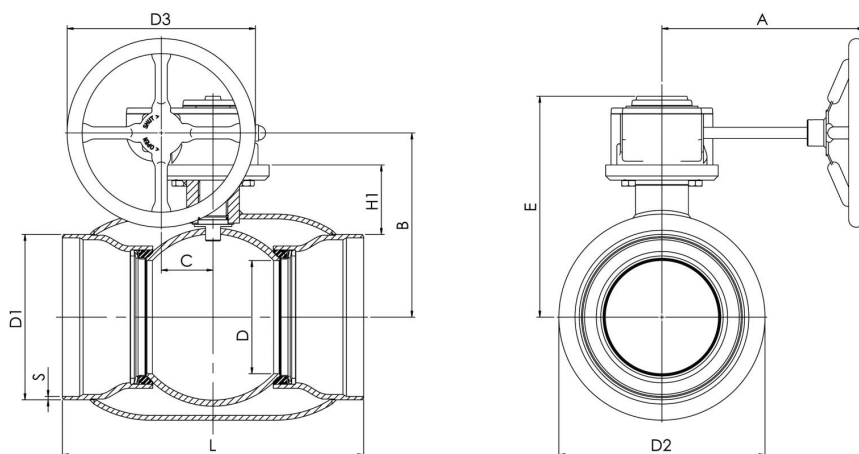

Tuotenro. Naval	DN	PN	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H	L	S	kg	LVI-numero
284432	100	25	186	196	53	80	114,3	146	125	239	105	325	3,6	18	
284433	125	25	224	216	53	100	139,7	177,8	200	259	112	325	4	20	3753240
284434	150	25	224	236	53	125	168,3	219,1	200	279	118	350	4,5	25	3753242
284436	200	25	268	244	69	150	219,1	273	250	293	92	400	4,5	49	3753244
284437	250	25	301	294	97	200	273	355,6	300	345	108	530	5	94	3753246
284438	300	25	363	343	117	250	323,9	457	500	412	132	550	5,6	152	3753248
284498	350	25	363	418	117	290	355,6	508	500	487	192	686	6,3	212	3753446
284439	400	25	444	500	138	340	406,4	610	500	573	242	762	7	293	3753250
284440	500	25	475	577	180	390	508	660	500	648	259	914	7	467	3753252
284441	600	25	475	644	180	489	610	813	500	715	274	1065	7,1	1025	3753254