

Teräspalloventtiilit, täysaukkoiset

laippa / laippa, DN 15-500


Runko:	DN 15–400 Teräs, P235GH (1.0345) DN 500–800 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo:	DN 15–500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600–800 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Kara:	Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiivisteet:	FPM
Pallon tiivisteet:	PTFE+C
Laipat:	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40
Käyttö:	Kahvalla, materiaali sinkitty teräs DN 250 ja sitä suuremmat kokoluokat ilman kahvaa Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen



Käyttöolosuhteet


-30 °C - +200 °C

Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan




Ei höyrylle

DN 15 - 125

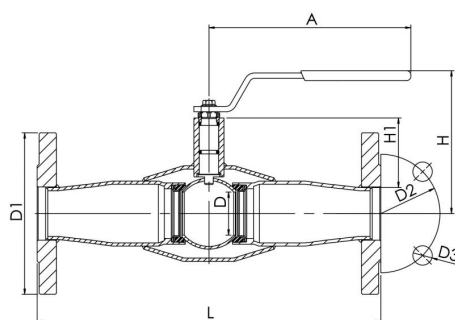

DN 150 - 500

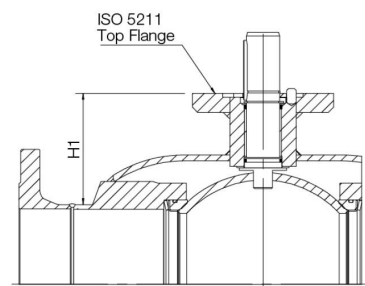

Tuotenro. Naval	LVI-numero	DN	PN	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	Reikämäärä	kg
281503	3753502	15	40	147	15	95	65	14	103	26	245	4	1,3
281505	3753503	20	40	145	20	105	75	14	117	37	245	4	3
281506	3753504	25	40	145	25	115	85	14	121	37	275	4	3,5
281507	3753505	32	40	188	32	140	100	18	121	46	275	4	5,5
235508	3753506	40	40	188	40	150	110	18	127	49	320	4	7,5
235509	3753507	50	25	278	50	165	125	18	158	70	320	4	9,5
235510	3753508	65	16	278	65	185	145	18	171	74	325	8	13,5
235511	3753509	80	16	279	80	200	160	18	218	114	350	8	19
235512	3753510	100	16	400	100	220	180	18	253	113	350	8	24
235513	3753511	125	16	600	125	250	210	18	272	121	375	8	34
235514	3753512	150	16	870	150	285	240	22	281	117	515	8	65
235516	3753513	200	16	1200	200	340	295	22	343	135	560	12	120
23553705	3753544	250	16		250	405	355	26		158	595	12	160
23553805	3753545	300	16		290	460	410	26		206	716	12	220
23557505		350	16		340	520	470	26		267	802	16	350
23553905		400	16		390	580	525	30		306	1140	16	610
23554005		500	16		489	715	650	33		308	1016	20	1100