

Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 10-250

Runko	DN 10-250 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 10-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 10-250 PTFE+C
Kara	DN 10-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 10-250 NBR
Operointi	DN 10-250 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan

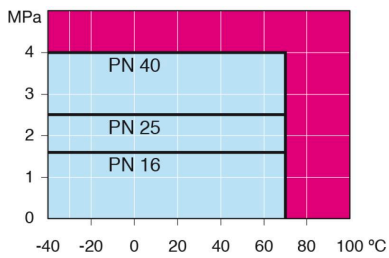


Ei höyrylle

DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
10	40	110010	3785041	145	10	17.2	33.7	98	22	230	2	0.6
15	40	110015	3785042	145	10	21.3	33.7	98	22	230	2	0.6
20	40	110020	3785043	145	15	26.9	42.4	103	23	230	2,3	0.8
25	40	110025	3785044	145	20	33.7	48.3	118	34	230	2,6	1.0
32	40	110032	3785045	145	25	42.4	60.3	121	33	260	2,6	1.4
40	40	110040	3785046	188	32	48.3	70.0	120	43	260	2,6	1.8
50	40	110050	3785047	188	40	60.3	88.9	127	44	300	2,9	2.6
65	25	110065	3785048	277,5	50	76.1	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	110080	3785049	277,5	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.3
100	25	110100	3785051	278,5	80	114.3	146.0	218	101	325	3,6	8.3
125	25	110125	3785053	400	100	139.7	177.8	252	101	325	4	13.4
150	25	110150	3785054	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	18.0
200	25	110200	3785056	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4,5	39.0
250	25	110250	3785058	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	5	74.0

*DN 700-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

DN 10-150

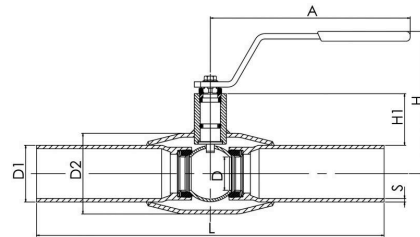

DN 200-250

