

Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen

laippa / laippa, DN 15-250

Runko	DN 15-250 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-250 PTFE+C
Kara	DN 15-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-250 NBR
Operointi	DN 15-250 Sinkitty teräskahva
Laippa:	Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C


Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan

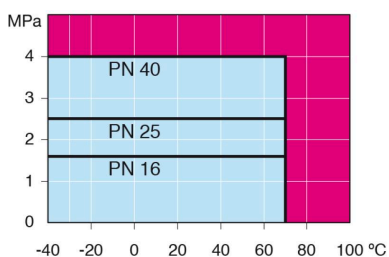


Ei höyrylle

DN 15-150

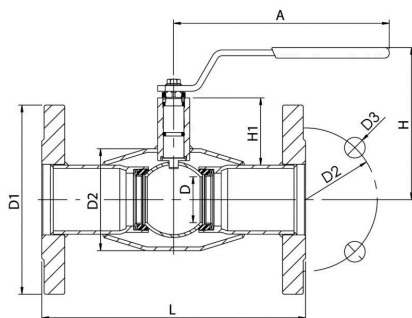

DN 200-250



DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	113015	3785022	145	10	95.0	65.0	14.0	98	22	130	1.8
20	40	113020	3785023	145	15	105.0	75.0	14.0	103	23	150	2.5
25	40	113025	3785024	145	20	115.0	85.0	14.0	118	34	160	3.3
32	40	113032	3785025	145	25	140.0	100.0	18.0	121	33	180	5.0
40	40	113040	3785026	188	32	150.0	110.0	18.0	120	43	200	5.8
50	40	113050	3785027	188	40	165.0	125.0	18.0	127	44	230	7.8
65	16	113065	3785028	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	10.5
80	16	113080	3785029	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	12.5
100	16	113100	3785031	278,5	80	220.0	180.0	18.0	218	101	300	17.0
125	16	113125	3785033	400	100	250.0	210.0	18.0	252	101	325	25.0
150	16	113150	3785034	600	125	285.0	240.0	22.0	272	107	350	33.0
200	16	113200	3785036	870	150	340.0	295.0	22.0	280	92	400	58.0
250	16	113250	3785038	1200	200	405.0	355.0	26.0	350	108	500	102.0