

Linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-150


Runko	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 15-150 PTFE+GF
Kara	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 15-150 FPM/NBR
Mittayhde	DN 15-150 Tyyppi Oras, ruostumaton teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Operointi	DN 15-50 Ruostumattomalla teräskahvalla DN 65-150 Sinkitty teräskahva



Toimintaolosuhteet


-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

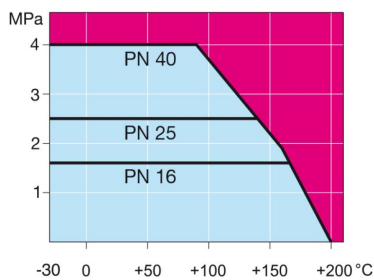

Ei höyrylle

DN 15-150

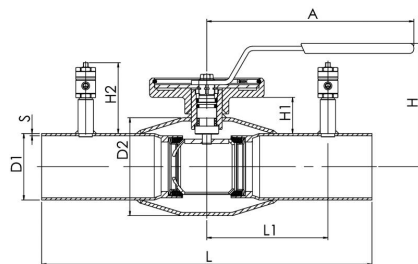

DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
15	40	240015	4018381	145	21.3	42.4	105	21	58	230	65	2	0.9
20	40	240020	4018382	145	26.9	42.4	105	21	58	230	65	2	0.9
25	40	240025	4018383	145	33.7	48.3	113	26	58	230	65	2	1.1
32	40	240032	4018384	145	42.4	60.3	117	25	58	260	80	2	1.3
40	40	240040	4018385	188	48.3	70.0	114	31	58	260	80	2.5	2.3
50	40	240050	4018386	188	60.3	88.9	121	31	58	300	100	3	3.1
65	25	240065	4018387	280	76.1	114.3	154	52	82	300	110	3	4.4
80	25	240080	4018388	280	88.9	131.0	166	58	82	300	110	3	5.4
100	25	240100	4018389	280	114.3	156.0	173	52	82	325	122.5	3	7.7
125	25	240125	4018390	400	139.7	178.0	221	68	82	325	137.5	4	15.5
150	25	240150	4018391	600	168.3	219.1	240	74	82	350	150	4	16.1