

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

sisäkierre / hitsattava EN (DIN), DN 10-50


Runko	DN 10-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM
Operointi	DN 10-50 Sinkitty teräskahva



Toimintaolosuhteet

-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

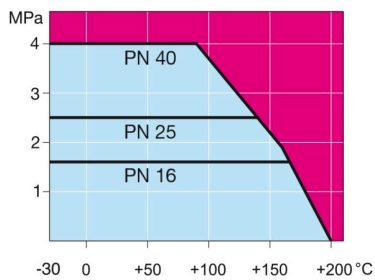

Ei höyrylle

DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	101010	3755107	145	10	17.2	33.7	R 3/8	98	22	153	115	2	0.6
15	40	101015	3755108	145	10	21.3	33.7	R 1/2	98	22	158	115	2	0.6
20	40	101020	3755110	145	15	26.9	42.4	R 3/4	103	23	165	115	2,3	0.8
25	40	101025	3755112	145	20	33.7	48.3	R 1	118	34	172	115	2,6	1.1
32	40	101032	3755114	145	25	42.4	60.3	R 1 1/4	121	33	195	130	2,6	1.4
40	40	101040	3755116	188	32	48.3	70.0	R 1 1/2	120	43	205	130	2,6	1.9
50	40	101050	3755118	188	40	60.3	88.9	R 2	127	44	240	150	2,9	2.7

DN 10-50

