

Teräspalloventtiilit, täysaukkoainen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-500


Runko	DN 15-400 Teräs, P235GH (1.0345) DN 500 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo	DN 15-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-500 PTFE+C
Kara	DN 15-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-500 FPM
Operointi	DN 15-250 Sinkitty teräskahva DN 300-500 Ilman kahvaa



Toimintaolosuhteet

-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

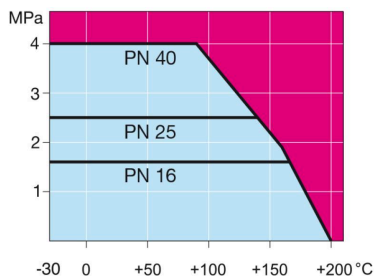


Ei höyrylle


DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
15	40	150015	3755302	145	15	21.3	42.4	103	23	230	2,1	0.8
20	40	150020	3755303	145	20	26.9	48.3	118	37	230	2,3	1.5
25	40	150025	3755304	145	25	33.7	60.3	121	37	260	2,6	2.2
32	40	150032	3755305	188	32	42.4	70.0	121	46	260	2,6	2.5
40	40	150040	3755306	188	40	48.3	88.9	127	49	300	2,9	4.0
50	25	150050	3755307	278	50	60.3	101.6	158	70	300	2,9	4.5
65	25	150065	3755308	278	65	76.1	121.0	171	74	300	3,2	6.7
80	25	150080	3755309	279	80	88.9	146.0	218	114	325	3,6	10.5
100	25	150100	3755310	400	100	114.3	177.8	253	113	325	3,6	15.5
125	25	150125	3755311	600	125	139.7	219.1	272	121	360	3,6	25.0
150	25	150150	3755312	870	150	168.3	273.0	281	117	400	4,5	51.0
200	25	150200	3755313	1200	200	219.1	355.6	343	135	530	5	95.0
250	25	150250	3755314		250	273.0	457.0		158	550	5	126.0
300	25	150300	3755315		290	323.9	508.0		206	686	5,6	177.0
350	25	150350	3755316		340	355.6	610.0		267	762	6,3	258.0
400	25	150400	3755317		390	406.0	660.0		309	1100	7,1	519.0
500	25	150500	3755318		489	508.0	813.0		325	970	7,1	920.0

*DN 600-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

DN 15-125

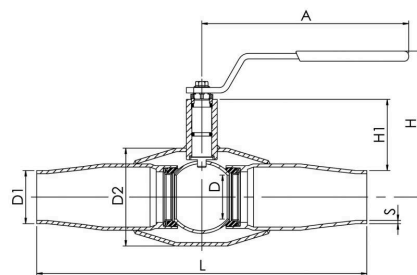

DN 150-500



Teräspalloventtiilit, täysaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 600-800


Runko	DN 600-800 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo	DN 600-800 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Pallon tiiviste	DN 600-800 PTFE+C
Kara	DN 600-800 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 600-800 FPM
Operointi	DN 600-800 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Lisä#varus#teet	DN 600-800 on varustettu Tyhjennysventtiili, Jalusta, Nostokorvat



Toimintaolosuhteet

-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

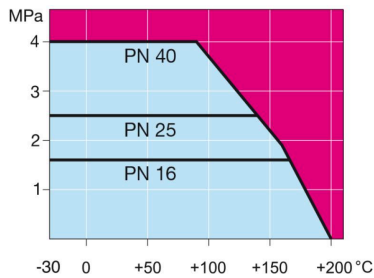


Ei höyrylle

DN	PN	Tuotenro. Vexve	D	D1	D2	D3	H1	H2	L	LS1	LS2	S	kg
600	25	150600	589	610.0	965.0	100.0	388	616	1065	560	965	7,1	2325.0
700	25	150700	684	712.0	1125.0	120.0	417	709	1205	694	1028	8	3450.0
800	25	150800	779	813.6	1290.0	140.0	448	799	1330	680	1290	8,8	5160.0

*DN 600-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

DN 600-800



DN 600-800

