


VEXLOC JA PRELOC HUOLTO-OHJEET

Normaali huolto:


Vexloc ja Preloc vesilukot ovat normaalikäytössä hyvien virtausominaisuuksiensa ansiosta itsestään puhdistuvia.



VESILUKKOJEN

muotoiltu siten, että ne ovat

VEXLOC

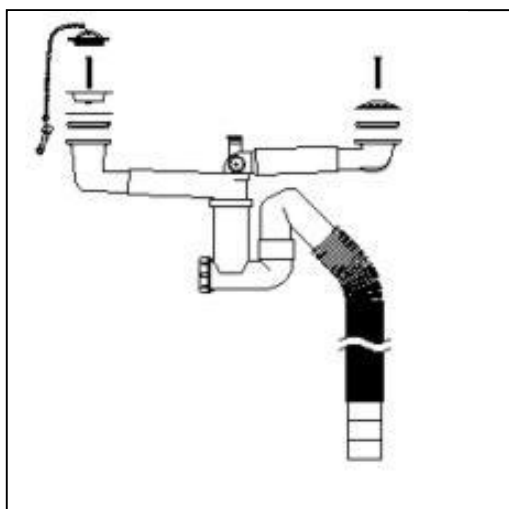


Mikäli Vexloc malliseen tiski- ja kaatoaltaissa käytettävään vesilukkoon on päässyt ulkopuolinen lukkoon kuulumaton osa, joka haittaa veden normaalia virtausta, voidaan se poistaa:

- Aseta vesilukon alle sanko, johon lukossa oleva vesi voi tippua.
- Avaa vesilukon pohjaosassa oleva mutteri. Muovisen mutterin ulkohalkaisija on n. 50 mm.

- Vesilukko puhdistetaan, jonka jälkeen tarkastetaan mutterin tiiviste ja ruuvataan mutteri takaisin paikalleen.

PRELOC

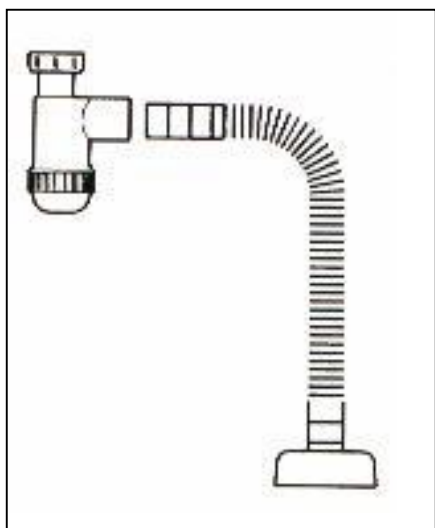

Preloc on niin sanottu pullovesilukko, jonka yleisin käyttökohde on kylpyhuoneen pesuallas. Vesilukko on tarvittaessa mahdollista puhdistaa:


- Aseta sanko tai muu astia vesilukon alle, jolla estät lukosta tippuvan veden juoksemisen lattialle.

- Ruuvaa vesilukon alaosa irti.

- Poista vesilukkoon mahdollisesti joutuneet epäpuhtaudet ja vieraat esineet, jotka estävät veden normaalin virtaamisen.

- Tarkasta tiiviste ja kierrä alaosa takaisin paikoilleen sopivasti käsin kiristäen.

Muut Prevexin vesilukkomallit

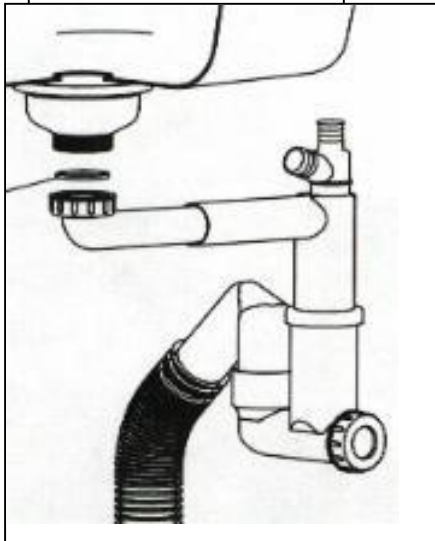

Muissa vesilukkomalleissa ei välttämättä ole edelläkuvatus mallisia puhdistusmahdollisuuksia. Mikäli vesilukko on päässyt jostakin syystä tukkeutumaan suorita puhdistus seuraavasti:

- Ruuvaa irti pohjaventtiilin kiristysruuvi altaan pohjalla. Ruuvi näkyy "sihdin" keskellä. Mikäli tiskipöytä on kaksialtainen toista ed. toimenpide myös toiselle altaalle.

- Mikäli vesilukko on kiinnitetty pohjaventtiiliin mutterikiinnityksellä, löysää ja irrota mutteri pohjaventtiilistä ja valuta vesilukossa oleva vesi erilliseen astiaan.
- Irroita nyt vesilukko paikaltaan ja pura se osiin. Purkaminen ja kokoaminen tapahtuvat helposti, koska kaikki liitokset ovat toteutettu tiivistysrenkaan avulla. Liitokset voidaan avata yksinkertaisesti vetämällä osat irti toisistaan.
- Puhdista nyt tukkeutuneet osat ja poista mahdollisesti tukkeuman aiheuttaneet vesilukkoon kuulumattomat esineet.
- Tarkasta tiivisterenkaiden kunto, kokoa vesilukko ja asenna se takaisin paikoilleen.