

Kylmä

onninen

Technibel-vedenjäähdyttimet
2016



Technibel-vedenjäähdyttimet ympärivuotiseen käyttöön

Ominaisuudet

- Kylmäaine: R 410 A
- Tehoalueet 5–75 kW
- Hiljainen käyntiääni
- Korkea hyötysuhde
- Sisäänrakennettu vesisäiliö
- Lämpötilansäätö meno ja paluuveden mukaan


Edut:

- Itsesäätyvä vesivirtaama säätimen takia pieni vedenmäärän tarve
- Jäähdytysveden minimilämpötila [0 °C] glykolilla
- Ulkolämpötilan toimintaympäristö +47 °C/-10 °C

Korkeatasoinen varustus:

- Pääsähkökytkin
- Lauhdutinpuhallinsäädin
- Talvivarustus
- Varaaja ja pumppu

Itseoppiva jäähdytyskäyrä

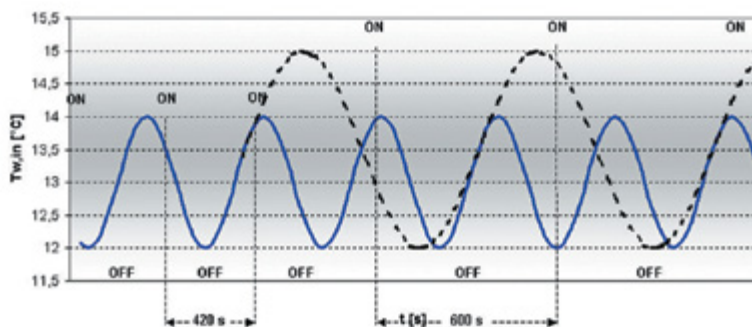

Technibel-vedenjäähdyttimet

TEKNISET TIEDOT GEF										
SAP	CCJ912	CCJ915	CCJ918	CCJ920	CCJ913	CCJ916	CCJ919	CCJ921	CCJ914	CCJ917
Tyyppi	055FAAM	107FAAM	157FAAM	207F01SM	247F01SM	327F01SM	407F01SM	557F01SM	707F01SM	767F01SM
Teho +7/+12°C (kW) / 35°C	5,10	9,25	14,98	19,61	23,80	31,52	39,67	55,37	70,63	76,94
EER	3,01	2,87	2,72	2,75	2,94	3,13	3,11	2,95	2,94	2,76
Kompressorilukumäärä	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Kylmäainetäyttö (kg)	1,48	2,87	4,11	4,23	5,80	7,50	10,80	12,80	16,30	16,30
Paisuntasäiliö (l)	1	5	5	5	5	8	8	8	8	8
Veden nimellisvirtaama (+7/35°C) (m³/h)	0,88	1,59	2,58	3,37	4,10	5,42	6,82	9,39	12,00	13,10
Kiertovesipumppu (kPa)	61	34	38	123	116	126	119	138	128	114
Varaaja (l)	20	30	30	50	50	125	125	125	125	125
Vesiliittymä	1" M	1 1/4" M	1 1/4" M	1 1/4" F	1 1/4" F	1 1/4" F	1 1/4" F	2" F	2" F	2" F
Sähkö	220 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Käynnistysvirta (A)	44	50	68	104	158	166	163	177	202	229
Maksimivirta (A)	11,6	14,4	20,0	21,7	24,0	32,4	36,4	48	57	69
Lämpösuoja (A)	16	20	20	25	32	40	40	50	63	80
Äänitehotaso EN12102 (dBA)	66	69	69	71	72	73	75	81	81	81
Äänipainetaso 10 m (dBA) (2)	38	41	41	43	44	45	47	53	53	53
Ulkoilman lämpötila-alue	+47 °C / -10 °C	+47 °C / -10 °C	+47 °C / -10 °C	+47 °C / -10 °C	+47 °C / -10 °C	+47 °C / -10 °C	+47 °C / -10 °C	+47 °C / -10 °C	+47 °C / -10 °C	+47 °C / -10 °C
Jäähdytysveden max./min. lämpötila (0°C) glykolilla	+16°C / +5°C	+16°C / +5°C	+16°C / +5°C	+16°C / +5°C	+16°C / +5°C	+16°C / +5°C	+16°C / +5°C	+16°C / +5°C	+16°C / +5°C	+16°C / +5°C
Δ Vaihtimen veden lämpötila	+3 °C / +8 °C	+3 °C / +8 °C	+3 °C / +8 °C	+3 °C / +8 °C	+3 °C / +8 °C	+3 °C / +8 °C	+3 °C / +8 °C	+3 °C / +8 °C	+3 °C / +8 °C	+3 °C / +8 °C
Mittatiedot (mm)	758 x 960 x 450	1250 x 1220 x 560		1300 x 1565 x 600		1485 x 1990 x 950		1735 x 2091 x 1183		
Paino (kg)	94,3	227,5	234,5	259,0	273,0	407,0	465,0	633,0	680,0	774,0



onninen

Kylmämyynti palvelee
0204 85 2121

Onninen Oy
Mittalinja 1
01260 Vantaa
puh. 0204 85 5111
www.onninen.fi

onninen

Kylmämyynnin myyntipalvelu
palvelee nopeasti ja
ammattitaidolla Onnisen
tiliasiakkaita seuraavissa
asioissa:

Tilaukset
Saatavuuskyselyt
Tuotetiedot

Soita myyntipalveluumme
puh. 0204 85 2121
kylma@onninen.com
Palvelemme arkipäivisin
klo 8.00–16.00.