

# STRA1 – 230V muuntajasäädin moottorisuojalla

STRA-1 säätimen toiminta perustuu muuntajalla toteutettavaan jännitteen säätöön. Säädin soveltuu moottorien pyörimisnopeuden manuaalisen säätämiseen viidessä eri portaassa. Säätimessä on sisäänrakennettu moottorin lämpösuoja (TK). OC ja CC liittimet tarjoavat mahdollisuuden ulkoiselle ohjaukselle (esim. huonetermostaatti).


## Ominaisuudet:

- 230 VAC – 50/60 Hz
- Muovikotelo (paitsi 10 ja 13 A metallikotelo)
- Suojaluokka IP54
- 5 nopeusportista sekä off-porttas
- Merkkivalo laitteen ollessa käytössä
- Sisäänrakennettu moottorin lämpösuoja: Virtasulake kts. taulukko
- Toiminnan palautuminen automaattisesti sähkökatkon jälkeen
- 230 Vac säätämätön ulostulo
- 2 ulkoisen ohjauksen paikkaa (CC-normaalisti kiinni, OC-normaalisti auki)
- Käyttölämpötila max 35 °C



Jos yhteen muuntajaan liitetään useampia puhaltimia, ei moottoreiden yhteenlaskettu maksimivirta saa ylittää muuntajan nimellisvirtaa. Muuntajaa ei ole oikosulkusuojattu.

STRA-1-15L22 - 75L22

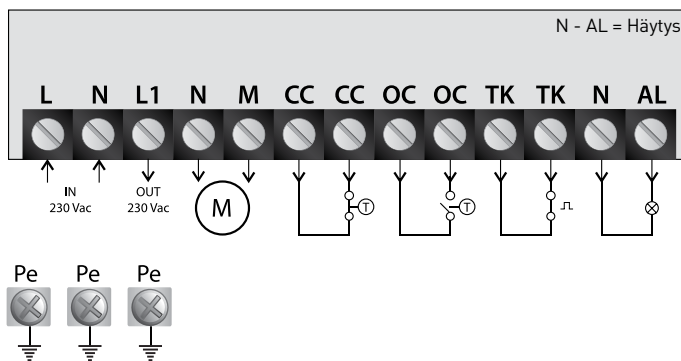

SAP koodi	Säädin	Maksimivirta (A)	Sulake (A)	Mitat (mm)			Paino (kg)
				A	B	C	
<b>STRA-1 SÄÄTIMET</b>							
AMB591	STRA-1-15L22	1,5	2,5	170	255	140	3,2
CBZ233	STRA-1-25L22	2,5	4	170	255	140	3,7
AMB592	STRA-1-35L22	3,5	5	170	255	140	4,6
CBZ236	STRA-1-50L22	5	8	170	255	140	5,9
CBZ237	STRA-1-75L22	7,5	12,5	200	305	140	8
CBZ238	STRA-1-100L22	10	16	300	325	185	14,6
CBZ234	STRA-1-120L22	13	20	300	325	185	16,6