






Fixed



Elbow



Cardanic

GreenSpace Accent



GreenSpace Accent on edullinen ledivalaisin, jolla voidaan korvata vanhat monimetallilamppuvalaisimet myymälöissä ja kauppakeskuksissa. Valaisimen pitkä elinikä ja hyvä energiatehokkuus mahdollistavat merkittävät säästöt energia- ja ylläpitokustannuksissa. Lisäetuna ledivalaistus minimoi lämmöntuoton ympäristöön. Eri valokeilakulmilla ja valoresepteillä voidaan luoda täydelliset valaistusolosuhteet erinomaista värintoistoa vaativiin kohteisiin.

Käyttökohteet: Myymälät, muoti, hotellit ja ravintolat

Ominaisuudet:

- Suunnattava valonjako, PerfectAccent-optiikka takaa valon korkean laadun
- Valaisimiin saatavana useita upotuskehysten värejä: valkoinen, musta ja harmaa
- Valon väri lämmin tai neutraali valkoinen (3 000 tai 4 000 K), Ra > 80
- Philipsin valoresepteillä voidaan korostaa myytäviä tuotteita optimaalisesti: Fresh Food Champagne (CH) valaisee leivät, leivonnaiset, hedelmät ja vihannekset lämpimän valkoisella valolla. Fresh Food Meat (FMT) valaisee tuoreet lihatuotteet luonnollisella, viileän valkoisella valolla. CrispWhite (CRW) valaisee vaatteet puhtaan valkoisella valolla, PremiumWhite (PW9) toistaa erinomaisesti lämpimät värit ja valkoisen värin, Ra 90.


Tekniset tiedot: RS340B, RS342B, RS343B

	Fixed RS340B (ei suunnattava) Elbow RS342B (suunnattava max. 60°) Cardanic RS343B (suunnattava max. 30°/30°)
Luokitukset	IP20, IK02, suojausluokka II, 650/5, F, CE, ENEC
Jännite	220–240 V / 50–60 Hz
Käyttölämpötila	+10...+40 °C
Materiaali	Runko ja kehys valettua alumiinia Heijastin kiiltometalloitua muovia Sulkulasi ja liitälaittekotelo muovia
Väri	Valkoinen (RAL 9003) Hopeanharmaa (RAL 9006) Musta (RAL 9004)
Asennus	Jousikiinnikkeet, asenneluvara kattolevyn paksuuksille 2–30 mm
Kytkenä	RS340B/RS343B: PSU-E: Jousiliitinkytkentärima -o 2x0,5–1,5 mm ² ja vedonpoistin. Ei maadoitusta. PSD-E/PSD-CLO-E: Jousiliitinkytkentärima -o- 5x0,5–1,5 mm ja vedonpoistin. RS342B: PSU-E: Jousiliitinkytkentärima -o 2x0,5–1,5 mm ² ja vedonpoistin. Ei maadoitusta. PSD-E/PSD-CLO-E: Jousiliitinkytkentärima -o- 5x0,5–1,5 mm ja vedonpoistin. Ei maadoitusta. PSD-E CU5/PSD-CLO-E CU5: Jousiliitinkytkentärima -o- 5x0,5–2,5 mm ja vedonpoistin.
Valaisimen valovirta	1 750–4 000 lm
Valaisimen ottoteho	18–52 W
Valaisimen valotehokkuus	Jopa 125 lm/W
Valaisimen elinikä	L ₇₀ B ₅₀ 70 000 tuntia L ₈₀ B ₅₀ 50 000 tuntia
Väriämpötila ja värintoistoindeksi	2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K Ra > 80 Valoreseptit: Crisp White (CRW), 3 000 K, Ra > 93 PremiumWhite (PW9), 3 000 K, Ra > 90 Fresh Food Meat (FMT), 3 000 K, Ra 87 Fresh Food Champagne (CH), 2 500 K, Ra 90
Optiikka	Kiiltometalloitu muoviheijastin Kapea valonjako NB (12°) Keskileveä valonjako MB (24°) Leveä valonjako WB (36°) Erittäin leveä VWB (60° vain RS340B)
Liitälaitte	PSU-E = ei säädettävä PSD-E = säädettävä PSD-CLO-E = säädettävä, vakiovalovirta
Valonsäätö	PSD-E: DALI, suora painikeohjaus (Touch & Dim), Corridor Mode PSD-CLO-E: DALI CLO, suora painikeohjaus (Touch & Dim), Corridor Mode
Max. kpl liitälaitteita B-tyyppin 16A-johdonsuojalla	LED17S ja LED27S: 39 kpl LED35S: 32 kpl
Lisätiedot	Philipsin valoresepteillä voidaan korostaa myytäviä tuotteita optimaalisesti: Fresh Food Champagne (CH) korostaa leivät, leivonnaiset, hedelmät ja vihannekset lämpimän valkoisella valolla. Fresh Food Meat (FMT) korostaa tuoreet lihatuotteet luonnollisella, viileän valkoisella valolla. CrispWhite (CRW) valaisee vaatteet puhtaan valkoisella valolla. PremiumWhite (PW9) toistaa erinomaisesti lämpimät värit ja valkoisen värin, Ra 90.


Ota yhteyttä myyntiimme, niin suunnittelemme projektiisi optimaalisen ratkaisun.

Tekniset tiedot: RS340B, RS342B, RS343B


RS340B

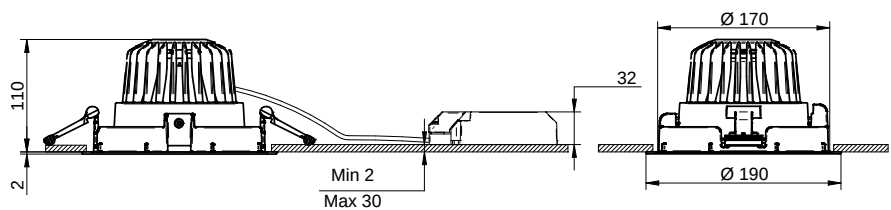

RS342B

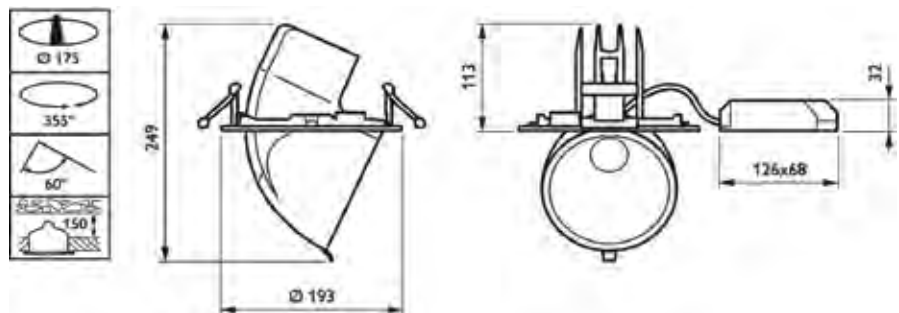


RS343B

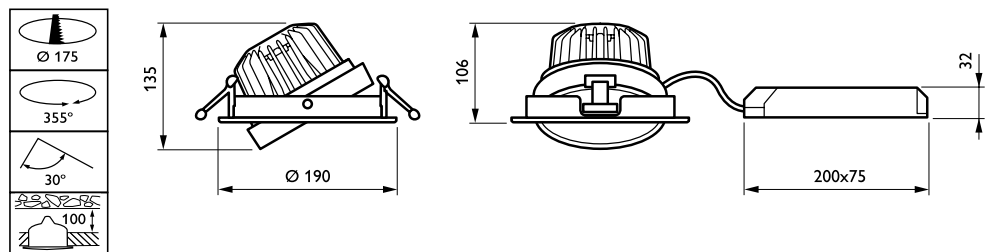


Valonjaot: RS340B, RS342B, RS343B

RS340B – Fixed

RS340B 1xLED17S/840 MB

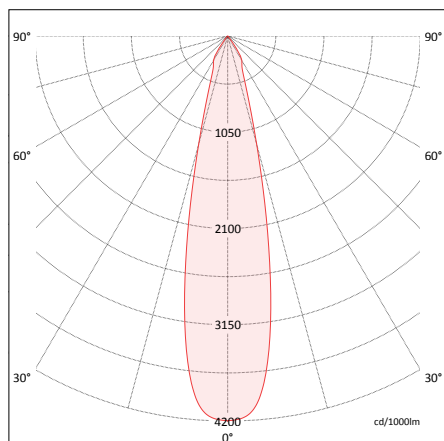


RS340B 1xLED17S/840 WB

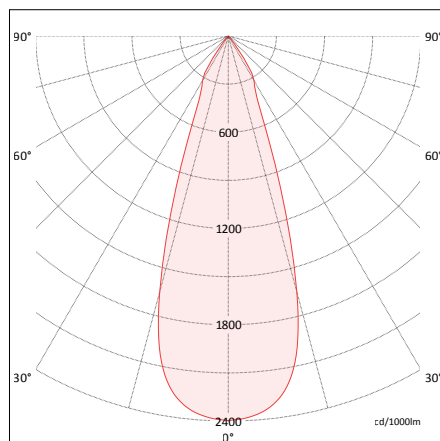


RS342B – Elbow


RS342B 1xLED17S/840 MB

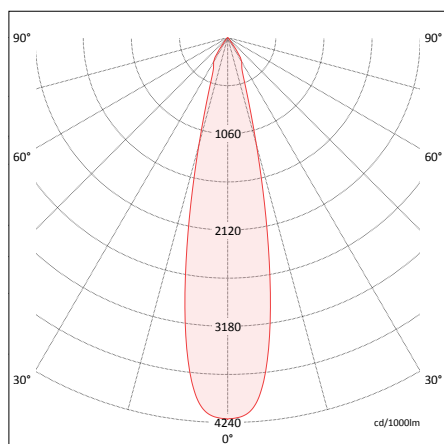

RS342B 1xLED17S/840 WB

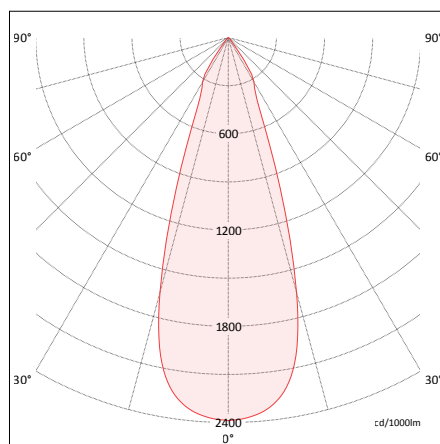


RS342B 1xLED27S/840 NB

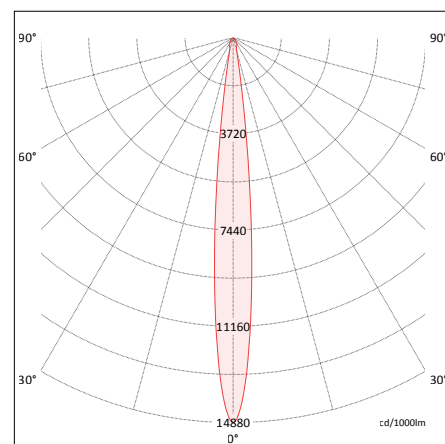


RS343B – Cardanic

RS343B 1xLED17S/840 MB

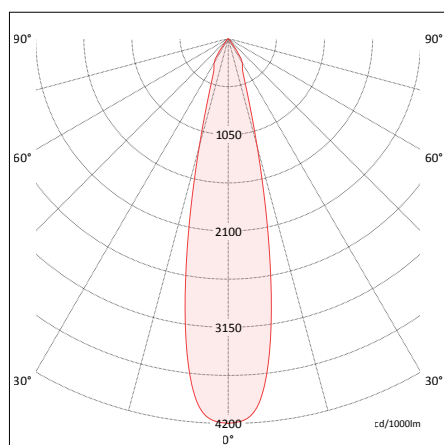

RS343B 1xLED17S/840 WB

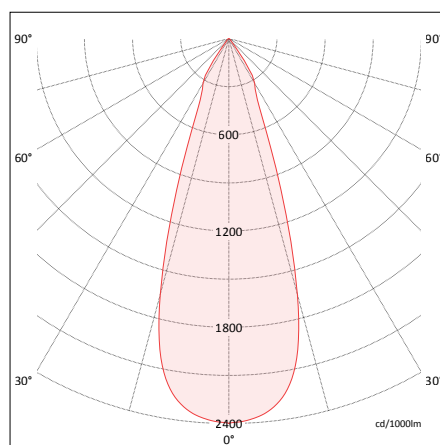

RS343B 1xLED27S/840 NB

