




Positio	Laske	Kuvaus
	1	Unilift AP12.40.04.A1  Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Tuote No.: 96011018 Upotettava tyhjennyspumppu Pystyakselinen yksijaksoinen uppopumppu haponkestävästä teräksestä, jossa paineyhde on pystysuunnassa. Pumpussa on yhteenkytketty 1-vaiheinen moottori. Moottori on täysin suljettu eristysluokkaa F ja siinä ylikuormalämpösuojaimet. Pumpussa on imusiivilä ja pintakytkimellä automaattiseen käynnistykseen ja pysäytykseen. Juoksupyörä on Puoliavoin-tyyppinen ja sillä on 12 mm vapaa läpäisykyky pintavesien, perusvesien, hulevesien ja vastaavien pumppaukseen. Pumpussa on kaksinkertainen akselitiiviste joiden välissä on öljytila. Öljytila on täytetty tehtaalla myrkyttömällä erikoisöljyllä. Pumpussa on nousuputki ja jäähdytysvaippa moottorin jatkuvaa jäähdytystä varten pumpattavaan nesteeseen. Akselilaakereina käytetään tehdasvoideltuja urakuulalaakereita. Pumppu on valmis käytettäväksi ja siinä on kanto-kahva ja 10 m virtakaapeli. Kaapelissa on pistotulppa ja se on tiivistetty tulpan kohdalla massalla estämään kosteuden kulkua kaapelissa staattorikäämeihin. Neste: Pumpattava neste: Kaikki newtonilaiset nesteet Nesteen lämpötila-alue: 0 .. 55 °C Tiheys: 998.2 kg/m³ Tekniset: Juoksupyörän tyyppi: Puoliavoin Suurin partikkelikoko: 12 mm Materiaalit: Pumpun pesä: Ruostumaton teräs DIN W.-Nr. 1.4301


Positio	Laske	Kuvaus
		Juoksupyörä: AISI 304 Ruostumaton teräs DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Asennus: Pumpun paineaukko: Rp 1 1/2 Suurin asennussyvyys: 7 m Sähkö tiedot: Moottorityyppi: PSC C käy: 12 µF Syöttöteho - P1: 0.7 kW Syöttötaajuus: 50 Hz Nimellisjännite: 1 x 230 V Nimellisvirta: 3 A Cos phi - tehokerroin: 0,99 Nimellisaika: 2770 rpm Kondensaattorin koko - käynti: 12 µF/400 V Suojausluokka (IEC 34-5): IP68 Eristysluokka (IEC 85): F Kaapelipituus: 10 m Kaapeliliitoksen tyyppi: SCHUKO Muut: Nettopaino: 11.8 kg Bruttopaino: 12.3 kg

96011018 Unilift AP12.40.04.A1 50 Hz

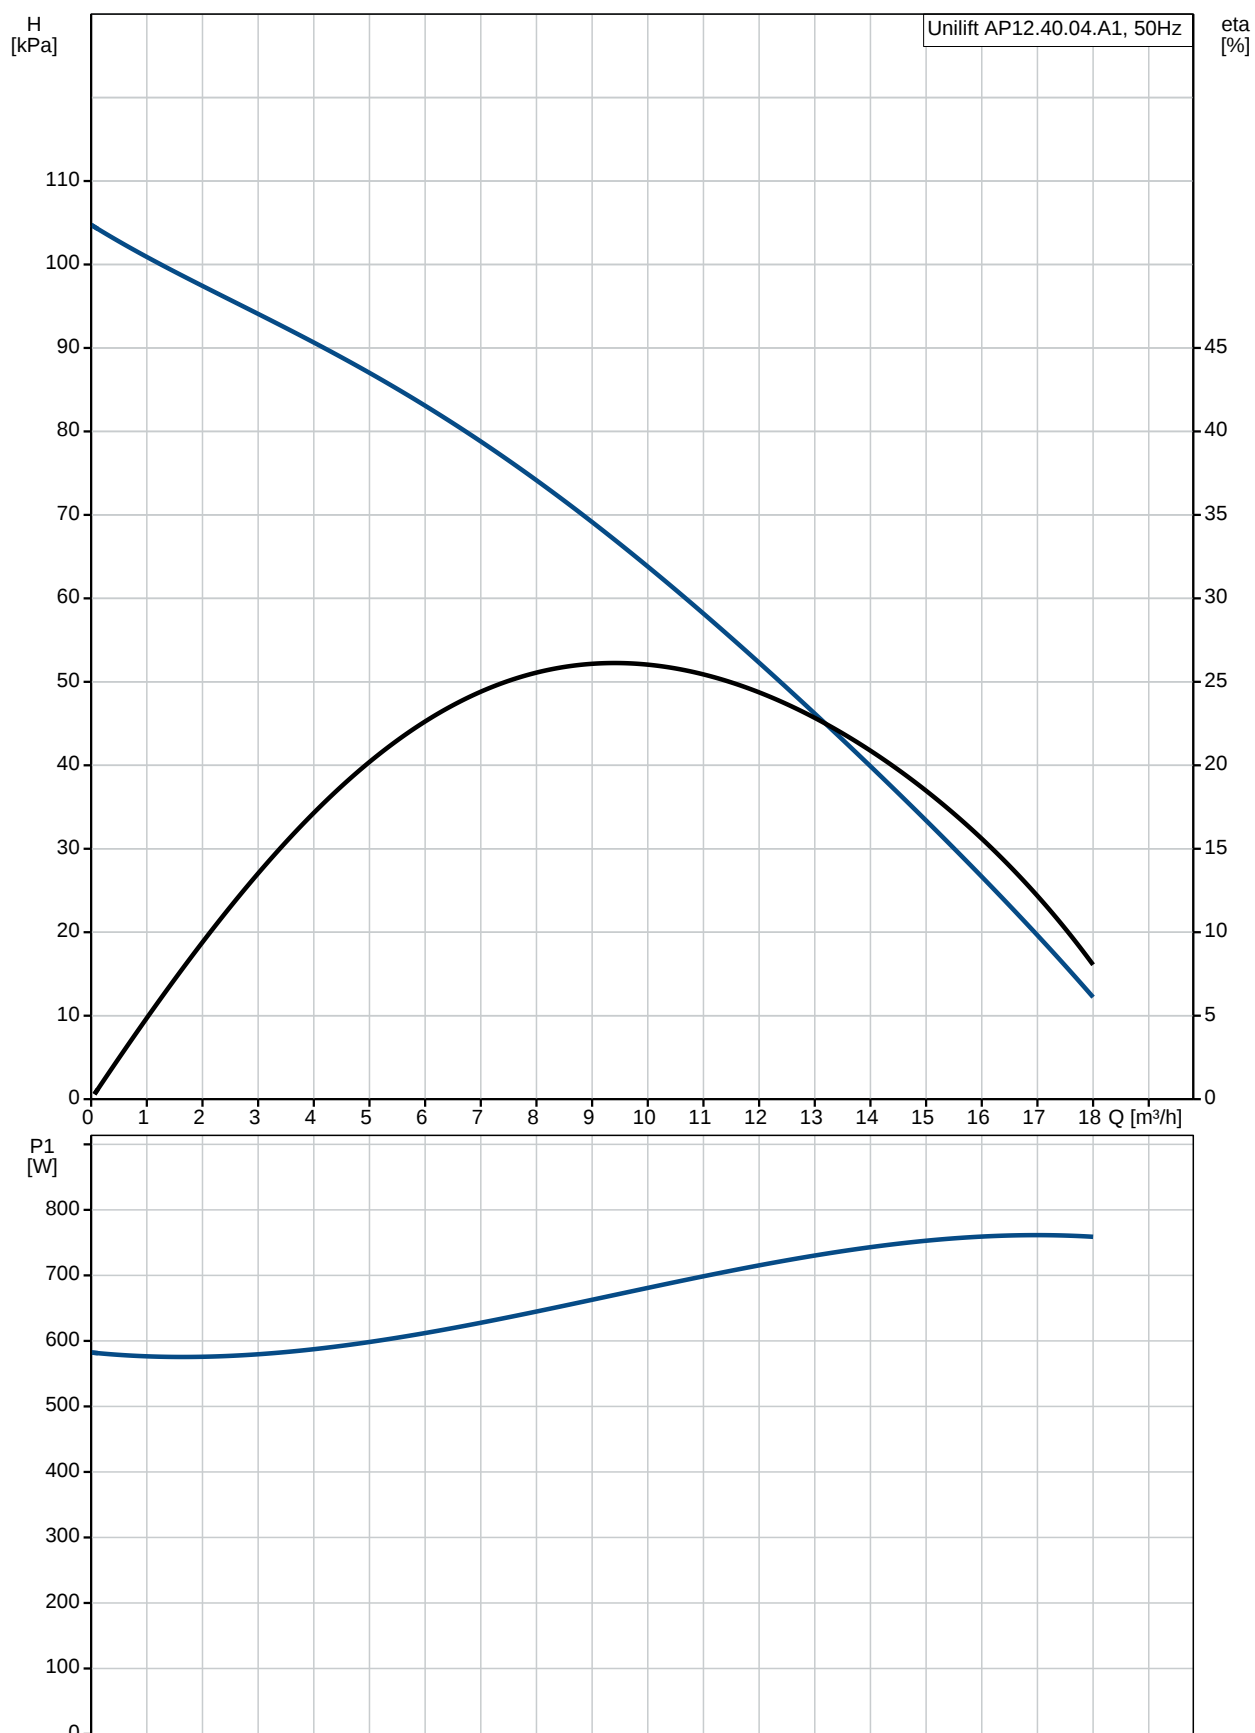

Kuvaus	Arvo
Yleistiedot:	
Tuotteen nimi:	Unilift AP12.40.04.A1
Tuotenro:	96011018
EAN-numero:	5700390901578
Tekniset:	
Suurin virtaama:	14 m³/h
Suurin nostokorkeus:	97.89 kPa
Juoksupyörän tyyppi:	Puoliavoin
Suurin partikkelikoko:	12 mm
Materiaalit:	
Pumpun pesä:	Ruostumaton teräs DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Juoksupyörä:	Ruostumaton teräs DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Asennus:	
Pumpun paineaukko:	Rp 1 1/2
Suurin asennussyvyys:	7 m
Asennus kuiva/märkä:	D/S
Asennus:	vaaka tai pysty
Neste:	
Pumpattava neste:	Kaikki newtonilaiset nesteet
Nesteen lämpötila-alue:	0 .. 55 °C
Tiheys:	998.2 kg/m³
Sähkö tiedot:	
Moottorityyppi:	PSC
C käy:	12 µF
Syöttöteho - P1:	0.7 kW
P2:	0.4 kW
Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 230 V
Nimellisvirta:	3 A
Cos phi - tehokerroin:	0,99
Nimellisaika:	2770 rpm
Kondensaattorin koko - käynti:	12 µF/400 V
Suojausluokka (IEC 34-5):	IP68
Eristysluokka (IEC 85):	F
Moottorisuoja:	KOSKETIN
Lämpösuoja:	sisäinen
Kaapelipituus:	10 m
Kaapeliliitoksen tyyppi:	SCHUKO
Säätimet:	
Pintakytkin:	pintavippa
Muut:	
Nettopaino:	11.8 kg
Bruttopaino:	12.3 kg

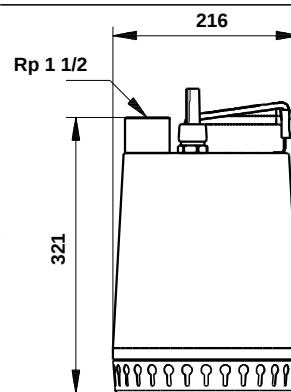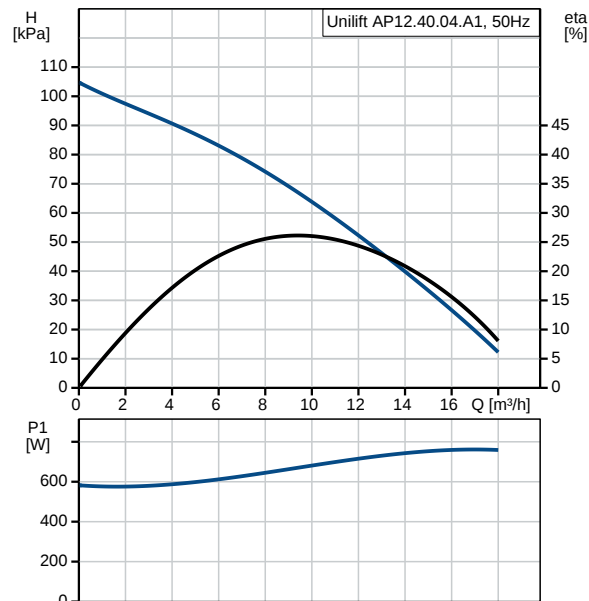

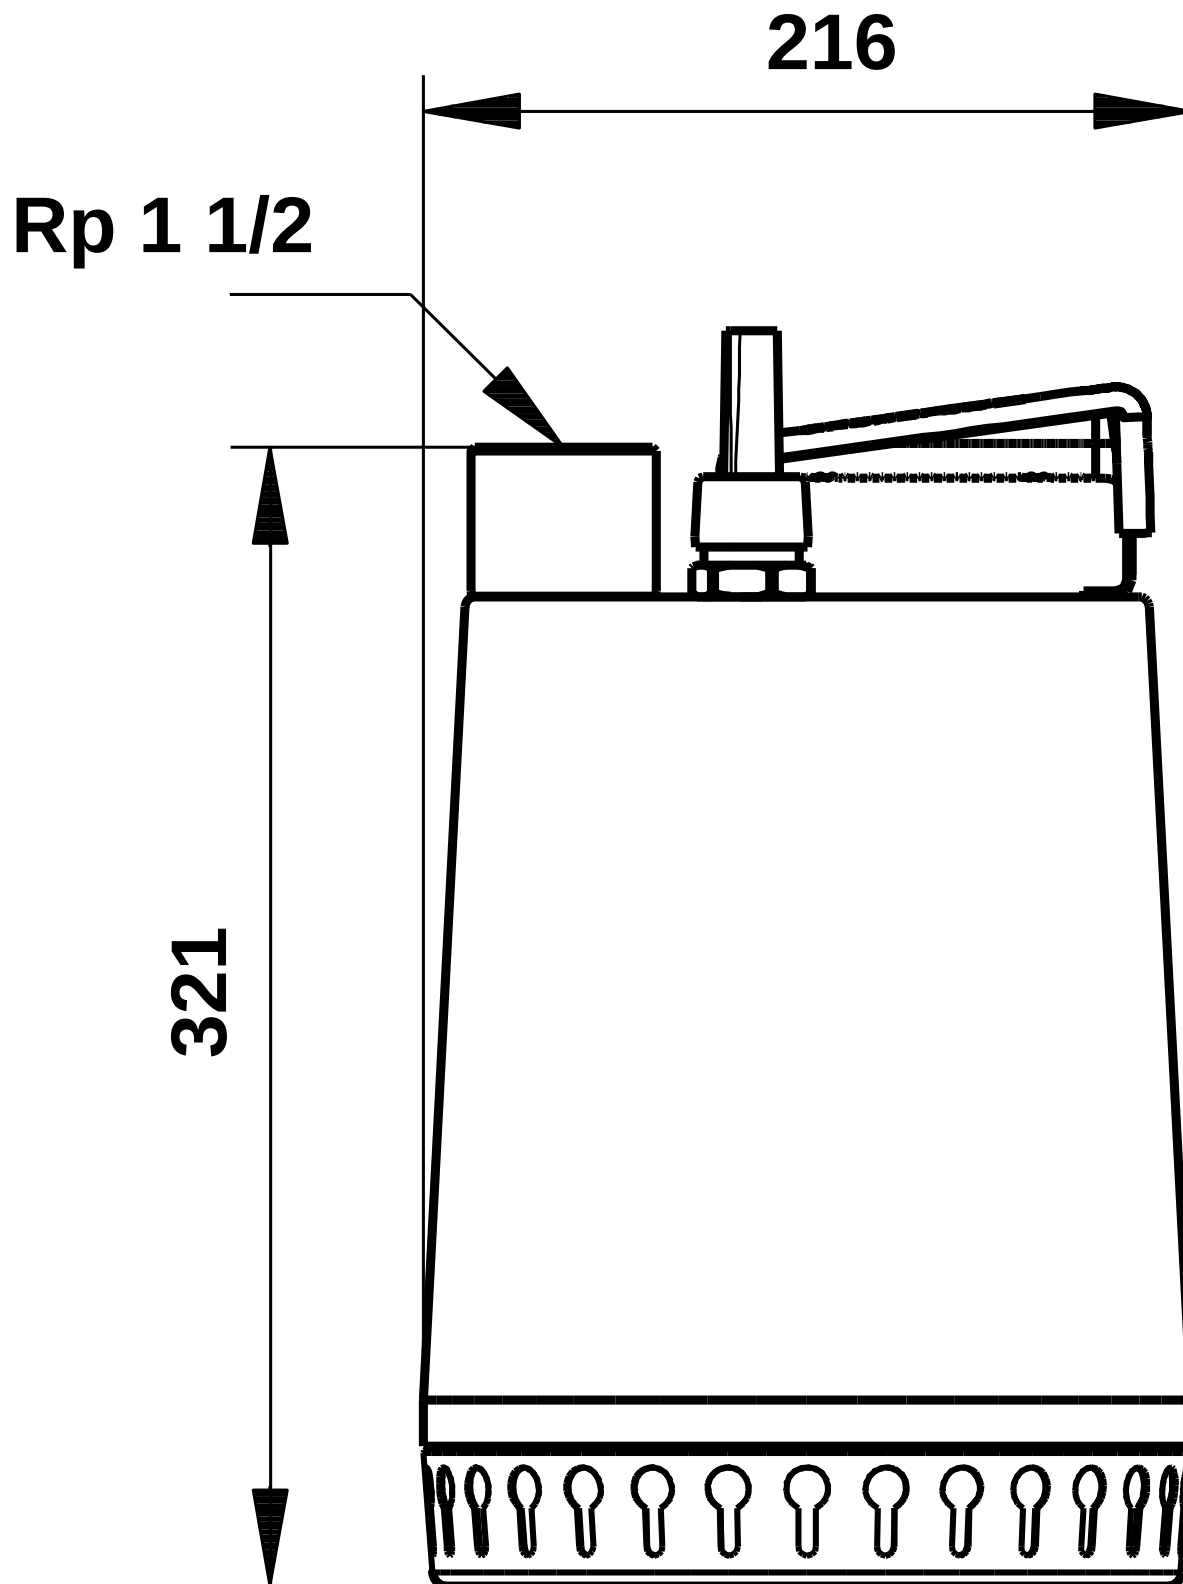96011018 Unilift AP12.40.04.A1 50 Hz

Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.