

Positio	Laske	Kuvaus
	1	MULTIBOX UNILIFT  Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Tuote No.: 97519841 Grundfos Unilift CC -pumput ovat yksijaksoisia upotusasennettavia pumppuja, jotka pystyvät pumppaamaan vedenpinnan 3 mm asti. Pumput on suunniteltu sadeveden ja harmaan jäteveden pumppaukseen esim.. • rakennuksen mataissa osissa olevista pesukoneista, kylpyammeista, keittiöaltaista jne. viemäritasolle • kellareista tai tulvan alle jääneistä rakennuksista • perusvesikaivoista • pintavesikaivoista, joihin vesi tulee syöksytovista, kaivannoista, tunneleista jne. • uima-altaista, lammikoista tai suihkukaivoista. Pumput soveltuvat sekä kiinteään että siirrettävään asennukseen. Ne toimivat automaattisesti. Pumppujen vapaa kiintoaineiden läpäisy on $\varnothing 10$ mm. Moottorissa on automaattinen ylikuormitussuoja, joka katkaisee moottorista virran ylikuormitustilanteessa. Moottori käynnistyy automaattisesti uudelleen normaalilämpötilaan jäähtyttyään. Tekniset: Suurin partikkelikoko: 10 mm Materiaalit: Pumpun pesä: PP 15 GF Juoksupyörä: PPOm 20 GF Asennus: Pumpun paineaukko: 1.1/4" Suurin asennussyvyys: 10 m Neste: Pumpattava neste: Kaikki newtonilaiset nesteet Nesteen lämpötila-alue: 0 .. 40 °C Tiheys: 998.2 kg/m³ Sähkötiedot: C käy: 8 μF Syöttötaajuus: 50 Hz Nimellisjännite: 1 x 220-240 V Nimellisvirta: 1.8 A Kondensaattorin koko - käynti: 8 μF/450 V Suojausluokka (IEC 34-5): IP68 Eristysluokka (IEC 85): F Kaapelipituus: 10 m Kaapeliliitoksen tyyppi: SCHUKO Muut:



Yhtiön nimi:


Luotu:

Puhelin:




Päiväys: 6.7.2017

Positio	Laske	Kuvaus
		Nettopaino: 12 kg Bruttopaino: 12.2 kg Lähetystilavuus: 16.8 m ³



97519841 MULTIBOX UNILIFT 50 Hz

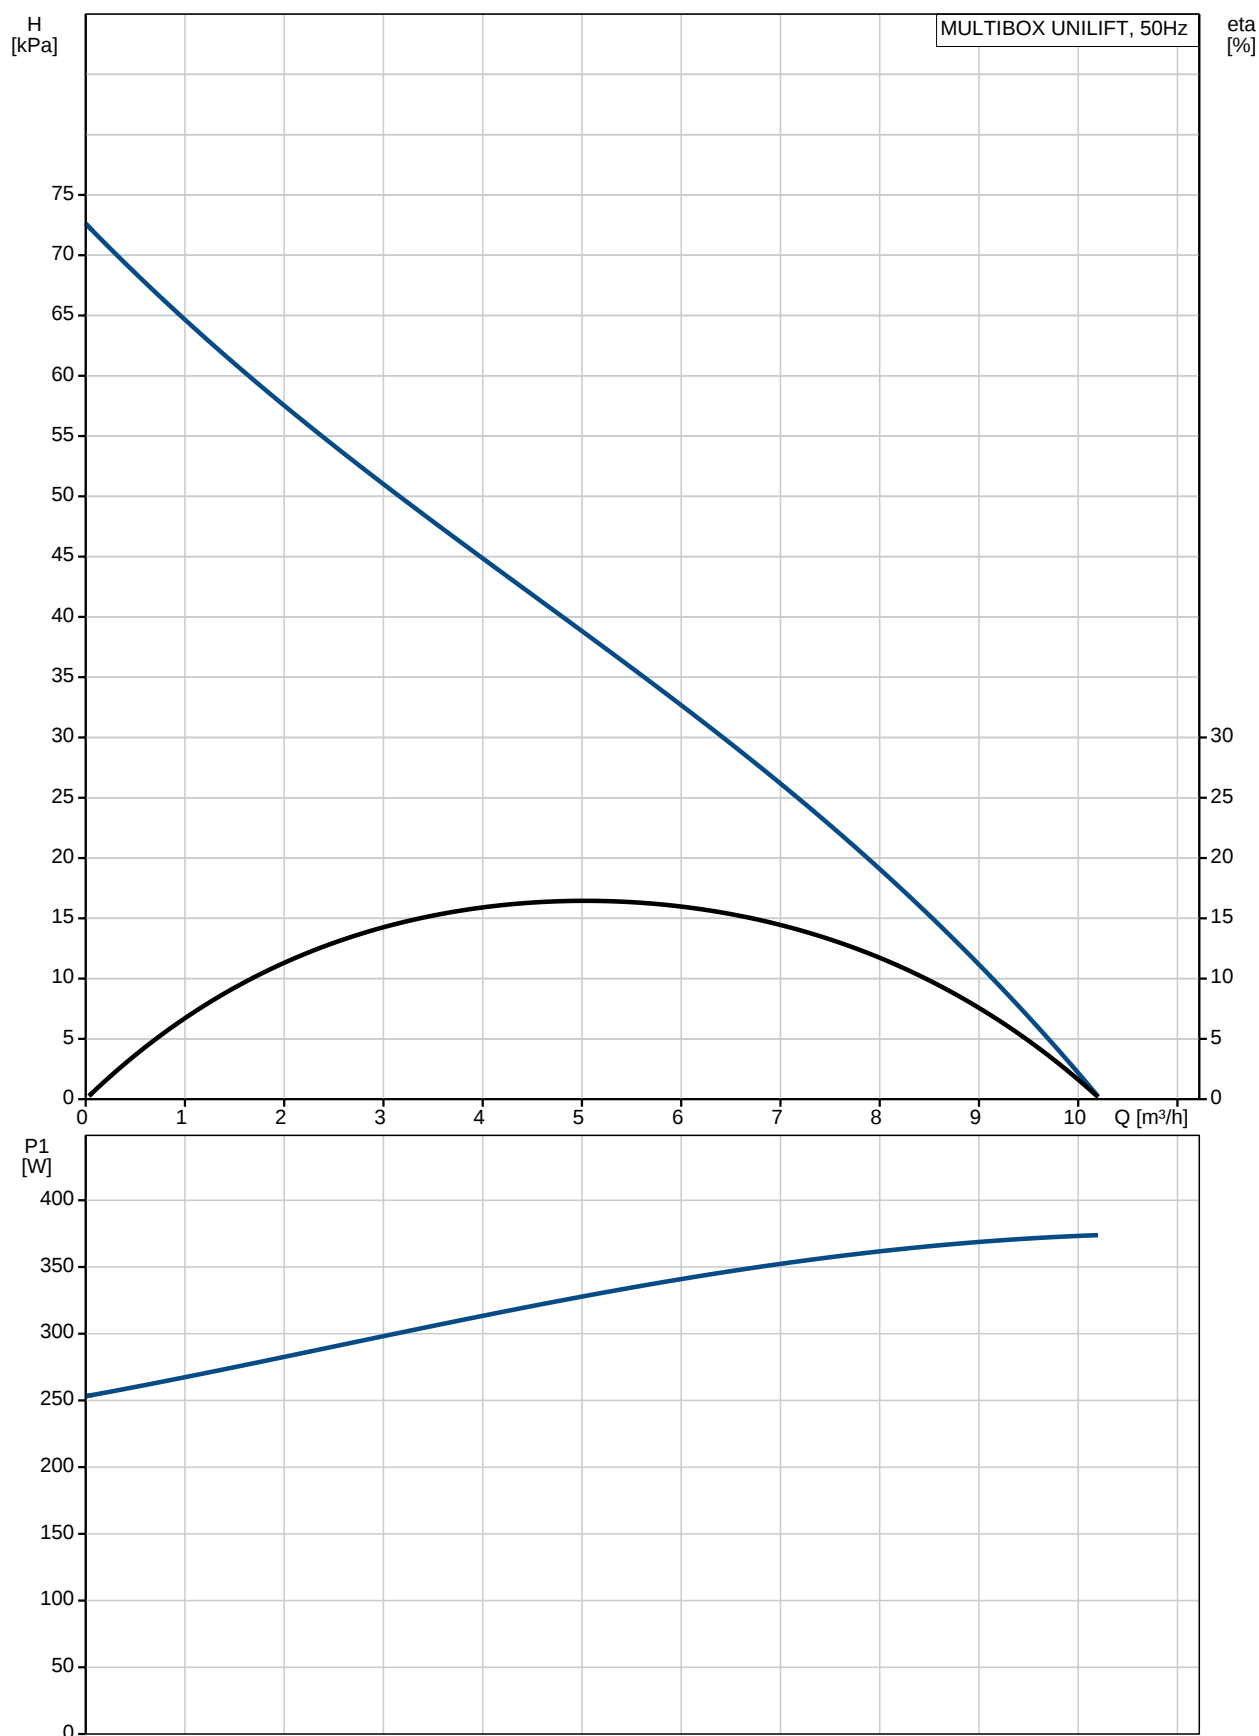

Kuvaus	Arvo
Yleistiedot:	
Tuotteen nimi:	MULTIBOX UNILIFT
Tuotenro:	97519841
EAN-numero:	5700317479715
Tekniset:	
Suurin virtaama:	10 m³/h
Suurin nostokorkeus:	68.53 kPa
Suurin partikkelikoko:	10 mm
Materiaalit:	
Pumpun pesä:	PP 15 GF
Juoksupyörä:	PPOm 20 GF
Asennus:	
Pumpun paineaukko:	1.1/4"
Suurin asennussyvyys:	10 m
Neste:	
Pumpattava neste:	Kaikki newtonilaiset nesteet
Nesteen lämpötila-alue:	0 .. 40 °C
Tiheys:	998.2 kg/m³
Sähkö tiedot:	
C käy:	8 µF
Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 220-240 V
Nimellisvirta:	1.8 A
Kondensaattorin koko - käynti:	8 µF/450 V
Suojausluokka (IEC 34-5):	IP68
Eristysluokka (IEC 85):	F
Moottorisuoja:	KYLLÄ
Kaapelipituus:	10 m
Kaapeliliitoksen tyyppi:	SCHUKO
Säätimet:	
Pintakytkin:	pintavippa
Muut:	
Nettopaino:	12 kg
Bruttopaino:	12.2 kg
Lähetystilavuus:	16.8 m³

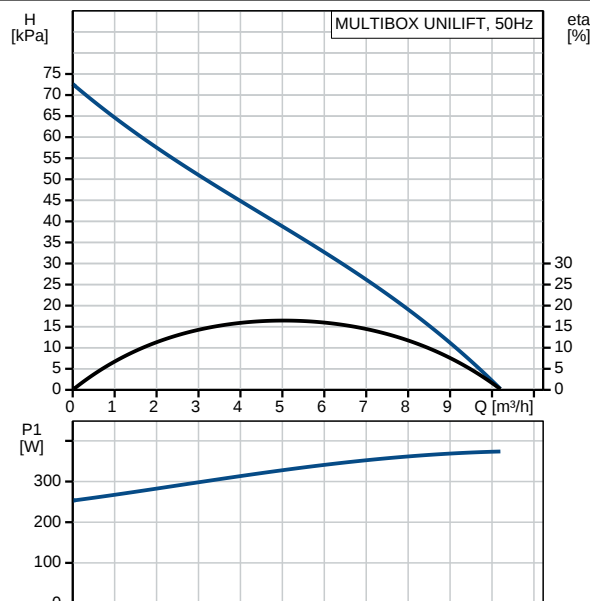

97519841 MULTIBOX UNILIFT 50 Hz

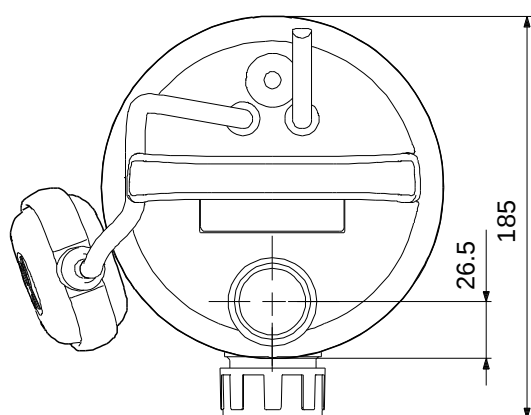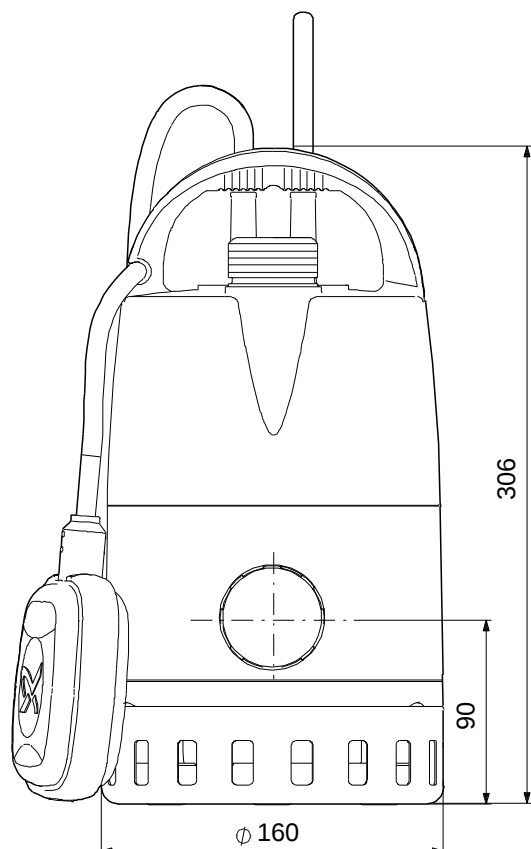

Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.