




Positio	Laske	Kuvaus
	1	Unilift KP 250 A 1  Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Tuote No.: 012H1800 Upotettava tyhjennyspumppu Pystyakselinen yksijaksainen uppopumppu jossa paineyhde on pystysuunnassa. Pumpussa on integroitu upotettava 1-vaiheinen moottori-holkilla varustettu moottori. Moottori on eristysluokkaa F ja siinä on ylikuormitus-suojalaitteet. Pumpussa on imusiivilä, kantokahva ja se on varustettu 10 m virransyöttökaapelilla sekä pintakytkimellä automaattiseen käynnistykseen ja pysäytykseen. Juoksupyörä on puoliavoin ja siinä on 10 mm vapaa läpäisykyky pintavesien, perusvesien, hulevesien ja vastaavien nesteiden pumppaukseen. Pumpussa on kaksoisakselitiiviste koostuen kahdesta huulitiivisteestä joiden välitila on täytetty rasvalla. Pumpussa on ulkovaippa, joka huolehtii moottorin jatkuvasta jäähdytyksestä pumpattavaan nesteeseen. Roottori on laakeroitu kahdessa huoltovapaassa pumpattavan nesteen jäähdyttämässä hiililaakerissa. Moottori on täytetty myrkyttömällä moottorinesteellä. Neste: Pumpattava neste: Kaikki newtonilaiset nesteet Nesteen lämpötila-alue: 0 .. 50 °C Tiheys: 998.2 kg/m³ Tekniset: Suurin partikkelikoko: 10 mm Materiaalit: Pumpun pesä: Ruostumaton teräs DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Positio	Laske	Kuvaus
		Juoksupyörä: Ruostumaton teräs DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304 Asennus: Pumpun paineaukko: Rp 1 1/4 Suurin asennussyvyys: 7 m Sähkö tiedot: Syöttöteho - P1: 480 W C käy: 8 µF Syöttötaajuus: 50 Hz Nimellisjännite: 1 x 220-230 V Nimellisvirta: 2.3 A Kondensaattorin koko - käynti: 8 µF/400 V Suojausluokka (IEC 34-5): IP68 Eristysluokka (IEC 85): F Kaapelipituus: 10 m Kaapeliliitoksen tyyppi: SCHUKO Muut: Nettopaino: 7 kg Bruttopaino: 7.5 kg Lähetystilavuus: 0.013 m³


012H1800 Unilift KP 250 A 1 50 Hz

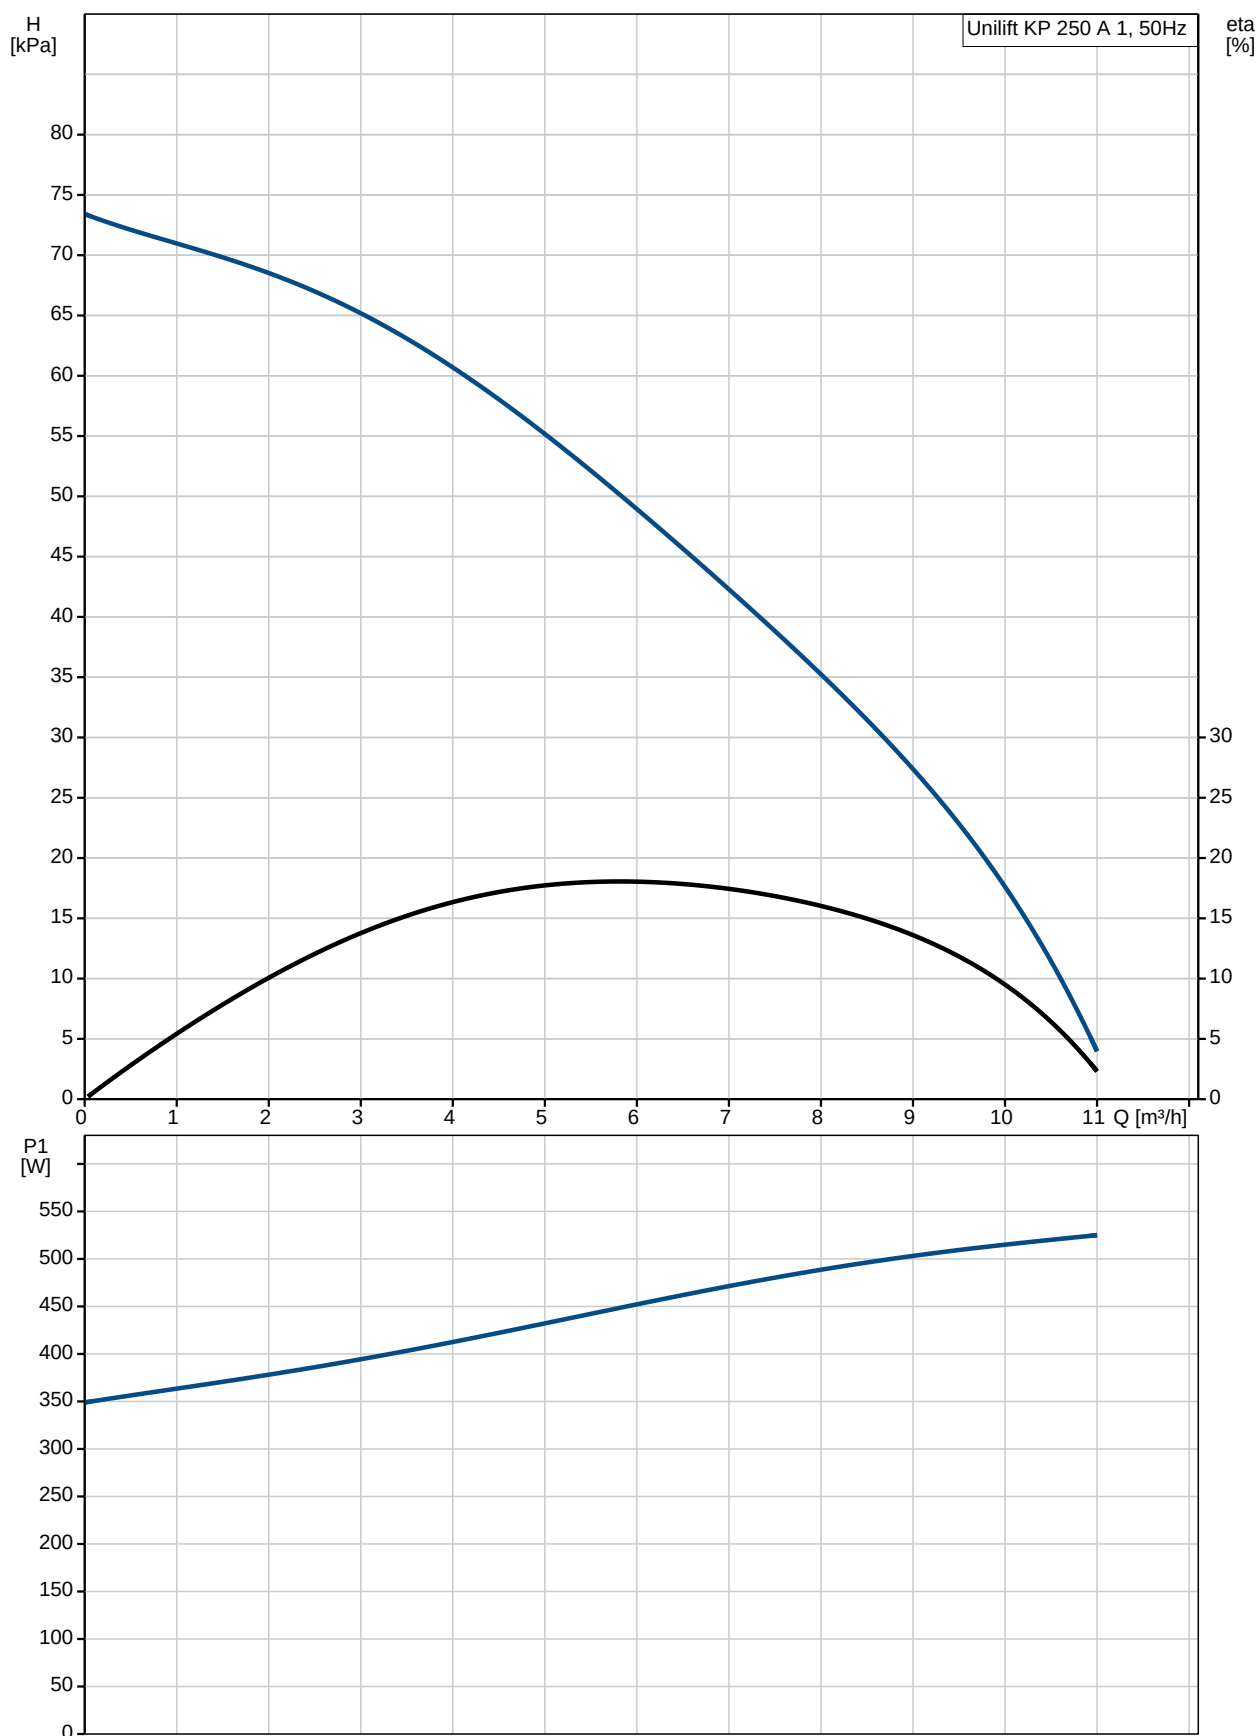

Kuvaus	Arvo
Yleistiedot:	
Tuotteen nimi:	Unilift KP 250 A 1
Tuotenro:	012H1800
EAN-numero:	5700391116612
Tekniset:	
Suurin virtaama:	11.2 m³/h
Suurin nostokorkeus:	73.42 kPa
Suurin partikkelikoko:	10 mm
Malli:	A
Materiaalit:	
Pumpun pesä:	Ruostumaton teräs
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Juoksupyörä:	Ruostumaton teräs
	DIN W.-Nr. 1.4031
	AISI 304
Asennus:	
Pumpun paineaukko:	Rp 1 1/4
Suurin asennussyvyys:	7 m
Neste:	
Pumpattava neste:	Kaikki newtonilaiset nesteet
Nesteen lämpötila-alue:	0 .. 50 °C
Tiheys:	998.2 kg/m³
Sähkö tiedot:	
Syöttöteho - P1:	480 W
C käy:	8 µF
Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 220-230 V
Nimellisvirta:	2.3 A
Kondensaattorin koko - käynti:	8 µF/400 V
Suojausluokka (IEC 34-5):	IP68
Eristysluokka (IEC 85):	F
Moottorisuoja:	KOSKETIN
Lämpösuoja:	sisäinen
Kaapelipituus:	10 m
Kaapeliliitoksen tyyppi:	SCHUKO
Säätimet:	
Pintakytkin:	pintavippa
Muut:	
Nettopaino:	7 kg
Bruttopaino:	7.5 kg
Lähetystilavuus:	0.013 m³

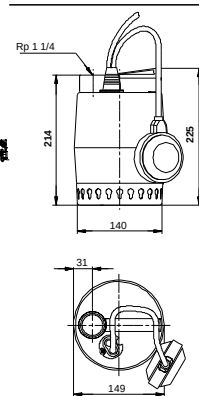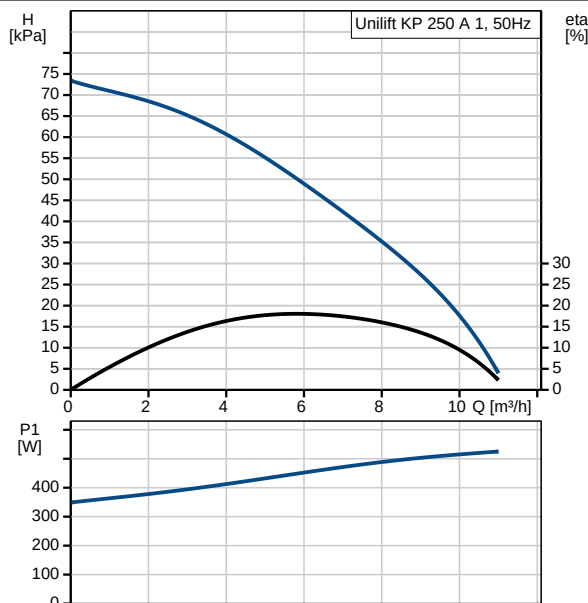

012H1800 Unilift KP 250 A 1 50 Hz

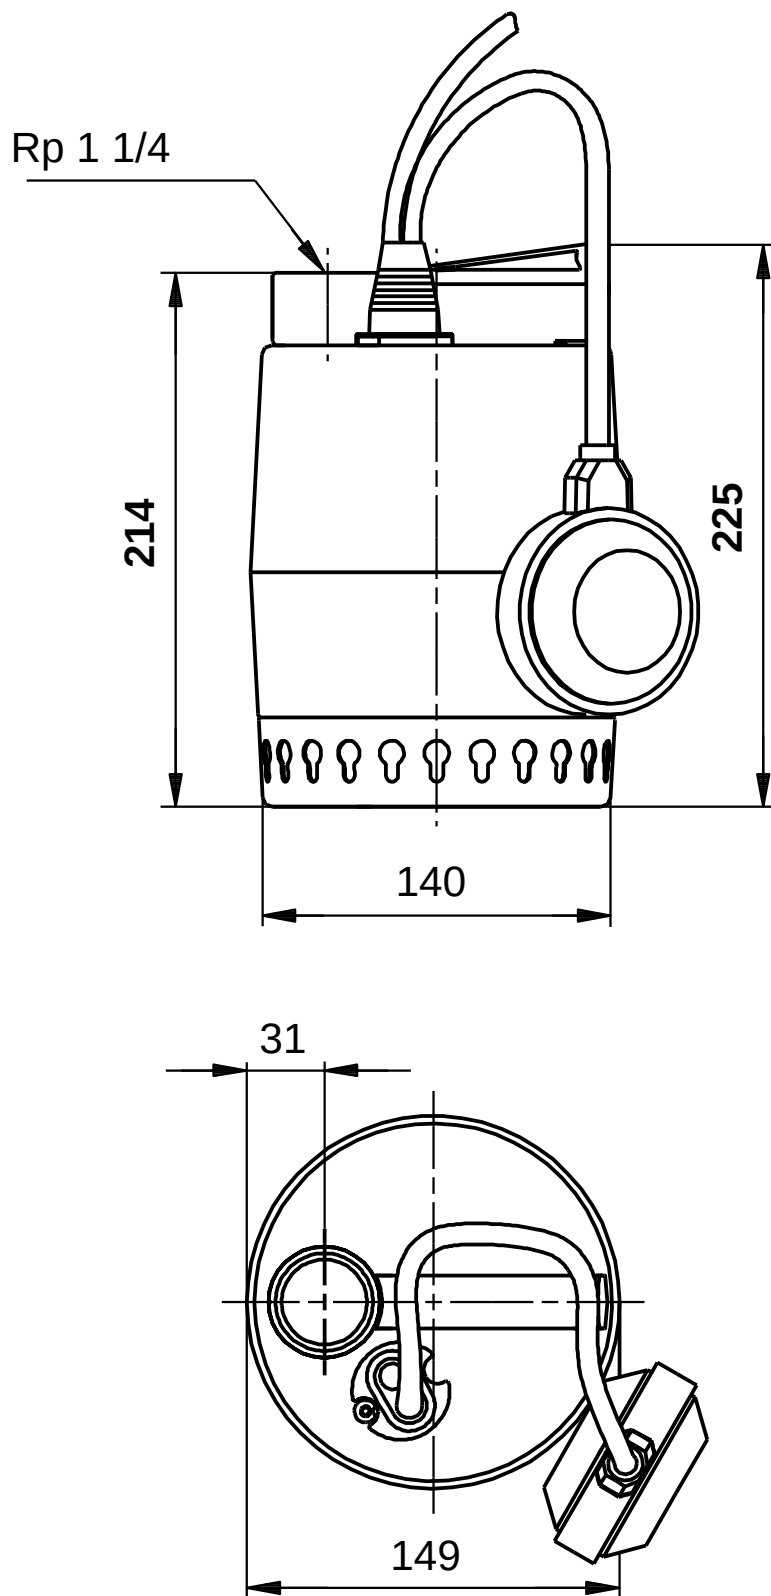

Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.