



TIF FI 1219-3  
NIBE F370  
M11139

# ÄÄNITEHOTASO F370

## A-painotettu äänitehotaso standardin EN 12102 mukaan

dBA re 1pW

		Min <sup>1</sup>	Nimellinen <sup>2</sup>	Maks <sup>3</sup>
Tuote	L <sub>W(A)</sub>	46,5	47,0	48,0
Jäteilmakanava	L <sub>W(A)</sub>	43,5	52,0	57,0
Poistoilmakanava	L <sub>W(A)</sub>	44,0	47,0	52,5

<sup>1</sup> 110 m<sup>3</sup>/h paineella 100 Pa

<sup>2</sup> 200 m<sup>3</sup>/h paineella 175 Pa

<sup>3</sup> 300 m<sup>3</sup>/h paineella 240 Pa

## Äänitehotaso standardin EN 12102 mukaan

dB re 1pW

		Min <sup>1</sup>	Nimellinen <sup>2</sup>	Maks <sup>3</sup>
Tuote	L <sub>W</sub>	62,5	62,5	63,0
Jäteilmakanava	L <sub>W</sub>	57,5	64,5	71,5
Poistoilmakanava	L <sub>W</sub>	61,0	62,5	65,0


<sup>1</sup> 110 m<sup>3</sup>/h paineella 100 Pa

<sup>2</sup> 200 m<sup>3</sup>/h paineella 175 Pa

<sup>3</sup> 300 m<sup>3</sup>/h paineella 240 Pa


## F370

Äänitehotaso  
(dMA re 1pW)

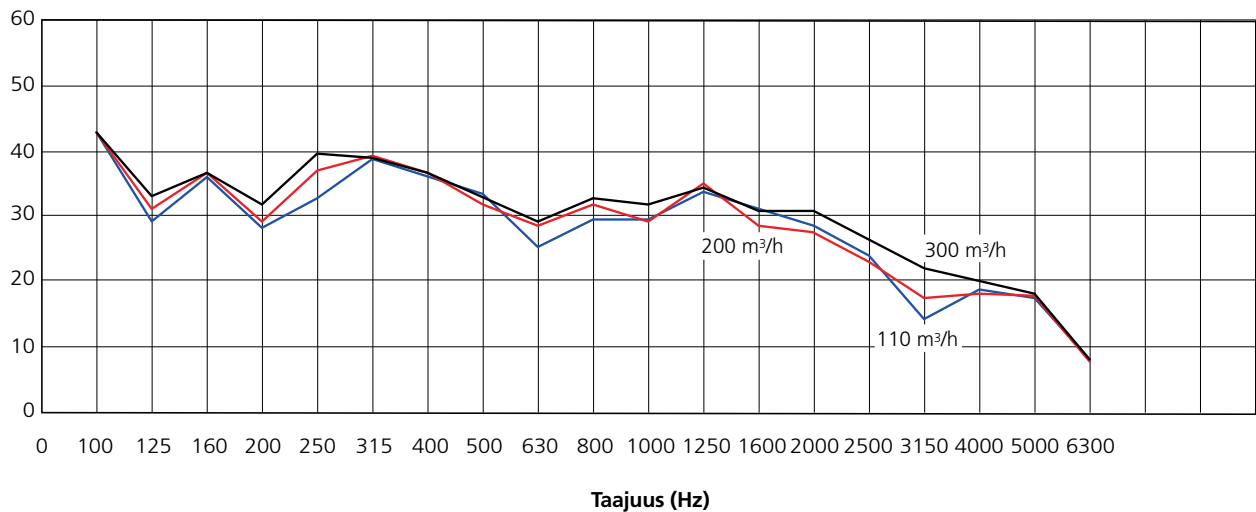

## Jäteilmakanava

Äänitehotaso  
(dMA re 1pW)

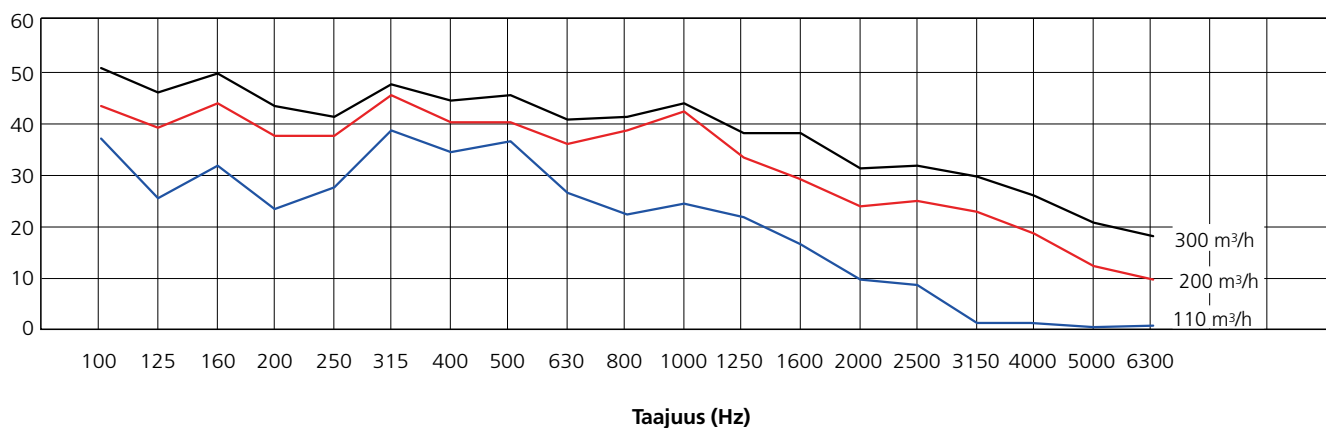

## Poistoilmakanava

Äänitehotaso  
(dMA re 1pW)

