


NOBO Energy Control Start Kit PRO

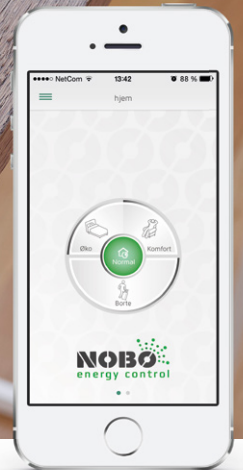

Energian ohjaus on nyt helppoa

Pienempi energiankulutus ja parempi asuinmukavuus ei ole koskaan ollut helpompi saavuttaa. **Nobö Energy Control** mahdollistaa jopa **25% säästön** lämmitykseen käytettävästä energiasta. Kun hallitset lämmittämiä, voit helposti ohjata lämpötilaa sen mukaan milloin olet paikalla. Järjestelmään voidaan kytkeä myös muita kodin sähkölaitteita, esim. valaisimia ja kodinkoneita. Langattoman Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmän käyttö on mahdollista myös internetin kautta.

Nobö Energy Control Start Kit PRO

Sähkönumero 81 309 03

Sisältää:

- 1 x HUB
- 1 x SWITCH
- 2 x SENSE
- 2 x RSX700





Suositteluhinta 299,- sis. alv.



NOBO



Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmä Start Kit Pro

	Tuotekuvaus	Malli	SSTL nro
	Nobö Hub. Nobö Energy Control, langaton lämmityksen ohjausjärjestelmä jota käytetään älypuhelimien tai tabletin kautta. Käyttö Android- tai iOS- laitteilla. Sovelluksen voit ladata App Storesta tai Google Playstä.	Nobö Hub	81 309 03
	Nobö Switch. Nobö Energy Control -järjestelmän yksinkertaiseen ohjaukseen käytettävä paristokäyttöinen kytkinpaneeli. Neljä toimintoa: mukavuus- ja säästölämpö, poissa (loma) sekä normaali (aikaohjelma). Sisäänrakennettu lämpötila-anturi, joka näyttää alueen lämpötilan sovelluksessa.	Nobö Switch	
	Nobö Sense ikkuna-anturi. Nobö Sense on langaton paristokäyttöinen ikkuna- tai ovikytkin, joka asettaa lämmittimen jäätymissuojatilaan (7 °C), kun ikkuna tai ovi on auki. Jokainen ikkunakytkin voi ohjata jopa kymmentä lämmitintä ja jokainen lämmitin voi olla yhteydessä jopa kymmeneen ikkunakytkimeen. Nobö Sense toimii suoraan radiovastaanottimella varustettujen termostaattien kanssa.	Nobö Sense MSW	
	Relevastaanotin sähkölaitteiden pois/päälle ohjaukseen. Asennus DIN-kiskoon. Nimellisvirta 16(4) A. Kontaktorien ohjauksessa suositellaan käytettäväksi apu-relettä. Potentiaalivapaa kärki, voidaan käyttää sekä NC-että NO-tilassa.	RSX 700	


Näin Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmä toimii

Nobö Hub liitetään kaapelilla langattomaan lähiverkkoon. Nobö Hub ja älypuhelimissa tai tableteissa oleva **Nobö Energy Control** -sovellus ovat sisäverkon kautta yhteydessä toisiinsa, sekä internet-yhteyden kautta, jos olet verkon kantaman ulkopuolella.

Sähkölaitteita Nobö Hub ohjaa langattomasti niissä olevien radiovastaanottimien kautta. Vastaanottimia on erilaisia esim. pistorasiaan laitettava tai jakorasiaan ja keskukseen liitettävä.

Järjestelmää voidaan ohjata myös **Nobö Switch** -kytkinpaneelin avulla.

Järjestelmään voidaan liittää jopa 100 vastaanotinta ja niille yhtä monta ohjelmaa. Nobö Hubin vapaa kantama on yli 100 metriä ja tarvittaessa vastaanottimet välittävät ohjausyksikön käskyjä kantaman ulkopuolella oleville vastaanottimille.

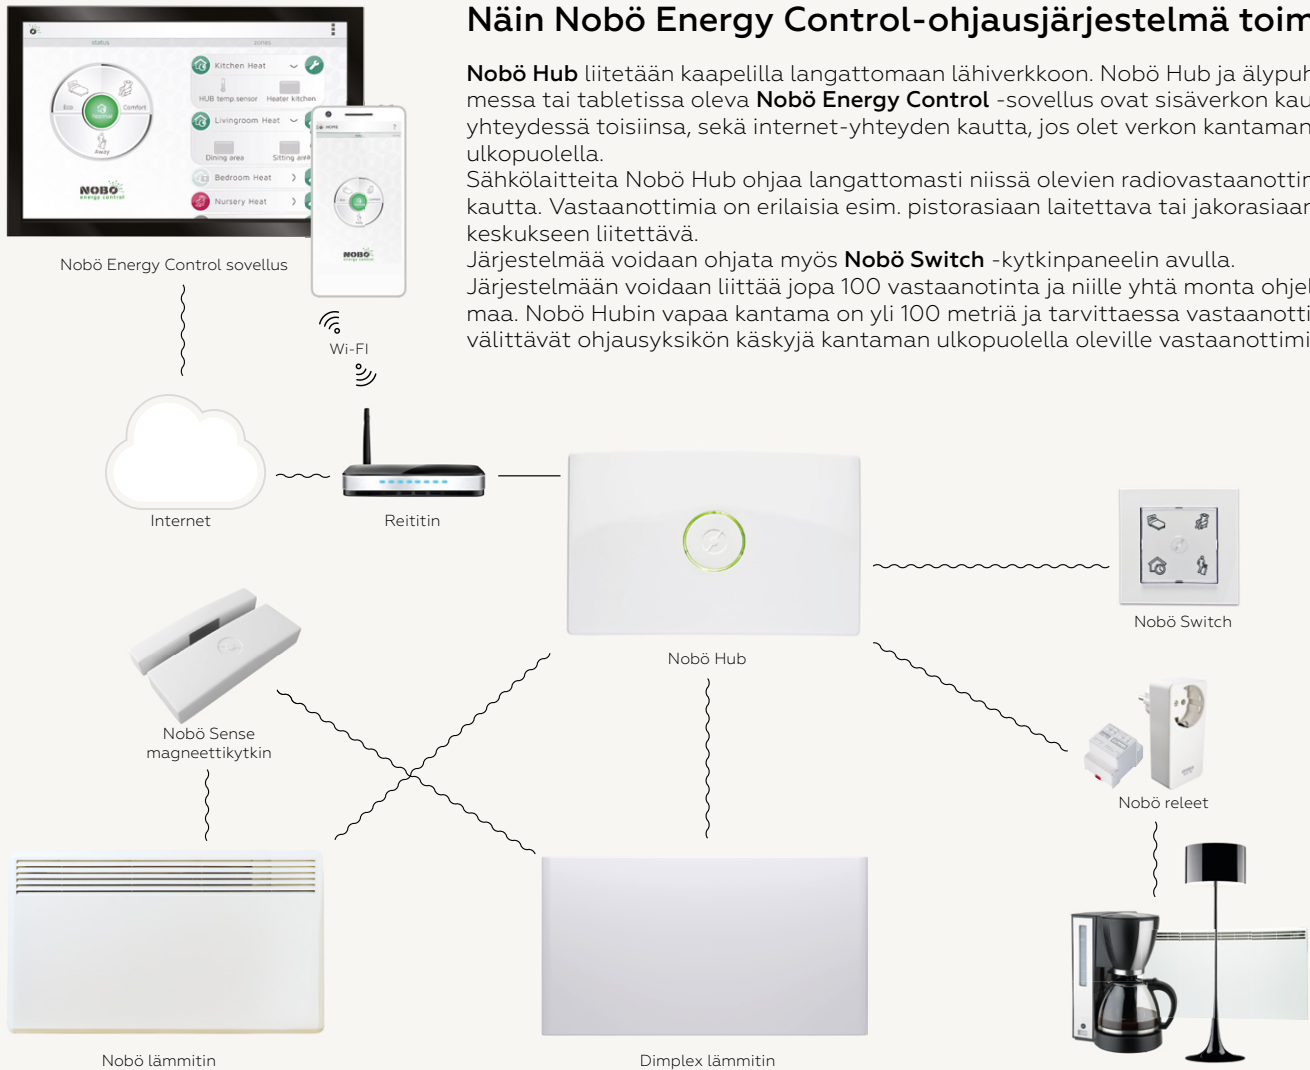

NOBÖ

